




ELECTROCOMPANIET

If music *really* matters™

# THE CLASSIC LINE

HIGH-END PRODUCTS COLLECTION

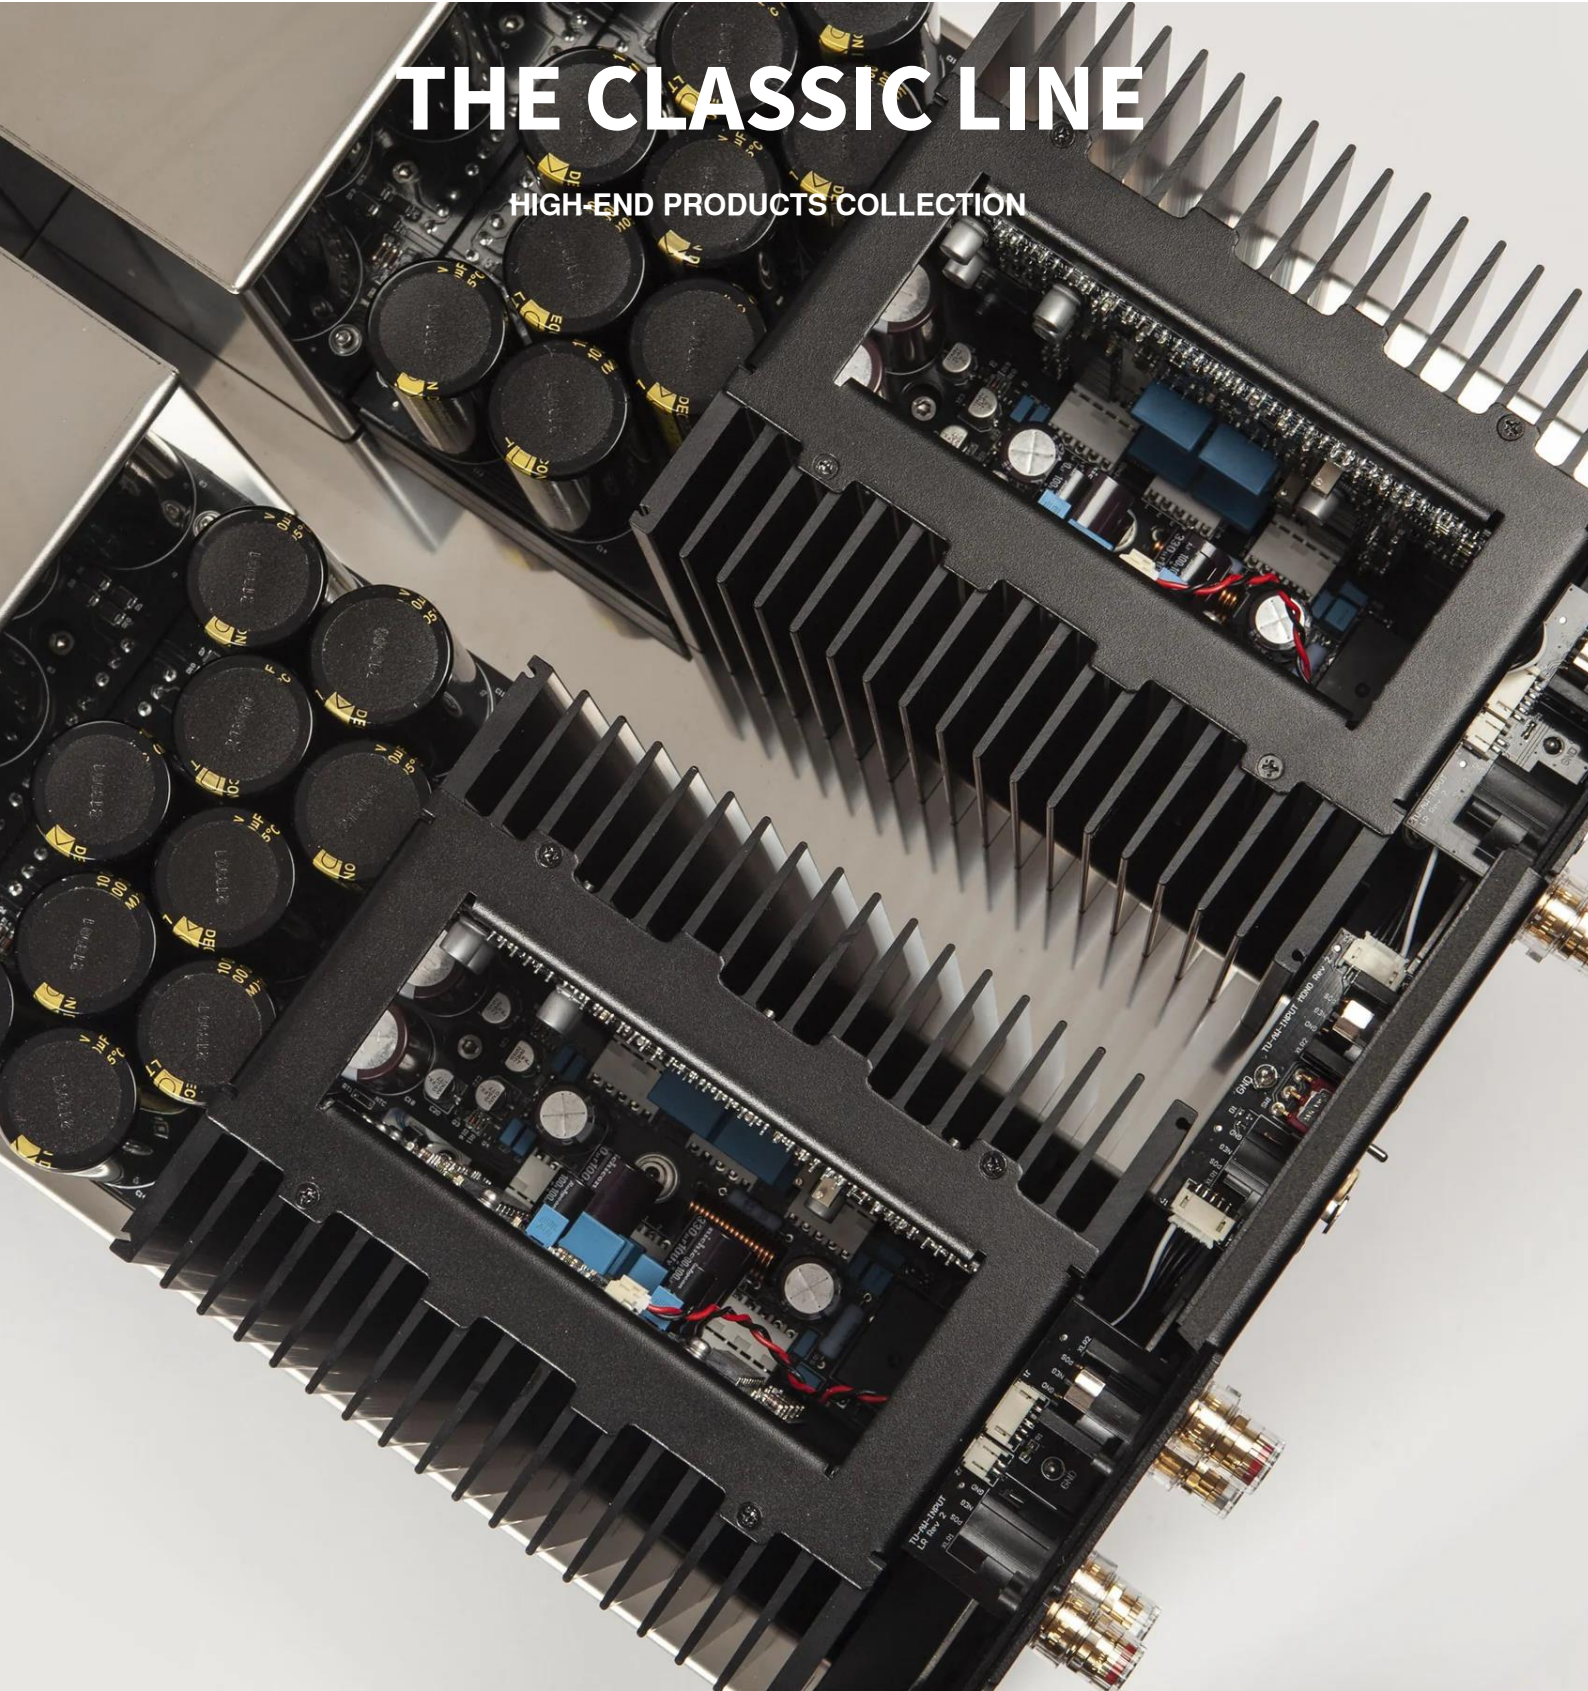

   Made in Norway

## Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ELECTROCOMPANIET


Η εταιρεία **ELECTROCOMPANIET** έχει μια κληρονομιά πάνω από 50 χρόνια στον κλάδο, παράγοντας προϊόντα HiFi παγκόσμιας κλάσης. Τα προϊόντα της έχουν αναγνωριστεί από τους πιο απαιτητικούς μουσικόφιλους, επαγγελματίες του κλάδου και από πολλά από τα μεγαλύτερα στούντιο ηχογράφησης του κόσμου, όπως τα **ABBAY ROAD STUDIOS**, που το 1993 ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν τους ενισχυτές της εταιρείας και να τους ανανεώνουν σε κάθε νέα έκδοση. Επίσης, ο **MICHAEL JACKSON** χρησιμοποιούσε τους ενισχυτές της **ELECTROCOMPANIET** από το 1995 μέχρι τέλους.

Η **ELECTROCOMPANIET** ιδρύθηκε το 1973 στη Νορβηγία. Η ιδέα της ήταν να δημιουργήσει έναν ενισχυτή τρανζίστορ που να έχει τον καλύτερο ήχο από όλους τους ενισχυτές τρανζίστορ εκείνης της εποχής. Τα κυκλώματά της βασίστηκαν σε έρευνα που έγινε από τον **Matti Ojala** στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Τάμπερε . Το πρώτο τους τελικό προϊόν ήταν ένας ενισχυτής ισχύος 25 Watt με το όνομα "**THE 2 CHANNEL AUDIO POWER AMPLIFIER**". Η παραγωγή του ενισχυτή συνεχίστηκε και το 1976 ο ενισχυτής γνώρισε τεράστια παγκόσμια αποδοχή, όταν το πιο αξιολογούμενο Αμερικανικό περιοδικό ήχου υψηλής πιστότητας εκείνης της εποχής, το "**The Audio Critic**", έγραψε για τον ενισχυτή:

**“ ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΗΧΟ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.”**

Η **ELECTROCOMPANIET** δεν έχει σταματήσει να γράφει ιστορία και η εξέλιξή της στηρίζεται στην έρευνα και δημιουργία καινοτόμων και πρωτοποριακών προϊόντων. Σήμερα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του εργοστασίου της στο Ταυ της Νορβηγίας κατασκευάζει CD PLAYERS, STREAMERS, DACS , PREAMPS, AMPLIFIERS και SPEAKERS που εξάγονται σε περισσότερες από 50 χώρες σε όλον τον κόσμο.

Για τα 50 χρόνια παρουσίας στον χώρο, η **ELECTROCOMPANIET**, παρουσιάζει τον **AW 800M** με καταπληκτικές προδιαγραφές και τον απόλυτο ήχο.

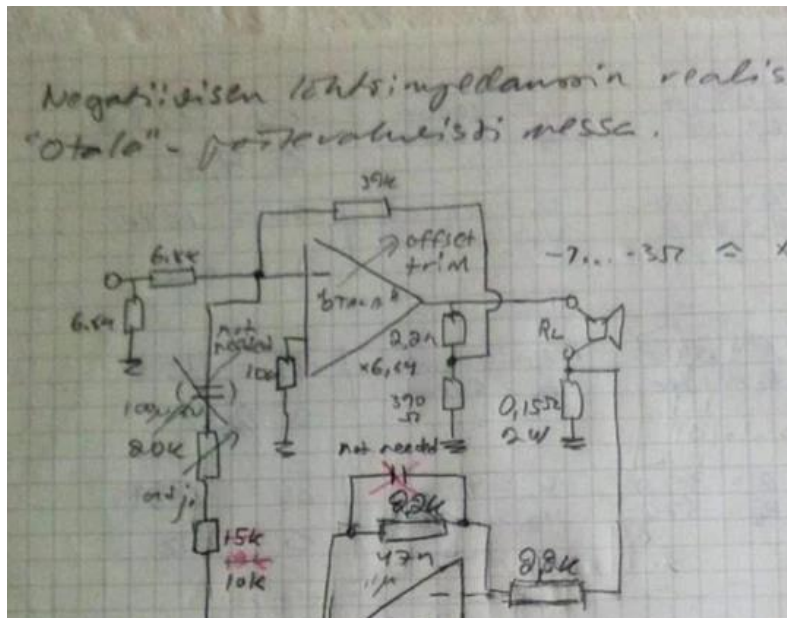

1973

Χειρόγραφες αρχικές σημειώσεις της Μελέτης για την Παραμόρφωση Transient Intermodulation (TIM) του Καθηγητή Δρ. **Matti Ojala** για τον σχεδιασμό του "**THE 2 CHANNEL AUDIO POWER AMPLIFIER**"

**ΤΥΠΟΣ**

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

**ΤΙΜΗ**

**Media Player**

**ECM-1 MKII**



**High End Balanced δικτυακός Music Streamer Player**

Με ενσωματωμένο High-End DAC, **Λειτουργία σε τάξη A**

Supported audio formats: WAV/WAVE, MP3, AAC+, Vorbis, ALAC, FLAC, APE, AIFF, WMA, PCM up to 192kHz/24bit, DSD up to DSD128 (5.6 MHz)

Supported control interfaces: **DLNA, UPnP, Android** and **iOS** remote

Εσωτερική αποθήκευση με χρήση σκληρού δίσκου επιλογής του χρήστη (optional)

Τύπος σκληρού δίσκου: 3.5"/2.5" – χωρίς περιορισμό χωρητικότητας

Network connection: Wi-Fi or LAN

Supported streaming services: **AirPlay, AirPlay 2, Spotify Connect, TIDAL, TIDAL Connect, DLNA, Qobuz, Internet Radio, Roon Ready, Bluetooth streaming from any Bluetooth device**

Είσοδοι:

2 x SPDIF Coax

2 x SPDIF TOSLink

1 x USB, 1 x RJ45 LAN, 1 x WLAN, 1 x 12V Trigger

Έξοδοι Audio:

1 x Stereo XLR (2 x **balanced**)

1 x Stereo RCA (2 x Single Ended)

1 x SPDIF Coax

1 x 12V Trigger

Noise floor (20 - 20 kHz) < -145 dB

Frequency response 0.5 - 48 kHz

THD+N < 0.0005 %

Digital/Analog conversion 192 kHz, 24 bit, Upsampling rate 192 kHz, 24 bit

Ιδιαίτερα εύχρηστο και φιλικό μενού λειτουργίας EC Software Engine

Ασύρματο τηλεχειριστήριο

Δυνατότητα χειρισμού του συστήματος μέσω tablet ή smartphone

Διαστάσεις (W x D x H): 470 x 381 x 80 mm, Καθαρό Βάρος: 8.5 kg

**Hand Made in Norway**

€ 5.499,00

**Reference CD Player**

**EMC 1 MK V**



**Reference CD Player, Λειτουργία σε τάξη A**

Media Support: CD, CD-R, CD-RW

Ξεχωριστά τροφοδοτικά dual mono για analog και digital stage

D/A converter 24 Bit / 192KHz fully balanced

Έξοδοι:

1 x Stereo XLR (2 x **balanced**)

1 x Stereo RCA (2 x Single Ended)

1 x ψηφιακή έξοδος S/PDIF (RCA)

1 x ψηφιακή έξοδος SPDIF TOSLINK

1 x 12V Trigger

Θύρα επικοινωνίας για αναβάθμιση λογισμικού ή κεντρικό έλεγχο RS232

Στάθμη Εξόδου: Single Ended 2.3 Vrms, balanced 4.6 Vrms

Frequency deviation (20-20kHz) 0.05dB

Channel separation > 110 dB

THD+N < 0.003%

Dynamic range 120 dB

Στήριξη σε αντικραδασμικές βάσεις Soundcare

Ασύρματο τηλεχειριστήριο

Διαστάσεις (W x D x H): 470 x 422 x 118 mm, Καθαρό Βάρος: 18 kg

**Hand Made in Norway**

€ 6.999,00

**ΤΥΠΟΣ** **ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ** **ΤΙΜΗ**

**Ολοκληρωμένοι Ενισχυτές**

**Prelude PI-1**



Ολοκληρωμένος ενισχυτής, ισχύος 2 x 50 WRMS στα 8Ω, 2 x 75 WRMS στα 4Ω, 2 x 100 WRMS στα 2Ω, Max Peak Current >50A, λειτουργία σε τάξη A

Είσοδοι:

- 1 x Stereo XLR (2 x **balanced**)
- 1 x Stereo RCA (2 x Single Ended)

Ασύρματο τηλεχειριστήριο

Διαστάσεις (W x D x H): 420 x 340 x 77 mm, Καθαρό Βάρος: 6 kg

**Hand Made in Norway**

€ 2.299,00

**Prelude PI-2**



Ολοκληρωμένος ενισχυτής, ισχύος 2 x 100 WRMS στα 8Ω, 2 x 150 WRMS στα 4Ω, 2 x 220 WRMS στα 2Ω, Max Peak Current >50A, λειτουργία σε τάξη A

Είσοδοι:

- 1 x Stereo XLR (2 x **balanced**)
- 1 x Stereo RCA (2 x Single Ended)

Ασύρματο τηλεχειριστήριο,

Διαστάσεις (W x D x H): 420 x 340 x 77 mm, Καθαρό Βάρος: 10 kg

**Hand Made in Norway**

€ 2.899,00

**ECI 80D**



Ολοκληρωμένος ενισχυτής, ισχύος 2 x 80 WRMS στα 8Ω, λειτουργία σε τάξη A/B  
Ενσωματωμένη λειτουργία **Bluetooth** και **Digital Streaming**

Είσοδοι:

- 1 x Stereo RCA (**Phono MM**), 47 kΩ, 100 pF, Gain 40 dB, SNR 83 dB, THD < 0.001%
- 2 x Stereo RCA (4 x Single Ended)
- 2 x SPDIF Coax
- 3 x SPDIF TOSLink

1 x 12V Trigger, 1 x Mini USB (Service)

1 x **Bluetooth support: BT5.0, A2DP, SBC, AAC, aptX-HD**

Έξοδοι Audio:

- 1 x Stereo RCA Pre-Out (2 x Single Ended)
- 1 x Headphones (3.5mm jack + 6.35mm jack), 16Ω, Power 0.4 Watt, THD+N < 0.001%
- 1 x 12V Trigger

Digital Streaming : Optical/Coaxial input PCM: 44.1kHz/16bit up to 192kHz/24bit

**Preamplifier Section:**

- Input impedance: 75 kOhms
- Noise floor < -130dB, THD+N < 0.002%
- Frequency response (-3dB): 1 – 150 kHz
- Volume adjustment range: - 110dB to +15 dB

**Power Amplifier Section:**

- Ισχύος 2 x 150 WRMS στα 4Ω
- Damping factor (8 Ohms load): > 300
- THD+N: < 0.005%
- Frequency response (-3dB): 1 – 150kHz
- SNR (input shorted, ref 1W into 8 ohms, A-weighted): 102 dB
- Gain: 25 dB, Προστασία έναντι υπερφόρτωσης και θερμοκρασίας
- Ασύρματο τηλεχειριστήριο

Δυνατότητα χειρισμού του συστήματος μέσω tablet ή smartphone

Διαθέσιμα φινιρίσματα: Μαύρο και Λευκό

Διαστάσεις (W x D x H): 470 x 262 x 90 mm, Καθαρό Βάρος: 8 kg

**Hand Made in Norway**

€ 3.399,00



ΤΥΠΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΙΜΗ

Ολοκληρωμένοι Ενισχυτές

ECI-5 mkII



Ολοκληρωμένος ενισχυτής, ισχύος (2 x 120 WRMS στα 8Ω, 2 x 200 WRMS στα 4Ω, 2 x 370 WRMS στα 2Ω), Max Peak Current >100A, **Λειτουργία σε τάξη A**

Είσοδοι:

2 x Stereo XLR (2 x **balanced**)  
4 x Stereo RCA (4 x Single Ended)

Έξοδοι Preamp:

1 x Stereo XLR (2 x **balanced**)  
1 x Stereo RCA (2 x Single Ended RCA)  
1 x Stereo RCA (2 x Rec Out)



Κατάσταση Standby 1 watt

Ασύρματο τηλεχειριστήριο

Διαστάσεις (W x D x H): 483 x 405 x 135 mm, Καθαρό Βάρος: 20 kg

**Hand Made in Norway**

€ 5.299,00

ECI-6 MKII



Ολοκληρωμένος balanced ενισχυτής, ισχύος 2 x 125 WRMS στα 8Ω, 2 x 200 WRMS στα 4Ω, 2 x 370 WRMS στα 2Ω, **Λειτουργία σε τάξη A.**

Είσοδοι:

1 x Stereo XLR (2 x **balanced**)  
3 x Stereo RCA (6 x Single Ended)  
1 x RS232, 1 x 12V Trigger In

Έξοδοι Preamp:

1 x Stereo XLR (2 x **balanced**)  
1 x Stereo RCA (2 x Single Ended)  
1 x 12V Trigger Out

**Preamplifier section:**

Input impedance (Balanced input) 47 kOhm  
Noise floor (1Vrms, 20 - 20 kHz, balanced) < -135 dB  
THD + N (1Vrms, 20 - 20 kHz, balanced) < 0,004%  
Gain (Balanced) 0 dB, Maximum input level 10 Volt RMS

**Amplifier section:**

Output Impedance < 0,02 Ohm  
Frequency response (-3 dB) 1 - 150 kHz  
Channel separation > 120 dB  
THD + N (20 - 20 kHz) < 0,004%  
Max Peak Current >100A, Damping factor 8 ohm load >350  
Input sensitivity 120W output 1.3Vrms, Input sensitivity HT 120W output 1Vrms

**Gain HT Input x36 (31 dB)**

1 x Ασύρματο τηλεχειριστήριο,

Διαστάσεις (W x D x H): 470 x 430 x 128 mm, Καθαρό Βάρος: 21 kg

**Hand Made in Norway**



€ 6.199,00

**ΤΥΠΟΣ**

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

**ΤΙΜΗ**

**Ολοκληρωμένοι Ενισχυτές**

**ECI-6DX MKII**



Ολοκληρωμένος ενισχυτής, ισχύος 2 x 125 WRMS στα 8Ω, **Λειτουργία σε τάξη A**  
Ενσωματωμένη λειτουργία **Bluetooth, DAC και Digital Streaming**

Είσοδοι:

- 1 x Stereo XLR (2 x **Balanced**)
- 3 x Stereo RCA (6 x Single Ended)
- 2 x SPDIF Coax
- 2 x SPDIF TOSLink
- 1 x LAN - 1000Mbps (RJ45)
- 1 x WiFi Advanced 802.11 AC WiFi with MIMO
- 1 x USB Type A για Media Player
- 1 x USB Type B για PC Media Card
- 1 x **Bluetooth support: BT5.0, A2DP, SBC, AAC, aptX-HD**
- 1 x 12V Trigger

Εξοδοι Audio:

- 1 x Stereo XLR (2 x **Balanced**)
- 1 x Stereo RCA Pre-Out (2 x Single Ended)
- 1 x 12V Trigger

Digital Streaming : Optical/Coaxial/USB input PCM: 24bit/192kHz

**Preamplifier Section:**

- Input impedance ( Balanced input ) 47Kohm
- Maximum input level 10 Volt RMS
- Noise floor ( 1Vrms, 20 - 20 kHz, balanced ) -135 dB
- THD + N ( 1Vrms, 20 - 20 kHz, balanced ) <0.004%
- Gain (Balanced) 0 dB

**Power Amplifier Section:**

- 2 x 200WRMS στα 4Ω, 2 x 370WRMS στα 2Ω
- Output Impedance < 0,02 Ohm
- Frequency response 1 – 150 kHz
- Channel separation > 120 dB
- THD ( 20 - 20 kHz ) < 0.004%
- Maximum peak current >100A
- Damping factor 8 ohm load >350
- I Input sensitivity 120W output 1.3Vrms
- Input sensitivity HT 120W output 1Vrms
- Gain HT Input x36 (31 dB)**

**Streamer Section:**

Streaming services: AirPlay, AirPlay 2, Spotify Connect, Qobuz, TIDAL, TIDAL, Connect, Roon Ready, DLNA, Internet Radio, Bluetooth streaming from any Bluetooth device  
Supported formats: WAV/WAVE, MP3, AAC+, Vorbis, ALAC, FLAC, APE, WMA, PCM up to 192kHz/24bit, DSD up to DSD128 (5.6 MHz)

Ασύρματο τηλεχειριστήριο

Δυνατότητα χειρισμού του συστήματος μέσω tablet ή smartphone

Διαστάσεις (W x D x H): 470 x 430 x 128 mm, Καθαρό Βάρος: 22 kg

**Hand Made in Norway**



**€ 7.699,00**

ΤΥΠΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΙΜΗ

Προενισχυτές

ECP-2 MKII



**High End balanced phono stage, Λειτουργία σε τάξη A.**

Phono to line, Phono stage με εισόδους για κεφαλές **Moving magnet & Moving Coil**  
Είσοδοι:

1 x Stereo RCA (2 x Single Ended)

Έξοδοι:

1 x Stereo XLR (2 x **balanced**)

1 x Stereo RCA (2 x Single Ended)

Ρυθμιζόμενο Gain @ 1 kHz RCA Single Ended 39,8 – 71,4 dB

με δυνατότητα επιλογής **8 διαφορετικών θέσεων**, μέσω εξωτερικών DIP switches

Ρυθμιζόμενο Gain @ 1 kHz XLR Balanced 45,8 – 76,4 dB

με δυνατότητα επιλογής **8 διαφορετικών θέσεων**, μέσω εξωτερικών DIP switches

Ρυθμιζόμενη αντίσταση εισόδου από 10 Ω έως 47 kΩ

με δυνατότητα επιλογής **30 διαφορετικών θέσεων**, μέσω εξωτερικών DIP switches

Ρυθμιζόμενη χωρητικότητα προσαρμογής από 0 έως 350 pF

με δυνατότητα επιλογής **8 διαφορετικών θέσεων**, μέσω εξωτερικών DIP switches

Στάθμη εξόδου max: 17.5 V rms (+ 25 dB V)

Overload margin > 31 dB @ 1 kHz

Output impedance 100 Ω single-ended, 200 Ω balanced

Frequency response 20 – 20 kHz +/- 0.2 dB

RIAA Correction Accuracy ± 0,1 dB

Subsonic filter -3dB @ 11 Hz, 24 dB/octave

Channel separation > 85 dB, 20 – 20 kHz

THD + Noise < 0.003 % @ 1 kHz

S/N-R 96 dB, 1 kHz, A-weighted, ref. 10 dB V output

S/N-R 91 dB, 1 kHz, A-weighted, ref. 5 mV input

S/N-R 67.4 dB, 1 kHz, A-weighted, ref. 500 μV input

Διαστάσεις (W x D x H): 470 x 373 x 78 mm, Καθαρό Βάρος: 9 kg

**Hand Made in Norway**

€ 2.499,00

EC 4.8 MKII Reference



**Reference** προενισχυτής Line **Dual Mono Balanced**, unbalance, **Λειτουργία σε τάξη A**

Είσοδοι:

2 x Stereo XLR (4 x **balanced**)

3 x Stereo RCA (6 x Single Ended)

Έξοδοι:

1 x Stereo XLR (2 x balanced)

1 x Stereo RCA (2 x Single Ended)

1 x Stereo RCA (2 x Rec Out)

Control ports: 3x spac Network , 1x USB Programming

Input impedance 47 Kohm

Output impedance 100 ohm

Max input +-15 Vp-p ( +- 30Vp-p Bal)

Max output +-30 Vp-p ( +- 30Vp-p Bal)

Minimum gain -111dB

Maximum gain 6dB

Noise Floor(0 dB gain) < -130 dB

Frequency response 1 – 200 kHz

Channel Separation > 120dB

THD (1V in, 1V out) < 0.002%

Ασύρματο τηλεχειριστήριο,

Διαστάσεις (W x D x H): 470 x 373 x 80 mm, Καθαρό Βάρος: 11.3 kg

**Hand Made in Norway**

€ 4.999,00

Τελικοί Ενισχυτές

AW 250R



**Dual Mono Balanced XLR**, Power amplifier (2 x 250 WRMS στα 8Ω, 2 x 380 WRMS στα 4Ω, 2 x 625 WRMS στα 2Ω, 2 x 1100 WRMS στο 1Ω), Max Peak Current >100A, Damping Factor >1000, **Λειτουργία σε τάξη A**, Δυνατότητα οδήγησης φορτίων έως και 0,5Ω, Δυνατότητα συνδεσμολογίας για διπλοενίσχυση, Δυνατότητα λειτουργίας ως μονοφωνικού,  
Διαστάσεις (W x D x H): 483 x 450 x 210 mm, Καθαρό Βάρος 39Kg  
**Hand Made in Norway**



€ 8.399,00

AW 180 MONO



**Mono Balanced XLR**  
Power amplifier (1 x 250 WRMS στα 8Ω, 1 x 380 WRMS στα 4Ω, 1 x 625 WRMS στα 2Ω), Max Peak Current >100A, Damping Factor >1000, **Λειτουργία σε τάξη A**, Δυνατότητα οδήγησης φορτίων έως και 0,5Ω,  
Δυνατότητα συνδεσμολογίας για διπλοενίσχυση  
Διαστάσεις (W x D x H): 215 x 470 x 288 mm, Καθαρό Βάρος 22Kg / έκαστος  
**Hand Made in Norway**

€ 10.998,00  
/ζεύγος

AW 400 Reference MONO



**Reference Mono Balanced XLR**  
Power amplifier (1 x 400 WRMS στα 8Ω, 1 x 765 WRMS στα 4Ω, 1 x 1010 WRMS στα 2Ω), Max Peak Current >150A, Damping Factor >500, **Λειτουργία σε τάξη A**, Δυνατότητα οδήγησης φορτίων έως και 0,5Ω,  
Δυνατότητα συνδεσμολογίας για διπλοενίσχυση  
Διαστάσεις (W x D x H): 358 x 470 x 261 mm, Καθαρό Βάρος 25Kg / έκαστος  
**Hand Made in Norway**



€ 14.998,00  
/ζεύγος



Τελικοί Ενισχυτές

AW 800 M REFERENCE



**AW 800 M REFERENCE MONOBLOCK POWER AMPLIFIER**

Διαθέτει διακόπτη επιλογής λειτουργίας 3 θέσεων

- Στερεοφωνική λειτουργία
- Μονοφωνική λειτουργία
- Διπλοενισχυτική λειτουργία

Input impedance: 330 kΩ

Frequency response (input filter active): 0.5 – 220 kHz

Frequency response (input filter disabled): 0.5 – 1.1 MHz

Voltage gain (mono, balanced input): 35 dB (x56)

Voltage gain (stereo, balanced input): 29 dB (x28)

Input-referred noise (20-20 kHz): < 2 μV

SNR (ref. 1 W/8 Ω load, 20-20 kHz): 95 dB

SNR (ref. full power output, 20-20 kHz): 122 dB

Slew-rate (input filter disabled): 270 V/μs

DC output voltage: < 5 mV

THD+N: 0.0006 %

IMD: < 0.001 %

Damping factor (8 Ω load): > 1000

Power consumption standby: < 0.5 W

Power consumption idle: 150 W

**MONO rated output power:**

8 Ω load: 800 W

4 Ω load: 1500 W

2 Ω load: 2200 W

**STEREO rated output power:**

8 Ω load: 2 x 300 W



4 Ω load: 2 x 600 W

2 Ω load: 2 x 1000 W

Διαστάσεις (W x H x D): 406 x 292 x 488 (mm)

Βάρος: 55 kg

**Hand Made in Norway**

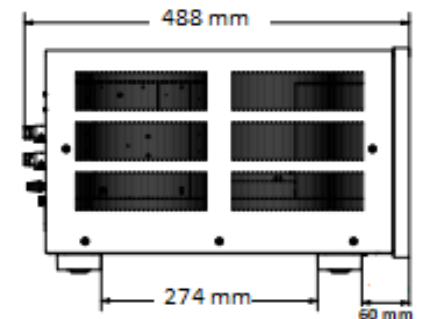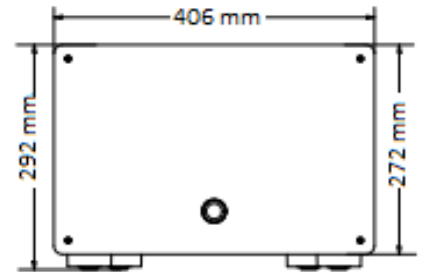

€ 21.790,00

**ΤΥΠΟΣ**

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

**ΤΙΜΗ**

**Τελικοί Ενισχυτές**

**AW 300 M**





**AW 300 M MONO POWER AMPLIFIER**

Input impedance: 330 kΩ  
 Frequency resp. (in. filter active): 0.5 – 220 kHz  
 Frequency resp. (in. filter dis.): 0.5 – 1.1 MHz  
 Voltage gain (mono, bal. input): 29 dB (x28)  
 Input-referred noise (20-20kHz): < 2 μV  
 SNR (ref. 1W/8Ω load, 20-20 kHz): 95 dB  
 SNR (ref. full power out, 20-20 kHz): 120 dB  
 Slew-rate (input filter disabled): 140 V/μs  
 DC output voltage: < 5 mV  
 THD+N: 0.0006 %  
 IMD: 0.001 %  
 Damping factor (8Ω load): > 1000  
 Power consumption standby: < 0.5W  
 Protection: DC, overload, temperature

**RATED OUTPUT POWER MONO:**


8Ω load: 300 W  
 4Ω load: 600 W  
 2Ω load: 1000 W  
 Διαστάσεις (W x H x D ): 212 x 292 x 488 (mm)  
 Βάρος: 29kg

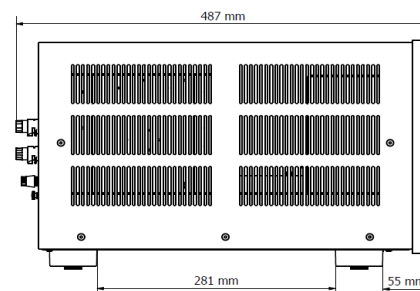

€ 13.490,00

**ACCESSORIES**

**ECS-3**



Set 3 αντικραδασμικών ακίδων, για οποιαδήποτε συσκευή Hi-End. Προσφέρει σημαντική βελτίωση στην ποιότητα του ήχου.

€ 55,00

**SPIDER CLAMP**



Βελτιώστε την απόδοση του EMC 1 MKIV με το Spider Clamp.  
 Το Spider Clamp αναπτύχθηκε από την Electrocompaniet για να κάνει το **EMC 1 MKIV** να αποδίδει ακόμα καλύτερα. Εκτός από το να κρατά το CD πατημένο στον άξονα, το spider κεντρώνει επίσης το CD στον άξονα, κάτι που βελτιώνει την ανάγνωση του CD.

€ 340,00

**HIGH PERFORMANCE XLR CABLE**



Καλώδια INTERCONNECT υψηλής ποιότητας ELECTROCOMPANIET

0.5 M € 390,00

1.5 M € 590,00

[www.videorhythmos.gr](http://www.videorhythmos.gr)



ELECTROCOMPANIET

If music *really* matters™

# THE EC LIVING LINE

WIRELESS LIFESTYLE AUDIO SERIES



**STREAMING YOUR FAVORITE MUSIC.**



   Made in Norway

EC Living Line

TANA SL2 Speaker & Streamer



**High End ενεργό ηχεία με ενσωματωμένο Streamer**

Ισχύος **150 W**, λειτουργία σε **τάξη AB**

Με ενσωματωμένο **High-End DAC**, Floating-point DSP 32-bit

Supported audio formats: WAV/WAVE, MP3, AAC+, Vorbis, ALAC, FLAC, APE, WMA, PCM up to 192kHz/24bit, DSD up to DSD 128 (5.6 MHz)

Supported control interfaces: **DLNA, UPnP, Android and iOS remote**

Network connection: Wi-Fi or LAN

Supported streaming services: **AirPlay, AirPlay 2, Spotify Connect, TIDAL, TIDAL Connect, DLNA, Qobuz, Internet Radio, Roon Ready, Bluetooth streaming from any Bluetooth device**

Είσοδοι:

1 x SPDIF Coax

1 x SPDIF TOSLink

1 x USB,

1 x RJ45 LAN

Ασύρματες συνδέσεις:

Advanced 802.11 AC Wi-Fi, Bluetooth

96 kHz/24bit wireless speaker connection (σύνδεση με TANA L2, SIRA L1)

Digital/Analog conversion 192 kHz/24 bit, 32-bit floating-point DSP Upsampling rate 192 kHz/24 bit

Ιδιαίτερα εύχρηστο και φιλικό μενού λειτουργίας EC Software Engine

Ασύρματο τηλεχειριστήριο (optional)

Δυνατότητα χειρισμού του συστήματος μέσω tablet ή smartphone

Φινιρίσματα: ασημί, χρυσό, μαύρο

Διαστάσεις (W x D x H): 180 x 180 x 250 mm, Καθαρό Βάρος: 7 kg

Hand Made in Norway

€ 1.699,00



roon

Spotify

TIDAL connect

Works with Apple AirPlay

qobuz

Bluetooth

Stereo+  
IMPONERENDE  
Electrocompaniet TANA SL1/L2



TANA L2 Add-on speaker



**High End ασύρματο ενεργό ηχείο**

Προστίθεται στο **TANA SL2** δημιουργώντας ένα ασύρματο HiFi stereo σύστημα.

Ισχύος **150 W**, λειτουργία σε **τάξη AB**

Με ενσωματωμένο **High-End DAC** 192 kHz/24 bit

Floating-point DSP 32-bit

96 kHz/24bit wireless speaker connection (για σύνδεση με TANA SL2, RENA S2 & RENA SA2)

Φινιρίσματα: ασημί, χρυσό, μαύρο

Διαστάσεις (W x D x H): 180 x 180 x 250 mm, Καθαρό Βάρος: 7 kg

Hand Made in Norway

€ 1.499,00

SIRA L1 Wireless Subwoofer



**High End ασύρματο ενεργό subwoofer**

Συνδέεται ασύρματα με τα προϊόντα της σειράς **EC Living** και **WiSA™ certified** προϊόντα

Δυο woofer των 7", Ισχύς **200 W**, λειτουργία σε **τάξη D**

Απόκριση συχνότητας έως **22Hz**, σύστημα auto ON/OFF

Ενεργό ρυθμιζόμενο **crossover 30-200Hz**, ρύθμιση φάσεως 0-180°

Αυτόματη προσαρμογή ρυθμίσεων με τα υπόλοιπα ηχεία EC living

Ασύρματες συνδέσεις:

96 kHz/24bit wireless speaker connection (για σύνδεση με TANA SL2, RENA S2 & RENA SA2), WiSA™ certified

Διαστάσεις (W x D x H): 278 x 260 x 256 mm, Καθαρό Βάρος: 13 kg

Hand Made in Norway

€ 1.999,00



CERTIFIED

[www.videorhythmos.gr](http://www.videorhythmos.gr)

EC Living Line

RENA S2 Wireless Network Streamer



High End δικτυακός music Streamer

Με ενσωματωμένο **High-End DAC**, Floating-point DSP 32-bit  
Supported audio formats: WAV/WAVE, MP3, AAC+, Vorbis, ALAC, FLAC, APE, WMA, PCM up to 192kHz/24bit, DSD up to DSD 128 (5.6 MHz)  
Supported control interfaces: **DLNA, UPnP, Android and iOS remote**  
Network connection: Wi-Fi or LAN  
Supported streaming services: **AirPlay, AirPlay 2, Spotify Connect, TIDAL, TIDAL Connect, DLNA, Qobuz, Internet Radio, Roon Ready, Bluetooth streaming from any Bluetooth device**

Είσοδοι:

- 1 x SPDIF Coax
- 2 x SPDIF TOSLink
- 1 x USB (external storage)
- 1 x RJ45 LAN

Έξοδοι:

- 1 x Combined mini-Toslink & analog line output

Ασύρματες συνδέσεις:

- Advanced 802.11 AC **WiFi, Bluetooth, WiSA™ certified**
- 96 kHz/24bit wireless speaker connection (σύνδεση με TANA L2, SIRA L1)
- Digital/Analog conversion 192 kHz/24 bit, 32-bit floating-point DSP

Ασύρματο τηλεχειριστήριο (optional)

Φινιρίσματα: ασημί, χρυσό, μαύρο

Διαστάσεις (W x D x H): 180 x 180 x 37 mm, Καθαρό Βάρος: 1.5 kg

Hand Made in Norway

€ 999.00

RENA SA2 Streamer & Stereoamplifier



High End δικτυακός music Streamer με ενσωματωμένο ενισχυτή

Ισχύς 2x75W, Λειτουργία σε **τάξη D**  
Με ενσωματωμένο **High-End DAC**, Floating-point DSP 32-bit  
Supported audio formats: WAV/WAVE, MP3, AAC+, Vorbis, ALAC, FLAC, APE, WMA, PCM up to 192kHz/24bit, DSD up to DSD 128 (5.6 MHz)  
Supported control interfaces: **DLNA, UPnP, Android and iOS remote**  
Network connection: Wi-Fi or LAN  
Supported streaming services: **AirPlay, AirPlay 2, Spotify Connect, TIDAL, TIDAL Connect, DLNA, Qobuz, Internet Radio, Roon Ready, Bluetooth streaming from any Bluetooth device**

Είσοδοι:

- 1 x SPDIF Coax
- 2 x SPDIF TOSLink
- 1 x USB (external storage)
- 1 x RJ45 LAN

Έξοδοι:

- 1 x Combined mini-Toslink & analog line output
- 2 x speaker out

Ασύρματες συνδέσεις:

- Advanced 802.11 AC **WiFi, Bluetooth, WiSA™ certified**
- 96 kHz/24bit wireless speaker connection (σύνδεση με TANA L2, SIRA L1)
- Digital/Analog conversion 192 kHz/24 bit, 32-bit floating-point DSP

Ασύρματο τηλεχειριστήριο (optional)

Φινιρίσματα: ασημί, χρυσό, μαύρο

Διαστάσεις (W x D x H): 180 x 180 x 49 mm, Καθαρό Βάρος: 1.7 kg

Hand Made in Norway

€ 1.249.00



