



ELECTROCOMPANIET

If music *really* matters™

THE CLASSIC LINE

HIGH-END PRODUCTS COLLECTION



MADE IN
NORWAY



ELECTROCOMPANIET

*If music **really** matters™*

MADE IN NORWAY

Η Electrocompaniet ιδρύθηκε το 1973 και είναι ο κορυφαίος Νορβηγός κατασκευαστής υψηλής ποιότητας Hi-Fi εξοπλισμού. Τα προϊόντα της αγαπιούνται από επαγγελματίες, λάτρεις του ήχου, τον τύπο και μουσικούς, και μόλις τον βιώσετε, ο ήχος της Electrocompaniet “μιλάει” από μόνος του.

Ο τρόπος που ακούμε μουσική μπορεί να αλλάζει, αλλά η αφοσίωσή μας στην ποιότητα παραμένει σταθερή. Τα προϊόντα της Electrocompaniet σχεδιάζονται και κατασκευάζονται στη Νορβηγία και διατίθενται από εξουσιοδοτημένους διανομείς και μεταπωλητές σε περισσότερες από 50 χώρες.



THE

CLASSIC

LINE

Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ELECTROCOMPANIET

Η σειρά Classic Line της Electrocompaniet διαθέτει μια διαχρονική αλλά και ξεχωριστή αισθητική. Ο σχεδιασμός είναι απλός, καθαρός και διακριτικός, διατηρώντας παράλληλα έναν σύγχρονο χαρακτήρα.

Στόχος της Electrocompaniet κατά την ανάπτυξη και δοκιμή νέων προϊόντων είναι να διασφαλίσει ότι ο υπέροχος πλούτος των τόνων και κάθε απόχρωση συναισθήματος και έκφρασης ενός μουσικού έργου θα φτάσει σε εσάς ακριβώς όπως την οραματίστηκε ο δημιουργός του.

Προσφέροντάς σας συνεχώς την καλύτερη δυνατή εμπειρία ακρόασης, ανεξαρτήτως του μουσικού είδους που επιλέγετε να ακούσετε.

ΤΥΠΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΙΜΗ

Media Player

ECM-1 MKII



High End Balanced δικτυακός Music Streamer

Με ενσωματωμένο **High-End DAC, Λειτουργία σε τάξη A**

Supported audio formats: WAV/WAVE, MP3, AAC+, Vorbis, ALAC, FLAC, APE, AIFF, WMA, PCM up to 192kHz/24bit, DSD up to DSD128 (5.6 MHz)

Supported control interfaces: **DLNA, UPnP, Android** and **iOS** remote

Εσωτερική αποθήκευση με χρήση σκληρού δίσκου επιλογής του χρήστη (optional)

Τύπος σκληρού δίσκου: 3.5"/2.5" – χωρίς περιορισμό χωρητικότητας

Network connection: Wi-Fi or LAN

Supported streaming services: **AirPlay, AirPlay 2, Spotify Connect, TIDAL, TIDAL**

Connect, DLNA, Qobuz, Internet Radio, Roon Ready, Bluetooth streaming from any

Bluetooth device

Είσοδοι:

2 x SPDIF Coax

2 x SPDIF TOSLink

1 x USB, 1 x RJ45 LAN, 1 x WLAN, 1 x 12V Trigger

Έξοδοι Audio:

1 x Stereo XLR (2 x **balanced**)

1 x Stereo RCA (2 x **Single Ended**)

1 x **SPDIF Coax**

1 x 12V Trigger

Noise floor (20 - 20 kHz) < -145 dB

Frequency response 0.5 - 48 kHz

THD+N < 0,0005 %

Digital/Analog conversion 192 kHz, 24 bit, Upsampling rate 192 kHz, 24 bit

Ιδιαίτερα εύχρηστο και φιλικό μενού λειτουργίας EC Software Engine

Ασύρματο τηλεχειριστήριο

Δυνατότητα χειρισμού του συστήματος μέσω tablet ή smartphone

Διαστάσεις (W x D x H): 470 x 381 x 80 mm, Καθαρό Βάρος: 8.5 kg

Hand Made in Norway

€ 5.390,00

Reference CD Player

EMC 1 MK V



Reference CD Player, Λειτουργία σε τάξη A

Media Support: CD, CD-R, CD-RW

Ξεχωριστά τροφοδοτικά dual mono για analog και digital stage

D/A converter 24 Bit / 192kHz fully balanced

Έξοδοι:

1 x Stereo XLR (2 x **balanced**)

1 x Stereo RCA (2 x **Single Ended**)

1 x ψηφιακή έξοδος **S/PDIF (RCA)**

1 x ψηφιακή έξοδος **SPDIF TOSLINK**

1 x 12V Trigger

Θύρα επικοινωνίας για αναβάθμιση λογισμικού ή κεντρικό έλεγχο RS232

Στάθμη Εξόδου: Single Ended 2.3 Vrms, balanced 4.6 Vrms

Frequency deviation (20-20kHz) 0.05dB

Channel separation > 110 dB

THD+N < 0.003%

Dynamic range 120 dB

Στήριξη σε αντικραδασμικές βάσεις Soundcare

Ασύρματο τηλεχειριστήριο

Διαστάσεις (W x D x H): 470 x 422 x 118 mm, Καθαρό Βάρος: 18 kg

Hand Made in Norway

€ 6.590,00

ΤΥΠΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΙΜΗ

Ολοκληρωμένοι Ενισχυτές

Prelude PI-1



Ολοκληρωμένος ενισχυτής, Λειτουργία σε Τάξη A

Διαχωρισμός συχνότητας 1: 200kHz

2 x 50 WRMS στα 8Ω

2 x 75 WRMS στα 4Ω

2 x 120 WRMS στα 2Ω, Max Peak Current >50A

Είσοδοι:

1 x Stereo XLR (2 x balanced)

1 x Stereo RCA (2 x Single Ended)

Ασύρματο τηλεχειριστήριο

Διαστάσεις (W x D x H): 420 x 340 x 77 mm, Καθαρό Βάρος: 12 kg

Hand Made in Norway

€ 1.990,00

Prelude PI-2



Ολοκληρωμένος ενισχυτής, Λειτουργία σε Τάξη A

Διαχωρισμός συχνότητας 1: 200kHz

2 x 100 WRMS στα 8Ω

2 x 150 WRMS στα 4Ω

2 x 220 WRMS στα 2Ω, Max Peak Current >50A

Είσοδοι:

1 x Stereo XLR (2 x balanced)

1 x Stereo RCA (2 x Single Ended)

Ασύρματο τηλεχειριστήριο,

Διαχωρισμός καναλιών >120 db

Διαστάσεις (W x D x H): 420 x 340 x 77 mm, Καθαρό Βάρος: 14 kg

Hand Made in Norway

€ 2.690,00

ECI 80D



Ολοκληρωμένος ενισχυτής, Λειτουργία σε Τάξη A

Ενσωματωμένη λειτουργία Bluetooth και Digital Streaming

Ισχύς: 2 x 80 WRMS στα 8Ω

2 x 150 WRMS στα 4Ω

Είσοδοι:

1 x Stereo RCA (Phono MM), 47 kΩ, 100 pF, Gain 40 dB, SNR 83 dB, THD < 0.001%

2 x Stereo RCA (4 x Single Ended)

2 x SPDIF Coax

3 x SPDIF TOSLink

1 x 12V Trigger, 1 x Mini USB (Service)

1 x Bluetooth support: BT5.0, A2DP, SBC, AAC, aptX-HD

Έξοδοι Audio:

1 x Stereo RCA Pre-Out (2 x Single Ended)

1 x Headphones (3.5mm jack + 6.35mm jack), 16Ω, Power 0.4 Watt, THD+N < 0.001%

1 x 12V Trigger

Digital Streaming : Optical/Coaxial input PCM: 44.1kHz/16bit up to 192kHz/24bit

Preamplifier Section:

Input impedance: 75 kΩ

Noise floor < -130dB, THD+N < 0.002%

Frequency response (-3dB): 1 – 150 kHz

Volume adjustment range: - 110dB to +15 dB

Power Amplifier Section:

Ισχύος 2 x 150 WRMS στα 4Ω

Damping factor (8 Ohms load): > 300

THD+N: < 0.005%

Frequency response (-3dB): 1 – 150kHz

SNR (input shorted, ref 1W into 8 ohms, A-weighted): 102 dB

Gain: 25 dB, Προστασία έναντι υπερφόρτωσης και θερμοκρασίας

Ασύρματο τηλεχειριστήριο


Δυνατότητα χειρισμού του συστήματος μέσω tablet ή smartphone

Διαθέσιμα φινιρίσματα: Μαύρο και Λευκό

Διαστάσεις (W x D x H): 470 x 262 x 90 mm, Καθαρό Βάρος: 8 kg

Hand Made in Norway

€ 3.590,00



ΤΥΠΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΙΜΗ

Ολοκληρωμένοι Ενισχυτές

ECI-5 mkII



Ολοκληρωμένος ενισχυτής, Λειτουργία σε Τάξη A

Ισχύς:

2 x 120 WRMS στα 8Ω

2 x 200 WRMS στα 4Ω

2 x 370 WRMS στα 2Ω

Είσοδοι:

2 x Stereo XLR (2 x **balanced**)

4 x Stereo RCA (4 x **Single Ended**)

Έξοδοι Preap:

1 x Stereo XLR (2 x **balanced**)

1 x Stereo RCA (2 x **Single Ended RCA**)

1 x Stereo RCA (2 x **Rec Out**)

Κατάσταση Standby 1 watt

Ασύρματο τηλεχειριστήριο

Διαστάσεις (W x D x H): 483 x 405 x 135 mm, Καθαρό Βάρος: 20 kg

Hand Made in Norway

€ 4.990,00

ECI-6 MKII



Ολοκληρωμένος High End balanced ενισχυτής, Λειτουργία σε Τάξη A

Ισχύς:

2 x 125 WRMS στα 8Ω

2 x 200 WRMS στα 4Ω

2 x 370 WRMS στα 2Ω

Είσοδοι:

1 x Stereo XLR (2 x **balanced**)

3 x Stereo RCA (6 x **Single Ended**)

1 x RS232, 1 x 12V Trigger In

Έξοδοι Preamp:

1 x Stereo XLR (2 x **balanced**)

1 x Stereo RCA (2 x **Single Ended**)

1 x 12V Trigger Out

Preamplifier section:

Input impedance (Balanced input) 47 kOhm

Noise floor (1Vrms, 20 - 20 kHz, balanced) < -135 dB

THD + N (1Vrms, 20 - 20 kHz, balanced) < 0,004%

Gain (Balanced) 0 dB, Maximum input level 10 Volt RMS

Amplifier section:

Output Impedance < 0,02 Ohm

Frequency response (- 3 dB) 1 – 150 kHz

Channel separation > 120 dB

THD + N (20 - 20 kHz) < 0,004%

Max Peak Current >100A, Damping factor 8 ohm load >350

Input sensitivity 120W output 1.3Vrms, Input sensitivity HT 120W output 1Vrms

Gain HT Input x36 (31 dB)

1 x Ασύρματο τηλεχειριστήριο,

Διαστάσεις (W x D x H): 470 x 430 x 128 mm, Καθαρό Βάρος: 21 kg

Hand Made in Norway

€ 6.390,00

Ολοκληρωμένοι Ενισχυτές

ECI-6DX MKII



Ολοκληρωμένος ενισχυτής High End Balanced δικτυακός Music Streamer

Με ενσωματωμένο **High-End DAC**, Bluetooth, Λειτουργία σε τάξη A

Ισχύς:

2 x 125 WRMS στα 8Ω

2 x 200 WRMS στα 4Ω

2 x 370 WRMS στα 2Ω

Είσοδοι:

1 x Stereo XLR (2 x **Balanced**)

3 x Stereo RCA (6 x **Single Ended**)

2 x **SPDIF Coax**

2 x **SPDIF TOSLink**

1 x LAN - 1000Mbps (RJ45)

1 x WiFi Advanced 802.11 AC WiFi with MIMO

1 x USB Type A για Media Player

1 x USB Type B για PC Media Card

1 x Bluetooth support: BT5.0, A2DP, SBC, AAC, aptX-HD

1 x 12V Trigger

Έξοδοι Audio:

1 x Stereo XLR (2 x **Balanced**)

1 x Stereo RCA Pre-Out (2 x **Single Ended**)

1 x 12V Trigger

Digital Streaming : Optical/Coaxial/USB input PCM: 24bit/192kHz

Preamplifier Section:

Input impedance (Balanced input) 47Kohm

Maximum input level 10 Volt RMS

Noise floor (1Vrms, 20 - 20 kHz, balanced) -135 dB

THD + N (1Vrms, 20 - 20 kHz, balanced) <0.004%

Gain (Balanced) 0 dB

Power Amplifier Section:

Output Impedance < 0,02 Ohm

Frequency response 1 – 150 kHz

Channel separation > 120 dB

THD (20 - 20 kHz) < 0.004%

Maximum peak current >100A

Damping factor 8 ohm load >350

I Input sensitivity 120W output 1.3Vrms

Input sensitivity HT 120W output 1Vrms

Gain HT Input x36 (31 dB)

Digital Section:

D/A Converter **24 bit/192 kHz**, Sample Rate Converter **24 bit/192 kHz**

USB: asynchronous up to **24bit/ 192kHz** supported

SPDIF: **24bit/ 192kHz**, Toslink: **24bit/ 96kHz**

Streamer Section:

Streaming services: AirPlay, AirPlay 2, Spotify Connect, Qobuz, TIDAL, TIDAL, Connect, Roon Ready, JPLAY Certified, DLNA, Internet Radio, Bluetooth streaming from any Bluetooth device

Supported formats: WAV/WAVE, MP3, AAC+, Vorbis, ALAC, FLAC, APE, WMA, PCM up to 192kHz/24bit, DSD up to DSD128 (5.6 MHz)

Ασύρματο τηλεχειριστήριο

Δυνατότητα χειρισμού του συστήματος μέσω tablet ή smartphone

Διαστάσεις (W x D x H): 470 x 430 x 128 mm, Καθαρό Βάρος: 22 kg

Hand Made in Norway

€ 7.690,00

Προενισχυτές

ECP-2 MKII



High End balanced phono stage, Λειτουργία σε **Τάξη A**.

Phono to line, Phono stage με εισόδους για κεφαλές **Moving magnet & Moving Coil**

Είσοδοι:

1 x Stereo RCA (2 x **Single Ended**)

Έξοδοι:

1 x Stereo XLR (2 x **balanced**)

1 x Stereo RCA (2 x **Single Ended**)

Ρυθμιζόμενο Gain @ 1 kHz RCA Single Ended 39,8 – 71,4 dB

με δυνατότητα επιλογής **8 διαφορετικών θέσεων**, μέσω εξωτερικών DIP switches

Ρυθμιζόμενο Gain @ 1 kHz XLR Balanced 45,8 – 76,4 dB

με δυνατότητα επιλογής **8 διαφορετικών θέσεων**, μέσω εξωτερικών DIP switches

Ρυθμιζόμενη αντίσταση εισόδου από 10 Ω έως 47 kΩ

με δυνατότητα επιλογής **30 διαφορετικών θέσεων**, μέσω εξωτερικών DIP switches

Ρυθμιζόμενη χωρητικότητα προσαρμογής από 0 έως 350 pF

με δυνατότητα επιλογής **8 διαφορετικών θέσεων**, μέσω εξωτερικών DIP switches

Στάθμη εξόδου max: 17.5 V rms (+ 25 dB V)

Overload margin > 31 dB @ 1 kHz

Output impedance 100 Ω single-ended, 200 Ω balanced

Frequency response 20 – 20 kHz +/- 0.2 dB

RIAA Correction Accuracy ± 0,1 dB

Subsonic filter -3dB @ 11 Hz, 24 dB/octave

Channel separation > 85 dB, 20 – 20 kHz

THD + Noise < 0.003 % @ 1 kHz

S/N-R 96 dB, 1 kHz, A-weighted, ref. 10 dB V output

S/N-R 91 dB, 1 kHz, A-weighted, ref. 5 mV input

S/N-R 67.4 dB, 1 kHz, A-weighted, ref. 500 μV input

Διαστάσεις (W x D x H): 470 x 373 x 78 mm, Καθαρό Βάρος: 9 kg

Hand Made in Norway

€ 2.490,00

EC 4.8 MKII Reference



Reference προενισχυτής Line **Dual Mono Balanced**, unbalance, Λειτουργία σε **τάξη A**

Είσοδοι:

2 x Stereo XLR (4 x **balanced**)

3 x Stereo RCA (6 x **Single Ended**)

Έξοδοι:

1 x Stereo XLR (2 x **balanced**)

1 x Stereo RCA (2 x **Single Ended**)

1 x Stereo RCA (2 x **Rec Out**)

Control ports: 3x spac Network , 1x USB Programming

Input impedance 47 Kohm

Output impedance 100 ohm

Max input ±15 Vp-p (± 30Vp-p Bal)

Max output ±30 Vp-p (± 30Vp-p Bal)

Minimum gain ±11dB

Maximum gain 6dB

Noise Floor(0 dB gain) ≤ -130 dB

Frequency response 1 – 200 kHz

Channel Separation ≥ 120dB

THD (1V in, 1V out) ≤ 0.002%

Ασύρματο τηλεχειριστήριο,

Διαστάσεις (W x D x H): 470 x 373 x 80 mm, Καθαρό Βάρος: 11.3 kg

Hand Made in Norway

€ 5.090,00

Τελικοί Ενισχυτές

AW 250R



Dual Mono Balanced XLR Power amplifier, Λειτουργία σε τάξη A

Output Impedance (20 Hz - 20 kHz) $\leq 0,008 \text{ ohm}$

XLR (**balanced**) input impedance: 110 kohm

Input sensitivity for rated output: 1 V

Max. peak current > 100 A

THD (measured at 1 kHz half power, 8 W) < 0,001 %

THD (measured at 1 kHz -1 dB, 8 W) < 0,001 %

Noise (measured with both inputs shorted) 400 Hz - 30 kHz : 90 μV

10 Hz - 30 kHz : 100 μV □

Rated output power □

8 ohms: 2 x 250 W

4 ohms: 2 x 380 W

2 ohms: 2 x 625 W

1 ohms: 2 x 1100 W

Δυνατότητα οδήγησης φορτίων έως και 0,5Ω, Δυνατότητα συνδεσμολογίας για διπλοενίσχυση, Δυνατότητα λειτουργίας ως μονοφωνικού,

Διαστάσεις (W x D x H): 483 x 450 x 210 mm, Καθαρό Βάρος 39Kg

Hand Made in Norway

€ 8.790,00

AW 180 MONO



Mono Balanced XLR Power amplifier, Λειτουργία σε τάξη A,

Output Impedance (20 Hz - 20 kHz) < 0,008 ohm

RCA (**single**) input impedance: 220 kohm

XLR (**balanced**) input impedance: 110 kohm

Input sensitivity for rated output: 1 V

Max. peak current > 100 A

THD (measured at 1 kHz half power, 8 W) < 0,001 %

THD (measured at 1 kHz -1 dB, 8 W) < 0,001 %

Noise (measured with both inputs shorted) 400 Hz - 30 kHz : 90 μV

10 Hz - 30 kHz : 100 μV

MONO rated output power □

8 ohms: 250 W

4 ohms: 380 W

2 ohms: 625 W

Δυνατότητα οδήγησης φορτίων έως και 0,5Ω,

Δυνατότητα συνδεσμολογίας για διπλοενίσχυση

Διαστάσεις (W x D x H): 215 x 470 x 288 mm, Καθαρό Βάρος 22Kg / έκαστος

Hand Made in Norway

€ 5.190,00

/τεμάχιο

Τελικοί Ενισχυτές

AW 800 M REFERENCE



AW 800 M REFERENCE MONOBLOCK POWER AMPLIFIER

Διαθέτει διακόπτη επιλογής λειτουργίας 3 θέσεων

- Στερεοφωνική λειτουργία
- Μονοφωνική λειτουργία
- Διπλοενισχυτική λειτουργία

Input impedance: 330 kΩ

Frequency response (input filter active): 0.5 – 220 kHz

Frequency response (input filter disabled): 0.5 – 1.1 MHz

Voltage gain (mono, balanced input): 35 dB (x56)

Voltage gain (stereo, balanced input): 29 dB (x28)

Input-referred noise (20-20 kHz): < 2 μV

SNR (ref. 1 W/8 Ω load, 20-20 kHz): 95 dB

SNR (ref. full power output, 20-20 kHz): 122 dB

Slew-rate (input filter disabled): 270 V/μs

DC output voltage: < 5 mV

THD+N: 0.0006 %

IMD: < 0.001 %

Damping factor (8 Ω load): > 1000

Power consumption standby: < 0.5 W

Power consumption idle: 150 W

MONO rated output power:

8 Ω load: 800 W

4 Ω load: 1500 W

2 Ω load: 2200 W

STEREO rated output power:

8 Ω load: 2 x 300 W



4 Ω load: 2 x 600 W

2 Ω load: 2 x 1000 W

Διαστάσεις (W x H x D): 406 x 292 x 488 (mm)

Καθαρό Βάρος: 55 kg

Hand Made in Norway

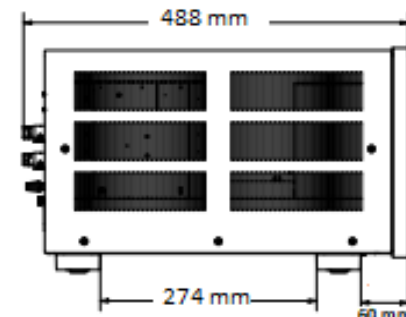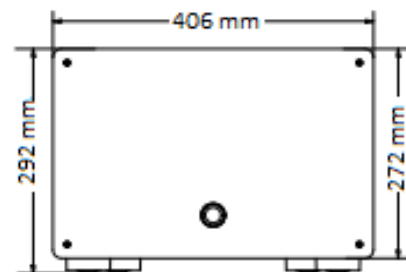

€ 23.900,00

ΤΥΠΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΙΜΗ

Τελικοί Ενισχυτές

AW 300 M



AW 300 M MONO POWER AMPLIFIER

Input impedance: 330 kΩ
Frequency resp. (in. filter active): 0.5 – 220 kHz
Frequency resp. (in. filter dis.): 0.5 – 1.1 MHz
Voltage gain (mono, bal. input): 29 dB (x28)
Input-referred noise (20-20kHz): < 2 μV
SNR (ref. 1W/8Ω load, 20-20 kHz): 95 dB
SNR (ref. full power out, 20-20 kHz): 120 dB
Slew-rate (input filter disabled): 140 V/μs
DC output voltage: < 5 mV
THD+N: 0.0006 %
IMD: 0.001 %
Damping factor (8Ω load): > 1000
Power consumption standby: < 0.5W
Protection: DC, overload, temperature

MONO rated output power:



8Ω load: 300 W

4Ω load: 600 W

2Ω load: 1000 W

Διαστάσεις (W x H x D): 215 x 288 x 470 (mm)


Καθαρό Βάρος: 30kg

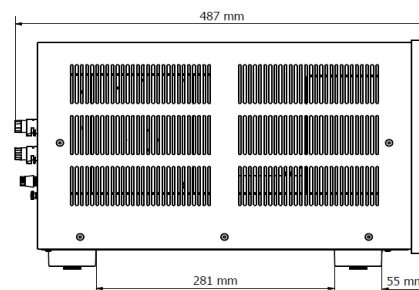

€14.900,00
/τεμάχιο

ACCESSORIES

ECS-3



Set 3 αντικραδασμικών ακίδων, για οποιαδήποτε συσκευή Hi-End. Προσφέρει σημαντική βελτίωση στην ποιότητα του ήχου.

€ 45,00

SPIDER CLAMP



Βελτιώστε την απόδοση του EMC 1 MKIV με το Spider Clamp.

Το Spider Clamp αναπτύχθηκε από την Electrocompaniet για να κάνει το **EMC 1 MKIV** να αποδίδει ακόμα καλύτερα. Εκτός από το να κρατά το CD πατημένο στον άξονα, το spider κεντράρει επίσης το CD στον άξονα, κάτι που βελτιώνει την ανάγνωση του CD.

€ 440,00

HIGH PERFORMANCE XLR CABLE



Καλώδια INTERCONNECT υψηλής ποιότητας ELECTROCOMPANET

0.5 M **€ 390,00**
1.5 M **€ 590,00**

www.videorhythmos.gr



ELECTROCOMPANIET


If music *really* matters™

THE EC LIVING LINE

WIRELESS LIFESTYLE AUDIO SERIES



STREAMING YOUR FAVORITE MUSIC.



 Made in Norway

EC Living Line

TANA SL2 Speaker & Streamer



High End ενεργό ηχείο με ενσωματωμένο Streamer

Ισχύος **150 W**, λειτουργία σε **τάξη AB**

Με ενσωματωμένο **High-End DAC**, Floating-point DSP 32-bit

Supported audio formats: WAV/WAVE, MP3, AAC+, Vorbis, ALAC, FLAC, APE, WMA, PCM up to 192kHz/24bit, DSD up to DSD 128 (5.6 MHz)

Supported control interfaces: **DLNA, UPnP, Android and iOS remote**

Network connection: Wi-Fi or LAN

Supported streaming services: **AirPlay, AirPlay 2, Spotify Connect, TIDAL, TIDAL Connect, DLNA, Qobuz, Internet Radio, Roon Ready, JPLAY Certified, Bluetooth streaming from any Bluetooth device**

Είσοδοι:

1 x SPDIF Coax

1 x SPDIF TOSLink

1 x USB,

1 x RJ45 LAN

Ασύρματες συνδέσεις:

Advanced 802.11 AC WiFi, Bluetooth

96 kHz/24bit wireless speaker connection (σύνδεση με TANA L2, SIRA L1)

Digital/Analog conversion 192 kHz/24 bit, 32-bit floating-point DSP Upsampling rate 192 kHz/24 bit

Ιδιαίτερα εύχρηστο και φιλικό μενού λειτουργίας EC Software Engine

Ασύρματο τηλεχειριστήριο (optional)

Δυνατότητα χειρισμού του συστήματος μέσω tablet ή smartphone

Φινιρίσματα: ασημί, χρυσό, μαύρο

Διαστάσεις (W x D x H): 180 x 180 x 250 mm, Καθαρό Βάρος: 7 kg

Hand Made in Norway

€ 1.690,00

TANA L2 Add-on speaker



High End ασύρματο ενεργό ηχείο

Προστίθεται στο **TANA SL2** δημιουργώντας ένα ασύρματο HiFi stereo σύστημα.

Ισχύος **150 W**, λειτουργία σε **τάξη AB**

Με ενσωματωμένο **High-End DAC** 192 kHz/24 bit

Floating-point **DSP 32-bit**

96 kHz/24bit wireless speaker connection (για σύνδεση με TANA SL2, RENA S2 & RENA SA2)

Φινιρίσματα: ασημί, χρυσό, μαύρο

Διαστάσεις (W x D x H): 180 x 180 x 250 mm, Καθαρό Βάρος: 7 kg

Hand Made in Norway

€ 1.490,00

SIRA L1 Wireless Subwoofer



High End ασύρματο ενεργό subwoofer

Συνδέεται ασύρματα με τα προϊόντα της σειράς **EC Living** και **WiSA™ certified** προϊόντα

Δuo woofer των 7", Ισχύς **200 W**, λειτουργία σε **τάξη D**

Απόκριση συχνότητας έως **22Hz**, σύστημα auto ON/OFF

Ενεργό ρυθμιζόμενο **crossover 30-200Hz**, ρύθμιση φάσεως 0-180°

Αυτόματη προσαρμογή ρυθμίσεων με τα υπόλοιπα ηχεία EC living

Ασύρματες συνδέσεις:

96 kHz/24bit wireless speaker connection (για σύνδεση με TANA SL2, RENA S2 & RENA SA2), **WiSA™ certified**

Διαστάσεις (W x D x H): 278 x 260 x 256 mm, Καθαρό Βάρος: 13 kg

Hand Made in Norway

€ 2.090,00



EC Living Line

RENA S2 Wireless Network Streamer



NEW
ARRIVAL

High End δικτυακός music Streamer

Με ενσωματωμένο High-End DAC, Floating-point DSP 32-bit

Supported audio formats: WAV/WAVE, MP3, AAC+, Vorbis, ALAC, FLAC, APE, WMA, PCM up to 192kHz/24bit, DSD up to DSD 128 (5.6 MHz)

Supported control interfaces: DLNA, UPnP, Android and iOS remote

Network connection: Wi-Fi or LAN

Supported streaming services: AirPlay, AirPlay 2, Spotify Connect, TIDAL, TIDAL Connect, DLNA, Qobuz, Internet Radio, Roon Ready, JPLAY Certified, Bluetooth streaming from any Bluetooth device

Είσοδοι:

- 1 x SPDIF Coax
- 2 x SPDIF TosLink
- 1 x USB (external storage)
- 1 x RJ45 LAN

Έξοδοι:

- 1 x Combined mini-Toslink & analog line output

Ασύρματες συνδέσεις:

Advanced 802.11 AC Wi-Fi, Bluetooth, WiSA™ certified

96 kHz/24bit wireless speaker connection (σύνδεση με TANA L2, SIRA L1)

Digital/Analog conversion 192 kHz/24 bit, 32-bit floating-point DSP

Ασύρματο τηλεχειριστήριο (optional)

Φινιρίσματα: ασημί, χρυσό, μαύρο

Διαστάσεις (W x D x H): 180 x 180 x 37 mm, Καθαρό Βάρος: 1.5 kg

Hand Made in Norway

€ 999,00

RENA SA2 Streamer & Stereoamplifier



NEW
ARRIVAL

High End δικτυακός music Streamer με ενσωματωμένο ενισχυτή

Ισχύς 2x75W, Λειτουργία σε τάξη D

Με ενσωματωμένο High-End DAC, Floating-point DSP 32-bit

Supported audio formats: WAV/WAVE, MP3, AAC+, Vorbis, ALAC, FLAC, APE, WMA, PCM up to 192kHz/24bit, DSD up to DSD 128 (5.6 MHz)

Supported control interfaces: DLNA, UPnP, Android and iOS remote

Network connection: Wi-Fi or LAN

Supported streaming services: AirPlay, AirPlay 2, Spotify Connect, TIDAL, TIDAL Connect, DLNA, Qobuz, Internet Radio, Roon Ready, JPLAY Certified, Bluetooth streaming from any Bluetooth device

Είσοδοι:

- 1 x SPDIF Coax
- 2 x SPDIF TosLink
- 1 x USB (external storage)
- 1 x RJ45 LAN

Έξοδοι:

- 1 x Combined mini-Toslink & analog line output
- 2 x speaker out

Ασύρματες συνδέσεις:

Advanced 802.11 AC Wi-Fi, Bluetooth, WiSA™ certified

96 kHz/24bit wireless speaker connection (σύνδεση με TANA L2, SIRA L1)

Digital/Analog conversion 192 kHz/24 bit, 32-bit floating-point DSP

Ασύρματο τηλεχειριστήριο (optional)

Φινιρίσματα: ασημί, χρυσό, μαύρο

Διαστάσεις (W x D x H): 180 x 180 x 49 mm, Καθαρό Βάρος: 1.7 kg

Hand Made in Norway

€ 1.299,00



CERTIFIED