ELECTROCOMPANIET

If music *really* matters™

THE CLASSIC LINE

HIGH-END PRODUCTS COLLECTION



EC 5

REFERENCE PREAMPLIFIER

MADE IN NORWAY

ELECTROCOMPANIET

If music *really* matters™

MADE IN NORWAY

Η Electrocompaniet ιδρύθηκε το 1973 και είναι ο κορυφαίος Νορβηγός κατασκευαστής υψηλής ποιότητας Hi-Fi εξοπλισμού. Τα προϊόντα της αγαπιούνται από επαγγελματίες, λάτρεις του ήχου, τον τύπο και μουσικούς, και μόλις τον βιώσετε, ο ήχος της Electrocompaniet “μιλάει” από μόνος του.

Ο τρόπος που ακούμε μουσική μπορεί να αλλάζει, αλλά η αφοσίωσή μας στην ποιότητα παραμένει σταθερή. Τα προϊόντα της Electrocompaniet σχεδιάζονται και κατασκευάζονται στη Νορβηγία και διατίθενται από εξουσιοδοτημένους διανομείς και μεταπωλητές σε περισσότερες από 50 χώρες.



THE CLASSIC LINE

Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ELECTROCOMPANIET

Η σειρά Classic Line της Electrocompaniet διαθέτει μια διαχρονική αλλά και ξεχωριστή αισθητική. Ο σχεδιασμός είναι απλός, καθαρός και διακριτικός, διατηρώντας παράλληλα έναν σύγχρονο χαρακτήρα.

Στόχος της Electrocompaniet κατά την ανάπτυξη και δοκιμή νέων προϊόντων είναι να διασφαλίσει ότι ο υπέροχος πλούτος των τόνων και κάθε απόχρωση συναισθήματος και έκφρασης ενός μουσικού έργου θα φτάσει σε εσάς ακριβώς όπως την οραματίστηκε ο δημιουργός του.
Προσφέροντάς σας συνεχώς την καλύτερη δυνατή εμπειρία ακρόασης, ανεξαρτήτως του μουσικού είδους που επιλέγετε να ακούσετε.

ELECTROCOMPANIET

If music *really* matters™

Electrocompaniet EC 5: Ο ΘΡΥΛΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΖΕΙ..

Η απόλυτη έκφραση καθαρής προενίσχυσης είναι εδώ.

Μετά από δέκα χρόνια προσεκτικής ανάπτυξης, η Electrocompaniet παρουσίασε τον επαναστατικό προενισχυτή EC 5 τον Ιούνιο του 2026 στην έκθεση High-End στη Βιέννη. Ένα αριστούργημα που επαναπροσδιορίζει την καθαρότητα του σήματος μέσω πρωτοποριακών ιδιόκτητων τεχνολογιών, ενώ παράλληλα τιμά την κλασική αισθητική της εταιρίας με ουσιαστικές νέες βελτιώσεις.

Στην καρδιά του βρίσκεται η καινοτόμος ρύθμιση έντασης της Electrocompaniet: ένας καθαρά ηλεκτρονικός σχεδιασμός χωρίς μηχανικά εξαρτήματα ή ρελέ που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον ήχο. Αυτό το θαύμα της μηχανικής διατηρεί ένα σταθερό μήκος γραμμής σήματος ανεξάρτητα από τη ρύθμιση έντασης και προσφέρει πρωτοφανή διαφάνεια με πάνω από 900 επίπεδα και ανάλυση 0,1 dB.

Ο πλήρως διακριτός dual-mono σχεδιασμός λειτουργεί αποκλειστικά σε καθαρή Τάξη Α, τροφοδοτούμενος από ανεξάρτητες μονάδες ισχύος για κάθε κανάλι με πολλαπλά στάδια φιλτραρίσματος θορύβου. Δύο αποκλειστικοί τοροειδείς μετασχηματιστές 80VA και χωρητικότητα 15.000 μF ανά κανάλι εγγυώνται απόδοση χωρίς συμβιβασμούς σε κάθε συνθήκη.

Με εντυπωσιακές προδιαγραφές όπως εύρος συχνοτήτων 0,5 Hz έως 450 kHz και εξαιρετικά χαμηλό THD+N 0,0002%, ο EC 5 αντιπροσωπεύει την κορύφωση της αναλογικής προενίσχυσης – όπου τα ηλεκτρονικά εξαφανίζονται και μένει μόνο η μουσική.

Η θριαμβευτική επιστροφή του περιστροφικού κουμπιού έντασης, το οποίος είναι πλέον ενσωματωμένος απρόσκοπτα στην ακρυλική πρόσοψη, προσφέρει απτική εμπειρία και απόλυτο έλεγχο. Πίσω από την κομψή έγχρωμη οθόνη 7 ιντσών βρίσκεται μια συσκευή που έχει σχεδιαστεί ως το τέλειο κέντρο ελέγχου για τους φημισμένους τελικούς ενισχυτές AW300M και AW800M.

Η αναμονή τελείωσε. Ο θρύλος συνεχίζει να ζει.



ELECTROCOMPANIET

If music *really* matters™

Electrocompaniet EC 5

Ο EC 5 είναι ένας κορυφαίος στερεοφωνικός προενισχυτής. Όλη η σχεδιαστική του φιλοσοφία καταλήγει σε μία ιδέα: απόλυτη ακεραιότητα σήματος . Δεν προσθέτει ζεστασιά και δεν σχολιάζει. Προσπαθεί να περάσει το σήμα από την πηγή στον ενισχυτή ακριβώς όπως το έλαβε, σε κάθε ρύθμιση έντασης. Αυτό το τελευταίο σημείο έχει μεγαλύτερη σημασία από ό,τι αντιλαμβάνονται οι περισσότεροι, και εκεί είναι που ο EC 5 πραγματικά πρωτοπορεί.

Πως ακούγεται ένας EC 5;

Τα πάντα στον EC 5 συγκλίνουν προς μία ηχητική ταυτότητα: την απουσία της. Η καθαρή ενίσχυση Τάξης A (Class A), το κύκλωμα AmpliWire χαμηλής ανάδρασης, η άμεση σύζευξη (direct coupling), τα απομονωμένα dual-mono τροφοδοτικά και ο έλεγχος έντασης σταθερής τοπολογίας συνεργάζονται με στόχο τη διαφάνεια. **Αυτό που φτάνει στον τελικό σας ενισχυτή πρέπει να είναι η ίδια η ηχογράφηση: οι μουσικοί, τα μικρόφωνα, η ακουστική του χώρου.**

Ειδικότερα, μπορείτε να περιμένετε τρία βασικά χαρακτηριστικά:

- **Εξαιρετική σταθερότητα ηχητικής σκηνής**: Η κεντρική εικόνα παραμένει ακλόνητη σαν βράχος και τα όργανα διατηρούν τις θέσεις σε όποια ένταση και αν ακούτε.
- **Αβίαστη λεπτομέρεια**: Κάθε κρυφό στοιχείο της μουσικής έρχεται στην επιφάνεια, χάρη στο εξαιρετικά χαμηλό, σχεδόν μηδενικό επίπεδο θορύβου. (noise floor).
- **Σφιχτό, βαθύ και φασικά ορθό μπάσο**: Η απουσία πυκνωτών στη διαδρομή του σήματος και τα τεράστια αποθέματα ισχύος, προσφέρουν απαράμιλλο έλεγχο στις χαμηλές συχνότητες.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Electrocompaniet, το EC 5 δεν δημιουργεί μια δική του ηχητική σκηνή, απλώς αποκαλύπτει εκείνη που υπήρχε ήδη μέσα στην ηχογράφηση.



ELECTROCOMPANIET

If music *really* matters™

ELECTROCOMPANIET EC 5
REFERENCE PREAMPLIFIER *Προδιαγραφές*

Είσοδοι
- 4 x συμμετρικές είσοδοι ανά κανάλι
- 2 x ασύμμετρες είσοδοι ανά κανάλι
- 2 x είσοδοι trigger 12V
- Επιλογή εσωτερικού, εξωτερικού ή ανενεργού αισθητήρα IR
- Θύρα Ethernet για έλεγχο μέσω εφαρμογής και ενημερώσεις firmware

Έξοδοι
- 2 x συμμετρικές έξοδοι ανά κανάλι
- 1 x ασύμμετρη έξοδος ανά κανάλι
- 1 x συμμετρική έξοδος εγγραφής (tape/rec) ανά κανάλι
- 1 x ασύμμετρη έξοδος εγγραφής (tape/rec) ανά κανάλι
- 3 x έξοδοι trigger 12V
- 1 x έξοδος IR

Ρύθμιση Έντασης
- Εσωτερικά ανεπτυγμένο προτότυπο κύκλωμα έντασης
- 10 χρόνια ανάπτυξης
- Χωρίς μηχανικούς διακόπτες ή ρελέ
- Πλήρως ηλεκτρονική κατασκευή με εσωτερικά ανεπτυγμένους ηλεκτρονικούς διακόπτες
- Σειρά παραλληλισμένων αντιστάσεων για ρύθμιση χωρίς καμία υποβάθμιση σήματος
- Η διαδρομή σήματος έχει πάντα σταθερό μήκος – ένας αντιστάτης
- Καμία προσθήκη θορύβου ή παραμόρφωσης
- Πάνω από 900 βήματα ρύθμισης
- Εύρος ρύθμισης από –100 dB έως +20 dB
- Ανάλυση 0,1 dB ανά βήμα στο εύρος –70 dB έως +20 dB

Επιλογή Εισόδου
- Εσωτερικά ανεπτυγμένος αποκλειστικός επιλογέας εισόδου
- Με χρήση εσωτερικά ανεπτυγμένων ηλεκτρονικών διακοπτών
- Πλήρως συμμετρική αρχιτεκτονική
- Χωρίς μηχανικούς διακόπτες ή ρελέ
- Απόλυτα χωρίς θόρυβο ή παραμόρφωση
- Προστασία ESD και υπερφόρτωσης χωρίς καμία επίδραση στο σήμα

Τροφοδοσία
- 2 x μετασχηματιστές δακτυλίου 80VA για τα κυκλώματα ήχου
- Συνολική χωρητικότητα αποθήκευσης 15.000 μF ανά κανάλι
- Πλήρως ανεξάρτητα τροφοδοτικά για κάθε κανάλι
- Κάθε κανάλι διαθέτει τριπλό φιλτράρισμα και ρύθμιση θορύβου

Κύκλωμα Ενίσχυσης
- Πλήρως διακριτή, εξαιρετικά ευρεία ζώνη / υψηλού slew-rate σχεδίαση
- Πλήρης dual-mono κατασκευή
- Καθαρό κύκλωμα Τάξη Α από είσοδο έως έξοδο
- Όλα τα τρανζίστορ λειτουργούν χωρίς διακυμάνσεις τάσης για ελάχιστη παραμόρφωση
- Άμεση σύζευξη – χωρίς πυκνωτές στη διαδρομή σήματος
- Τοπολογία AmpliWire της Electrocompaniet με υψηλό open-loop bandwidth και χαμηλή αρνητική ανάδραση
- Ανθεκτικό στάδιο εξόδου οδηγεί άνετα φορτία 600 Ohm και μακριά καλώδια σήματος
- Η έξοδος ελέγχεται μέσω εσωτερικά ανεπτυγμένων ηλεκτρονικών διακοπτών
- Εσωτερική προστασία υπερθέρμανσης
- Προστασία έναντι σφαλμάτων DC στην έξοδο

Γενικά
- Έγχρωμη οθόνη IPS 7 ιντσών πίσω από ακρυλική πρόσοψη
- Μεγάλος περιστροφικός ρυθμιστής έντασης με ρουλεμάν, ενσωματωμένος στην ακρυλική πρόσοψη
- Αυτόματη επιλογή τάσης λειτουργίας 115VAC / 230VAC
- Περιλαμβάνεται εσωτερικά ανεπτυγμένο τηλεχειριστήριο IR
- Χωρίς ρελέ, διακόπτες ή συνδέσμους στη διαδρομή σήματος από την είσοδο ως την έξοδο
- Εσωτερικές ενισχύσεις/ψύκτρες για εξαιρετικά στιβαρό πλαίσιο
- Το σασί χωρίζεται σε θωρακισμένα ανώτερα και κατώτερα μέρη
- Όλα τα αναλογικά κυκλώματα βρίσκονται στο επάνω απομονωμένο τμήμα
- Οι μετασχηματιστές τροφοδοσίας και τα κυκλώματα ελέγχου βρίσκονται στο κατώτερο απομονωμένο τμήμα
- Βίδα γείωσης για εξωτερική γείωση συστήματος
- Ρύθμιση ισορροπίας
- Εξισορρόπηση στάθμης και ονομασία πηγών
- Εμφάνιση τάσης δικτύου στην οθόνη
- < 0,5 W κατανάλωση σε κατάσταση αναμονής

ELECTROCOMPANIET
If music really matters...

1/11/2026

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ

Media Player

ECM-1 MKII





High End Balanced δικτυακός **Music Streamer**
Με ενσωματωμένο **High-End DAC**, **Λειτουργία σε καθαρή τάξη A**
Supported audio formats: WAV/WAVE, MP3, AAC+, Vorbis, ALAC, FLAC, APE, AIFF, WMA, PCM up to 192kHZ/24bit, DSD up to DSD128 (5.6 MHz)
Supported control interfaces: **DLNA, UPnP, Android** and **iOS** remote
Εσωτερική αποθήκευση με χρήση σκληρού δίσκου επιλογής του χρήστη (optional)
Τύπος σκληρού δίσκου: 3.5"/2.5" – χωρίς περιορισμό χωρητικότητας
Network connection: Wi-Fi or LAN
Supported streaming services: **AirPlay, AirPlay 2, Spotify Connect, TIDAL, TIDAL Connect, DLNA, Qobuz, Internet Radio, Roon Ready, Bluetooth streaming from any Bluetooth device**
Είσοδοι:
2 x SPDIF Coax
2 x SPDIF TOSLink
1 x USB, 1 x RJ45 LAN, 1 x WLAN, 1 x 12V Trigger
Έξοδοι Audio:
1 x Stereo XLR (2 x **balanced**)
1 x Stereo RCA (2 x **Single Ended)**
1 x **SPDIF Coax**
1 x 12V Trigger
Noise floor (20 - 20 kHz) < -145 dB
Frequency response 0.5 - 48 kHz
THD+N < 0,0005 %
Digital/Analog conversion 192 kHz, 24 bit, Upsampling rate 192 kHz, 24 bit
Ιδιαίτερα εύχρηστο και φιλικό μενού λειτουργίας EC Software Engine
Ασύρματο τηλεχειριστήριο
Δυνατότητα χειρισμού του συστήματος μέσω tablet ή smartphone
Διαστάσεις (W x D x H): 470 x 381 x 80 mm, Καθαρό Βάρος: 8.5 kg
Hand Made in Norway

€ 5.590,00

Reference CD Player

EMC 1 MK V





Reference CD Player, **Λειτουργία σε καθαρή τάξη A**
Media Support: CD, CD-R, CD-RW
Ξεχωριστά τροφοδοτικά dual mono για analog και digital stage
D/A converter 24 Bit / 192KHz fully balanced
Έξοδοι:
1 x Stereo XLR (2 x **balanced**)
1 x Stereo RCA (2 x **Single Ended**)
1 x ψηφιακή έξοδος **S/PDIF (RCA)**
1 x ψηφιακή έξοδος **SPDIF TOSLINK**
1 x 12V Trigger
Θύρα επικοινωνίας για αναβάθμιση λογισμικού ή κεντρικό έλεγχο RS232
Στάθμη Εξόδου: Single Ended 2.3 Vrms, balanced 4.6 Vrms
Frequency deviation (20-20kHz) 0.05dB
Channel separation > 110 dB
THD+N <0.003%
Dynamic range 120 dB
Στήριξη σε αντικραδασμικές βάσεις Soundcare
Ασύρματο τηλεχειριστήριο
Διαστάσεις (W x D x H): 470 x 422 x 118 mm, Καθαρό Βάρος: 18 kg
Hand Made in Norway

€ 6.790,00

www.videorythmos.gr

ELECTROCOMPANIET
If music really matters...

1/11/2026

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ

Ολοκληρωμένοι Ενισχυτές

Prelude PI-1



Ολοκληρωμένος ενισχυτής, Λειτουργία σε **Τάξη A**
Διαχωρισμός συχνότητας 1: 200kHZ
2 x 50 WRMS στα 8Ω
2 x 75 WRMS στα 4Ω
2 x 120 WRMS στα 2Ω, Max Peak Current >50A
Είσοδοι:
1 x Stereo XLR (2 x **balanced**)
1 x Stereo RCA (2 x **Single Ended**)
Ασύρματο τηλεχειριστήριο
Διαστάσεις (W x D x H): 420 x 340 x 77 mm, Καθαρό Βάρος: 12 kg
Hand Made in Norway

€ 1.990,00

Prelude PI-2



HI-FI WORLD VERDICT

BEST BUY HI-FI CHOICE

Ολοκληρωμένος ενισχυτής, Λειτουργία σε **Τάξη A**
Διαχωρισμός συχνότητας 1: 200kHZ
2 x 100 WRMS στα 8Ω
2 x 150 WRMS στα 4Ω
2 x 220 WRMS στα 2Ω, Max Peak Current >50A
Είσοδοι:
1 x Stereo XLR (2 x **balanced**)
1 x Stereo RCA (2 x **Single Ended**)
Ασύρματο τηλεχειριστήριο,
Διαχωρισμός καναλιών >120 db
Διαστάσεις (W x D x H): 420 x 340 x 77 mm, Καθαρό Βάρος: 14 kg
Hand Made in Norway

€ 2.690,00

ECI 80D





PRODUCT OF THE YEAR Electrocompaniet ECI 80D 2021

HiFi PiG MAGAZINE

AEx Audio Excellence Award 2022

WYBÓR REDAKCJI AUDIO Video

EXCELLENT

Lite 2020 94/95 Spitzenklasse www.lite-magazin.de

hifi.nl

Hi-Fi Choice RECOMMENDED

Stereo Spielt anbefalt Electrocompaniet ECI 80D

Meilleur achat HAUTE FIDELITE

AUDIO EMPFEHLUNG ELEGANZ

Stereo

WHAT HI-FI? ★★★★★

STEREO-TEST 10/2020 KLANG-IDEAL 10/10 PREISLEISTUNG

PRODUCT OF THE YEAR Stereo

Ολοκληρωμένος ενισχυτής, Λειτουργία σε **Λειτουργία Τάξη A και στην έξοδο AB**
Ενσωματωμένη λειτουργία **Bluetooth και Digital Streaming**
Ισχύς: **2 x 80 WRMS στα 8Ω**
2 x 150 WRMS στα 4Ω
Είσοδοι:
1 x Stereo RCA (**Phono MM**), 47 kΩ, 100 pF, Gain 40 dB, SNR 83 dB, THD < 0.001%
2 x Stereo RCA (4 x **Single Ended**)
2 x **SPDIF Coax**
3 x **SPDIF TOSLink**
1 x 12V Trigger, 1 x Mini USB (Service)
1 x Bluetooth support: BT5.0, A2DP, SBC, AAC, aptX-HD
Έξοδοι Audio:
1 x Stereo RCA Pre-Out (2 x **Single Ended**)
1 x Headphones (3.5mm jack + 6.35mm jack), 16Ω, Power 0.4 Watt, THD+N <0.001%
1 x 12V Trigger
Digital Streaming : Optical/Coaxial input PCM: 44.1kHz/16bit up to 192kHz/24bit
Preamplifier Section:
Input impedance: 75 kOhms
Noise floor < -130dB, THD+N < 0.002%
Frequency response (-3dB): 1 – 150 kHz
Volume adjustment range: - 110dB to +15 dB
Power Amplifier Section:
Ισχύος 2 x 150 WRMS στα 4Ω
Damping factor (8 Ohms load): > 300
THD+N: < 0.005%
Frequency response (-3dB): 1 – 150kHz
SNR (input shorted, ref 1W into 8 ohms, A-weighted): 102 dB
Gain: 25 dB, Προστασία έναντι υπερφόρτωσης και θερμοκρασίας
Ασύρματο τηλεχειριστήριο
Δυνατότητα χειρισμού του συστήματος μέσω tablet ή smartphone
Διαθέσιμα φινιρίσματα: Μαύρο και Λευκό
Διαστάσεις (W x D x H): 470 x 262 x 90 mm, Καθαρό Βάρος: 8 kg
Hand Made in Norway

€ 3.590,00

www.videorythmos.gr

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ

Ολοκληρωμένοι Ενισχυτές

ECI-5 mkII



Ολοκληρωμένος ενισχυτής, Λειτουργία σε **Τάξη AB**
Ισχύς:
2 x 120 WRMS στα 8Ω
2 x 200 WRMS στα 4Ω
2 x 370 WRMS στα 2Ω
Είσοδοι:
2 x Stereo XLR (2 x **balanced**)
4 x Stereo RCA (4 x **Single Ended**)
Έξοδοι Preap:
1 x Stereo XLR (2 x **balanced**)
1 x Stereo RCA (2 x **Single Ended RCA**)
1 x Stereo RCA (2 x **Rec Out**)
Κατάσταση Standby 1 watt
Ασύρματο τηλεχειριστήριο
Διαστάσεις (W x D x H): 483 x 405 x 135 mm, Καθαρό Βάρος: 20 kg
Hand Made in Norway

€ 4.990,00

ECI-6 MKII





Ολοκληρωμένος High End balanced ενισχυτής, **Λειτουργία Τάξη Α και στην έξοδο AB**
Ισχύς:
2 x 125 WRMS στα 8Ω
2 x 200 WRMS στα 4Ω
2 x 370 WRMS στα 2Ω
Είσοδοι:
1 x Stereo XLR (2 x **balanced)**
3 x Stereo RCA (6 x **Single Ended**)
1 x RS232, 1 x 12V Trigger In
Έξοδοι Preamp:
1 x Stereo XLR (2 x **balanced**)
1 x Stereo RCA (2 x **Single Ended**)
1 x 12V Trigger Out
Preamplifier section:
Input impedance (Balanced input) 47 kOhm
Noise floor (1Vrms, 20 - 20 kHz, balanced) < -135 dB
THD + N (1Vrms, 20 - 20 kHz, balanced) <0,004%
Gain (Balanced) 0 dB, Maximum input level 10 Volt RMS
Amplifier section:
Output Impedance < 0,02 Ohm
Frequency response (- 3 dB) 1 – 150 kHz
Channel separation > 120 dB
THD + N (20 - 20 kHz) < 0,004%
Max Peak Current >100A, Damping factor 8 ohm load >350
Input sensitivity 120W output 1.3Vrms, Input sensitivity HT 120W output 1Vrms
Gain HT Input x36 (31 dB)
1 x Ασύρματο τηλεχειριστήριο,
Διαστάσεις (W x D x H): 470 x 430 x 128 mm, Καθαρό Βάρος: 21 kg
Hand Made in Norway

€ 6.390,00

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ

Ολοκληρωμένοι Ενισχυτές

ECI-6DX MKII





Ολοκληρωμένος ενισχυτής High End Balanced δικτυακός Music Streamer
Με ενσωματωμένο **High-End DAC**, Bluetooth, **Λειτουργία Τάξη Α και στην έξοδο AB**
Ισχύς:
2 x 125 WRMS στα 8Ω
2 x 200 WRMS στα 4Ω
2 x 370 WRMS στα 2Ω
Είσοδοι:
1 x Stereo XLR (2 x **Balanced**)
3 x Stereo RCA (6 x **Single Ended**)
2 x **SPDIF Coax**
2 x **SPDIF TOSLink**
1 x LAN - 1000Mbps (RJ45)
1 x WiFi Advanced 802.11 AC WiFi with MIMO
1 x USB Type A για Media Player
1 x USB Type B για PC Media Card
1 x Bluetooth support: BT5.0, A2DP, SBC, AAC, aptX-HD
1 x 12V Trigger
Έξοδοι Audio:
1 x Stereo XLR (2 x **Balanced**)
1 x Stereo RCA Pre-Out (2 x **Single Ended**)
1 x 12V Trigger
Digital Streaming : Optical/Coaxial/USB input PCM: 24bit/192kHz
Preamplifier Section:
Input impedance (Balanced input) 47Kohm
Maximum input level 10 Volt RMS
Noise floor (1Vrms, 20 - 20 kHz, balanced) -135 dB
THD + N (1Vrms, 20 - 20 kHz, balanced) <0.004%
Gain (Balanced) 0 dB
Power Amplifier Section:
Output Impedance < 0,02 Ohm
Frequency response 1 – 150 kHz
Channel separation > 120 dB
THD (20 - 20 kHz) < 0.004%

Maximum peak current >100A
Damping factor 8 ohm load >350
I Input sensitivity 120W output 1.3Vrms
Input sensitivity HT 120W output 1Vrms
Gain HT Input x36 (31 dB)
Digital Section:
D/A Converter **24 bit/192 kHz**, Sample Rate Converter **24 bit/192 kHz**
USB: asynchronous up to **24bit/ 192kHz** supported
SPDIF: **24bit/ 192kHz,** Toslink: **24bit/ 96kHz**
Streamer Section:
Streaming services: AirPlay, AirPlay 2, Spotify Connect, Qobuz, TIDAL, TIDAL, Connect, Roon Ready, JPLAY Certified, DLNA, Internet Radio, Bluetooth streaming from any Bluetooth device
Supported formats: WAV/WAVE, MP3, AAC+, Vorbis, ALAC, FLAC, APE, WMA, PCM up to 192kHZ/24bit, DSD up to DSD128 (5.6 MHz)
Ασύρματο τηλεχειριστήριο
Δυνατότητα χειρισμού του συστήματος μέσω tablet ή smartphone
Διαστάσεις (W x D x H): 470 x 430 x 128 mm, Καθαρό Βάρος: 22 kg
Hand Made in Norway

€ 7.690,00

www.videorythmos.gr

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ

Προενισχυτές

ECP-2 MKII





High End balanced phono stage, Λειτουργία σε **Καθαρή Τάξη Α.**
Phono to line, Phono stage με εισόδους για κεφαλές **Moving magnet & Moving Coil**
Είσοδοι:
1 x Stereo RCA (2 x **Single Ended**)
Έξοδοι:
1 x Stereo XLR (2 x **balanced**)
1 x Stereo RCA (2 x **Single Ended**)
Ρυθμιζόμενο Gain @ 1 kHz RCA Single Ended 39,8 – 71,4 dB
με δυνατότητα επιλογής **8 διαφορετικών θέσεων**, μέσω εξωτερικών DIP switches
Ρυθμιζόμενο Gain @ 1 kHz XLR Balanced 45,8 – 76,4 dB
με δυνατότητα επιλογής **8 διαφορετικών θέσεων**, μέσω εξωτερικών DIP switches
Ρυθμιζόμενη αντίσταση εισόδου από 10 Ω έως 47 kΩ
με δυνατότητα επιλογής **30 διαφορετικών θέσεων**, μέσω εξωτερικών DIP switches
Ρυθμιζόμενη χωρητικότητα προσαρμογής από 0 έως 350 pF
με δυνατότητα επιλογής **8 διαφορετικών θέσεων,** μέσω εξωτερικών DIP switches
Στάθμη εξόδου max: 17.5 V rms (+ 25 dB V)
Overload margin > 31 dB @ 1 kHz
Output impedance 100 Ω single-ended, 200 Ω balanced
Frequency response 20 – 20 kHz +/- 0.2 dB
RIAA Correction Accuracy ± 0,1 dB
Subsonic filter -3dB @ 11 Hz, 24 dB/octave
Channel separation > 85 dB, 20 – 20 kHz
THD + Noise < 0.003 % @ 1 kHz
S/N-R 96 dB, 1 kHz, A-weighted, ref. 10 dB V output
S/N-R 91 dB, 1 kHz, A-weighted, ref. 5 mV input
S/N-R 67.4 dB, 1 kHz, A-weighted, ref. 500 μV input
Διαστάσεις (W x D x H): 470 x 373 x 78 mm, Καθαρό Βάρος: 9 kg
Hand Made in Norway

€ 2.490,00

EC 4.8 MKII Reference





Reference προενισχυτής Line **Dual Mono Balanced**, unbalance, **Λειτουργία σε Καθαρή τάξη Α**
Είσοδοι:
2 x Stereo XLR (4 x **balanced**)
3 x Stereo RCA (6 x **Single Ended**)
Έξοδοι:
1 x Stereo XLR (2 x **balanced**)
1 x Stereo RCA (2 x **Single Ended**)
1 x Stereo RCA (2 x **Rec Out**)
Control ports: 3x spac Nettwork , 1x USB Programming
Input impedance 47 Kohm
Output impedance 100 ohm
Max input +15 Vp-p (+- 30Vp-p Bal)
Max output +30 Vp-p (+- 30Vp-p Bal)
Minimum gain -111dB
Maximum gain 6dB
Noise Floor(0 dB gain) ≤ -130 dB
Frequency responce 1 – 200 kHz
Channel Seperation ≥ 120dB
THD (1V in, 1V out) ≤0.002%
Ασύρματο τηλεχειριστήριο,
Διαστάσεις (W x D x H): 470 x 373 x 80 mm, Καθαρό Βάρος: 11.3 kg
Hand Made in Norway

€ 5.190,00

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ

Προενισχυτής

EC 5 Stereo Reference Preamplifier











Reference προενισχυτής Line Dual Mono Balanced, **Λειτουργία σε καθαρή τάξη Α. Αποκλειστική τεχνολογία για τον έλεγχο έντασης ήχου με αναλογικό ποτενσιόμετρο.** Προσφέρει εξαιρετικά καλή ανάλυση **(1000 βήματα των 0,1 dB)** διατηρώντας παράλληλα σταθερό το μήκος και την τοπολογία της διαδρομής του σήματος ανεξάρτητα από τη ρύθμιση της έντασης.
Είσοδοι:
4 x Stereo XLR (8 x **balanced**)
2 x Stereo RCA (4 x **Single Ended**)
Έξοδοι:
2 x Stereo XLR (4 x **balanced**)
1 x Stereo RCA (2 x **Single Ended**)
1 x Stereo XLR (2 x **REC Out**)
1 x Stereo RCA (2 x **REC Out**)
IR selector Internal / External/ None
Trigger 2x In / 3xOut
Θύρες Control: 1 x Ethernet , 1x USB Programming
Input impedance 47 Kohm
Output impedance 22R
Max input 10 Vrms
Max output 10 Vrms
Gain -73dB έως 20dB
Frequency responce 0.5 - 450 KHz
SNR 113dB
Channel Seperation ≥ 120dB
THD + N <0.0002%
Ασύρματο τηλεχειριστήριο
Διαστάσεις (W x D x H): 470 x420 x 190 mm, Καθαρό Βάρος: 26 kg
Hand Made in Norway

€ 20.900,00

THD+N
0.0002%

FREQUENCY RESPONSE
0.5 – 450 kHz

SNR
113 dB



ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ

Τελικοί Ενισχυτές

AW 250R



Dual Mono Balanced XLR Power amplifier, **Λειτουργία σε τάξη A στα 10 πρώτα watt RMS**
Output Impedance (20 Hz - 20 kHz)≤ 0,008 ohm
XLR (**balanced**) input impedance: 110 kohm
Input sensitivity for rated output: 1 V
Max. peak current > 100 A
THD (measured at 1 kHz half power, 8 W) < 0,001 %
THD (measured at 1 kHz -1 dB, 8 W) < 0,001 %
Noise (measured with both inputs shorted) 400 Hz - 30 kHz : 90 µV
10 Hz - 30 kHz : 100 µV
Rated output power
8 ohms: 2 x 250 W
4 ohms: 2 x 380 W
2 ohms: 2 x 625 W
1 ohms: 2 x 1100 W
Δυνατότητα οδήγησης φορτίων έως και 0,5Ω, Δυνατότητα συνδεσμολογίας για διπλοενίσχυση, Δυνατότητα λειτουργίας ως μονοφωνικού,
Διαστάσεις (W x D x H): 483 x 450 x 210 mm, Καθαρό Βάρος 39Kg
Hand Made in Norway

€ 9.190,00

AW 180 MONO



Mono Balanced XLR Power amplifier, **Λειτουργία σε τάξη A στα πρώρα 10 watt RMS**,
Output Impedance (20 Hz - 20 kHz) < 0,008 ohm
RCA (**single**) input impedance: 220 kohm
XLR (**balanced**) input impedance: 110 kohm
Input sensivity for rated output: 1 V
Max. peak current > 100 A
THD (measured at 1 kHz half power, 8 W) < 0,001 %
THD (measured at 1 kHz -1 dB, 8 W < 0,001 %
Noise (measured with both inputs shorted) 400 Hz - 30 kHz : 90 µV
10 Hz - 30 kHz : 100 µV
MONO rated output power
8 ohms: 250 W
4 ohms: 380 W
2 ohms: 625 W
Δυνατότητα οδήγησης φορτίων έως και 0,5Ω,
Δυνατότητα συνδεσμολογίας για διπλοενίσχυση
Διαστάσεις (W x D x H): 215 x 470 x 288 mm, Καθαρό Βάρος 22Kg / έκαστος
Hand Made in Norway

€ 5.190,00
/τεμάχιο

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ

Τελικοί Ενισχυτές


AW 800 M REFERENCE






AW 800 M REFERENCE MONOBLOCK POWER AMPLIFIER
Διαθέτει διακόπτη επιλογής λειτουργίας 3 θέσεων
- **Στερεοφωνική λειτουργία**
- **Μονοφονική λειτουργία**
- **Διπλοενισχυτική λειτουργία**

Λειτουργία σε τάξη Α στα πρώτα 10 watt RMS
Input impedance: 330 kΩ
Frequency response (input filter active): 0.5 – 220 kHz
Frequency response (input filter disabled): 0.5 – 1.1 MHz
Voltage gain (mono, balanced input): 35 dB (x56)
Voltage gain (stereo, balanced input): 29 dB (x28)
Input-referred noise (20-20 kHz): < 2 μV
SNR (ref. 1 W/8 Ω load, 20-20 kHz): 95 dB
SNR (ref. full power output, 20-20 kHz): 122 dB
Slew-rate (input filter disabled): 270 V/μs
DC output voltage: < 5 mV
THD+N: 0.0006 %
IMD: < 0.001 %
Damping factor (8 Ω load): > 1000
Power consumption standby: < 0.5 W
Power consumption idle: 150 W
MONO rated output power:
8 Ω load: 800 W
4 Ω load: 1500 W
2 Ω load: 2200 W
STEREO rated output power:
8 Ω load: 2 x 300 W
4 Ω load: 2 x 600 W
2 Ω load: 2 x 1000 W
Διαστάσεις (W x H x D): 406 x 292 x 488 (mm)
Καθαρό Βάρος: 55 kg
Hand Made in Norway

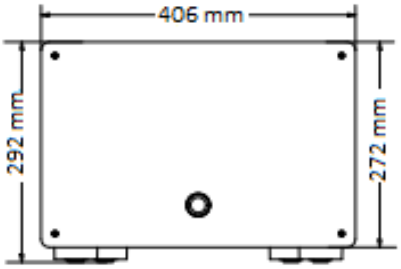

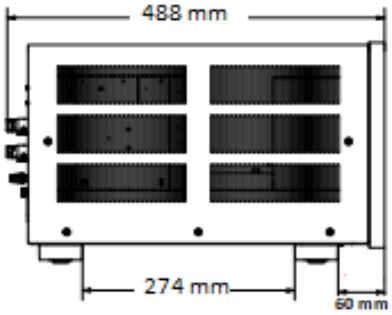

€ 23.900,00

www.videorythmos.gr


ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ


Τελικοί Ενισχυτές

AW 300 M







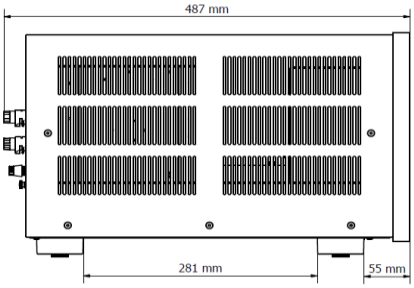

AW 300 M MONO POWER AMPLIFIER
Λειτουργία σε τάξη A στα πρώτα 10 watt RMS
Input impedance: 330 kΩ
Frequency resp. (in. filter active):0.5 – 220 kHz
Frequency resp. (in. filter dis.): 0.5 – 1.1 MHz
Voltage gain (mono, bal. input): 29 dB (x28)
Input-referred noise (20-20kHz): < 2 μV
SNR (ref. 1W/8Ω load, 20-20 kHz): 95 dB
SNR (ref. full power out, 20-20 kHz): 120 dB
Slew-rate (input filter disabled): 140 V/μs
DC output voltage: < 5 mV
THD+N: 0.0006 %
IMD: 0.001 %
Damping factor (8Ω load): > 1000
Power consumption standby: < 0.5W
Protection: DC, overload, temperature
MONO rated output power:
8Ω load: 300 W
4Ω load: 600 W
2Ω load: 1000 W
Διαστάσεις (W x H x D): 215 x 288 x 470 (mm)
Καθαρό Βάρος: 30kg

hi-fi news OUTSTANDING PRODUCT

Stereo+ ★★★★★ SPESIELT ANBEFALT Electrocompaniet AW 300


stereonet APPLAUSE AWARD

Hi-Fi Choice RECOMMENDED

€14.900,00 /τεμάχιο

ACCESSORIES

ECS-3



Set 3 αντικραδασμικών ακίδων, για οποιαδήποτε συσκευή Hi-End. Προσφέρει σημαντική βελτίωση στην ποιότητα του ήχου.

€ 45,00

SPIDER CLAMP



Βελτιώστε την απόδοση του EMC 1 MKIV με το Spider Clamp.
Το Spider Clamp αναπτύχθηκε από την Electrocompaniet για να κάνει το **EMC 1 MKIV** να αποδίδει ακόμα καλύτερα. Εκτός από το να κρατά το CD πατημένο στον άξονα, το spider κεντράρει επίσης το CD στον άξονα, κάτι που βελτιώνει την ανάγνωση του CD.

€ 440,00

HIGH PERFORMANCE XLR CABLE



Καλώδια INTERCONNECT υψηλής ποιότητας ELECTROCOMPANIET

0.5 M	**€ 390,00**
1.5 M	**€ 590,00**

ELECTROCOMPANIET

If music *really* matters™

THE EC LIVING LINE

WIRELESS LIFESTYLE AUDIO SERIES



STREAMING YOUR FAVORITE MUSIC.

Bluetooth · TIDAL connect · Spotify · Works with Apple AirPlay · qobuz · roon

Made in Norway

ELECTROCOMPANIET
If music really matters...

1/11/2026

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ

EC Living Line

RENA S2 Wireless Network Streamer





High End δικτυακός music Streamer
Με ενσωματωμένο **High-End DAC, F**loating-point DSP 32-bit
Supported audio formats: WAV/WAVE, MP3, AAC+, Vorbis, ALAC, FLAC, APE, WMA, PCM up to 192kHZ/24bit, DSD up to DSD 128 (5.6 MHz)
Supported control interfaces: **DLNA, UPnP, Android and iOS remote**
Network connection: Wi-Fi or LAN
Supported streaming services: **AirPlay, AirPlay 2, Spotify Connect, TIDAL, TIDAL Connect, DLNA, Qobuz, Internet Radio, Roon Ready,JPLAY Certified, Bluetooth streaming from any Bluetooth device**
Είσοδοι:
1 x SPDIF Coax
2 x SPDIF TOSLink
1 x USB (external storage)
1 x RJ45 LAN
Έξοδοι:
1 x Combined mini-Toslink & analog line output
Ασύρματες συνδέσεις:
Advanced 802.11 AC **WiFi**, **Bluetooth**, **WiSA™ certified**
96 kHz/24bit wireless speaker connection (σύνδεση με TANA L2, SIRA L1)
Digital/Analog conversion 192 kHz/24 bit, 32-bit floating-point DSP
Ασύρματο τηλεχειριστήριο (optional)
Φινιρίσματα: ασημί, χρυσό, μαύρο
Διαστάσεις (W x D x H): 180 x 180 x 37 mm, Καθαρό Βάρος: 1.5 kg
Hand Made in Norway

€ 999,00

RENA SA2 Streamer & Stereoamplifier





High End δικτυακός music Streamer με ενσωματωμένο **ενισχυτή**
Ισχύς 2x75W, Λειτουργία σε **τάξη D**
Με ενσωματωμένο **High-End DAC, F**loating-point DSP 32-bit
Supported audio formats: WAV/WAVE, MP3, AAC+, Vorbis, ALAC, FLAC, APE, WMA, PCM up to 192kHZ/24bit, DSD up to DSD 128 (5.6 MHz)
Supported control interfaces: **DLNA, UPnP, Android and iOS remote**
Network connection: Wi-Fi or LAN
Supported streaming services: **AirPlay, AirPlay 2, Spotify Connect, TIDAL, TIDAL Connect, DLNA, Qobuz, Internet Radio, Roon Ready, JPLAY Certified, Bluetooth streaming from any Bluetooth device**
Είσοδοι:
1 x SPDIF Coax
2 x SPDIF TOSLink
1 x USB (external storage)
1 x RJ45 LAN
Έξοδοι:
1 x Combined mini-Toslink & analog line output
2 x speaker out
Ασύρματες συνδέσεις:
Advanced 802.11 AC **WiFi**, **Bluetooth**, **WiSA™ certified**
96 kHz/24bit wireless speaker connection (σύνδεση με TANA L2, SIRA L1)
Digital/Analog conversion 192 kHz/24 bit, 32-bit floating-point DSP
Ασύρματο τηλεχειριστήριο (optional)
Φινιρίσματα: ασημί, χρυσό, μαύρο
Διαστάσεις (W x D x H): 180 x 180 x 49 mm, Καθαρό Βάρος: 1.7 kg
Hand Made in Norway

€ 1.299,00

www.videorythmos.gr

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ

EC Living Line

TANA SL2 Speaker & Streamer





High End ενεργό ηχείο με ενσωματωμένο **Streamer**
Ισχύος **150 W,** λειτουργία σε **τάξη AB**
Με ενσωματωμένο **High-End DAC, F**loating-point DSP 32-bit
Supported audio formats: WAV/WAVE, MP3, AAC+, Vorbis, ALAC, FLAC, APE, WMA, PCM up to 192kHZ/24bit, DSD up to DSD 128 (5.6 MHz)
Supported control interfaces: **DLNA, UPnP, Android and iOS remote**
Network connection: Wi-Fi or LAN
Supported streaming services: **AirPlay, AirPlay 2, Spotify Connect, TIDAL, TIDAL Connect, DLNA, Qobuz, Internet Radio, Roon Ready,JPLAY Certified, Bluetooth streaming from any Bluetooth device**
Είσοδοι:
1 x SPDIF Coax
1 x SPDIF TOSLink
1 x USB,
1 x RJ45 LAN
Ασύρματες συνδέσεις:
Advanced 802.11 AC WiFi, Bluetooth
96 kHz/24bit wireless speaker connection (σύνδεση με TANA L2, SIRA L1)
Digital/Analog conversion 192 kHz/24 bit, 32-bit floating-point DSP Upsampling rate 192 kHz/24 bit
Ιδιαίτερα εύχρηστο και φιλικό μενού λειτουργίας EC Software Engine
Ασύρματο τηλεχειριστήριο (optional)
Δυνατότητα χειρισμού του συστήματος μέσω tablet ή smartphone
Φινιρίσματα: ασημί, χρυσό, μαύρο
Διαστάσεις (W x D x H): 180 x 180 x 250 mm, Καθαρό Βάρος: 7 kg
Hand Made in Norway

€ 1.690,00

TANA L2 Add-on speaker



High End ασύρματο ενεργό ηχείο
Προστίθεται στο **TANA SL2** δημιουργώντας ένα ασύρματο HiFi stereo σύστημα.
Ισχύος **150 W**, λειτουργία σε **τάξη AB**
Με ενσωματωμένο **High-End DAC** 192 kHz/24 bit
Floating-point **DSP 32-bit**
96 kHz/24bit wireless speaker connection (για σύνδεση με TANA SL2, RENA S2 & RENA SA2)
Φινιρίσματα: ασημί, χρυσό, μαύρο
Διαστάσεις (W x D x H): 180 x 180 x 250 mm, Καθαρό Βάρος: 7 kg
Hand Made in Norway

€ 1.490,00

SIRA L1 Wireless Subwoofer




High End ασύρματο ενεργό subwoofer
Συνδέεται ασύρματα με τα προϊόντα της σειράς **EC Living** και **WiSA™ certified** προϊόντα
Δυο woofer των 7'', Ισχύς **200 W**, λειτουργία σε **τάξη D**
Απόκριση συχνότητας έως **22Hz**, σύστημα auto ON/OFF
Ενεργό ρυθμιζόμενο **crossover 30-200Hz,** ρύθμιση φάσεως 0-180°
Αυτόματη προσαρμογή ρυθμίσεων με τα υπόλοιπα ηχεία EC living
Ασύρματες συνδέσεις:
96 kHz/24bit wireless speaker connection (για σύνδεση με TANA SL2, RENA S2 & RENA SA2), WiSA™ certified
Διαστάσεις (W x D x H): 278 x 260 x 256 mm, Καθαρό Βάρος: 13 kg
Hand Made in Norway

€ 2.090,00

ELECTROCOMPANIET

If music *really* matters™

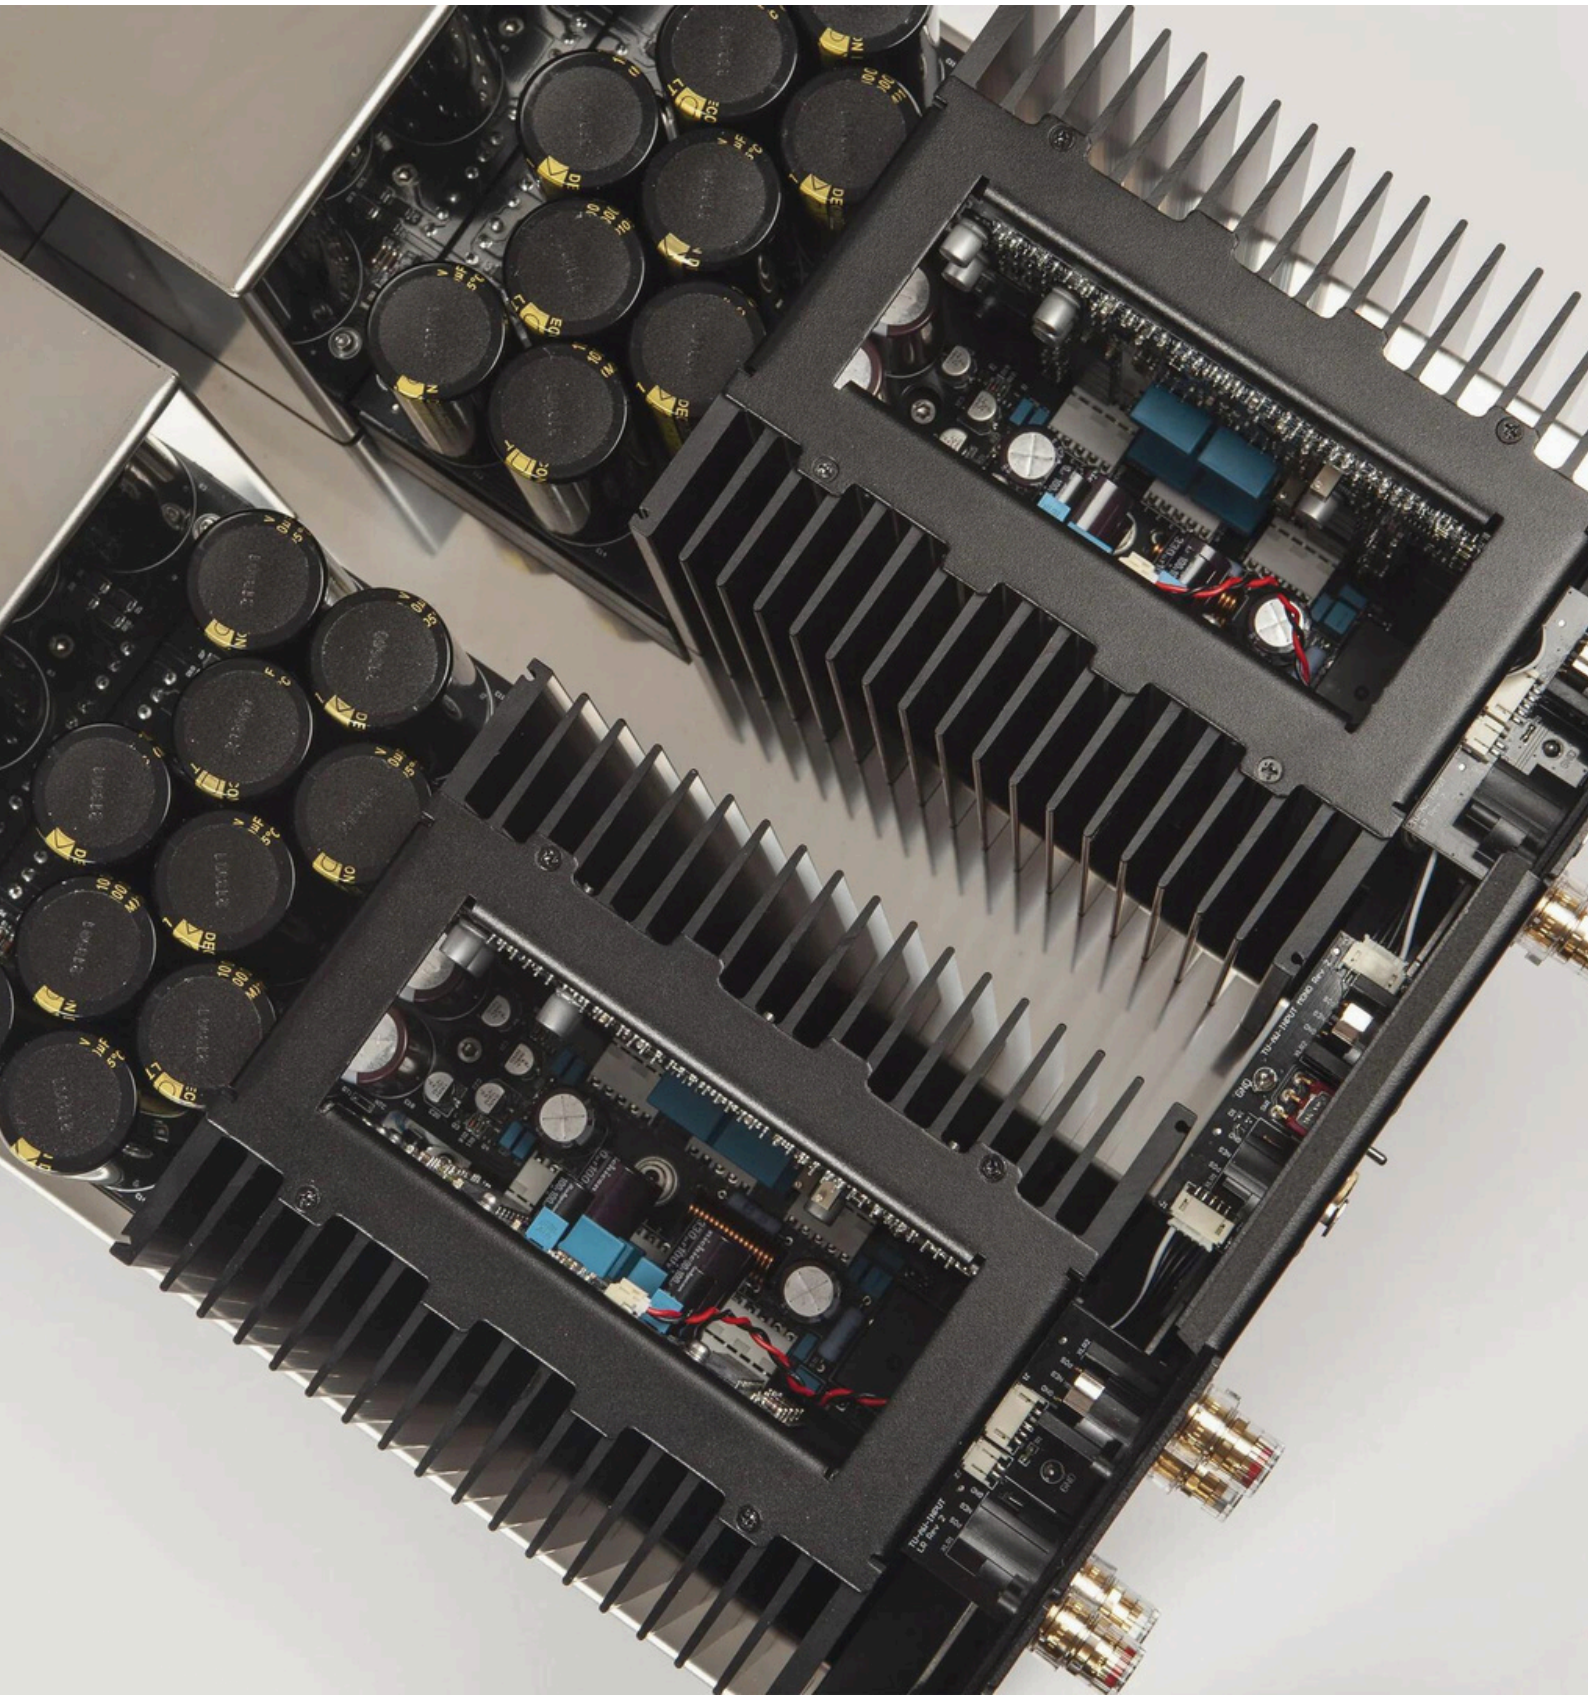

MADE IN NORWAY