


# S

# M

# E

*The best pick-up and arm in the world!*

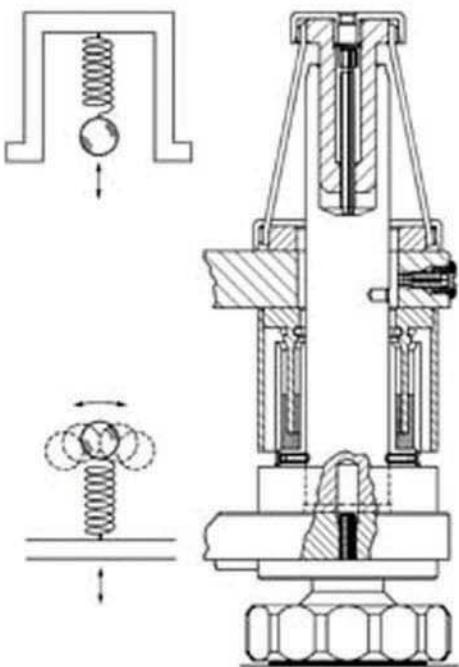

**ΤΥΠΟΣ****ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ****TIMH****Βραχίονες****M2-12**

Βραχίονας ευθύγραμμου τύπου με αποσπώμενο shell κεφαλής από μαγνήσιο  
Ενεργό Μήκος 12"

Ενεργή Μάζα: 12 gr

Λειτουργία κεφαλών Βάρους 5.0 - 12.0 gr

Μοναδική κατασκευή από σινχείδωτο χάλυβα

Ρύθμιση ακριβείας του Anti-skate μέσω αντιβάρου,

Ρυθμιζόμενο ύψος VTA

Ρύθμιση ακριβείας του HTA

Τοποθέτηση κεφαλών χωρίς ποτέ να μεταβάλλεται το ενεργό μήκος κατά τη ρύθμιση, με απόλυτη ακρίβεια, εύκολα και γρήγορα, ευρεσιτεχνία κατοχυρωμένη από την SME

Μικρομετρικό σύστημα τοποθέτησης του επιθυμητού βάρους ανάγνωσης

Στη συσκευασία περιλαμβάνονται πλήρη εργαλεία, προτράκτορες, καλώδια και αναλυτικό βιβλίο οδηγιών με φωτογραφίες

**€ 2.640,00**

**309**

Βραχίονας ευθύγραμμου τύπου με αποσπώμενο shell κεφαλής από μαγνήσιο  
Ενεργό Μήκος 9"

Ενεργή Μάζα: 9.5 gr, λειτουργία κεφαλών Βάρους 6.0 - 17.0 gr

Μοναδική χιτοπρεσαριστή κατασκευή εξ' ολοκλήρου από μαγνήσιο. Μονοκόμματο μπράτσο από μαγνήσιο, όλοι οι άξονες από χρωμονικελιούχο χάλυβα με εμπλουτισμό θολφραμίου θερμικά σκληροπρένει και ρεκτιφιέ απολύτου ακριβείας

Ρύθμιση ακριβείας του Anti-skate

Ρυθμιζόμενο ύψος VTA, και ρύθμιση με ειδική γράμμωση ένδειξης παραλλολισμού

Ρύθμιση ακριβείας του HTA (γωνία ανάγνωσης)

Τοποθέτηση κεφαλών χωρίς ποτέ να μεταβάλλεται το ενεργό μήκος κατά τη ρύθμιση, με απόλυτη ακρίβεια, εύκολα και γρήγορα, ευρεσιτεχνία κατοχυρωμένη από την SME

Μικρομετρικό σύστημα τοποθέτησης καθώς και κλειδώματος του επιθυμητού βάρους ανάγνωσης

Έδραση και κίνηση όλων των μερών με ρουλεμάν υψηλής ακριβείας

Καλώδια κεφαλής LCOFC, εσωτερική καλωδίωση LCOFC που καταλήγει σε επίχρυσο πενταπολικό με περιστροφή 240ο

Καλώδιο Βραχίονα balanced LCOFC που καταλήγουν σε επίχρυσα RCA

Βάρος: 717 gr

Στη συσκευασία περιλαμβάνονται πλήρη εργαλεία, προτράκτορες, καλώδια και αναλυτικό βιβλίο οδηγιών με φωτογραφίες.

**€ 3.780,00**



**Βραχίονες****Series IV**

Βραχίονας ευθύγραμμου τύπου, μονοκόμματος βραχίονας-shell

Ενεργό Μήκος 9"

Ενεργή Μάζα: 10.0/11.0 gr, λειτουργία κεφαλών βάρους 5.0 – 16.0 gr

Μοναδική χυτοπρεσφαριστή κατασκευή εξ' ολοκλήρου από μαγνήσιο. Μονοκόμματο μπράτσο από μαγνήσιο, όλοι οι άξονες από χρωμονικελιούχο χάλυβα με εμπλουτισμό θολφραμίου θερμικά σκληρυμένοι και ρεκτιφιέ απολύτου ακριβείας

Έδραση και κίνηση με δύο κάθετα ρουλεμάν υψηλής ακριβείας ABEC 3 εσωτερικής διαμέτρου 10mm και δύο οριζόντια ρουλεμάν υψηλής ακριβείας ABEC 7 εσωτερικής διαμέτρου 17mm σε πηγάδι από χρωμονικελιούχο χάλυβα θερμικά σκληρυμένου διαμέτρου 23mm

Ρύθμιση ακριβείας του Anti-skate ακόμη και κατά την διάρκεια της λειτουργίας

Ρυθμιζόμενο ύψος VTA, και ρύθμιση με ειδική γράμμωση ένδειξης παραλληλισμού

Ρύθμιση ακριβείας του HTA [γωνία ανάγνωσης]

Τοποθέτηση κεφαλών χωρίς ποτέ να μεταβάλλεται το ενεργό μήκος κατά τη ρύθμιση, με απόλυτη ακρίβεια, εύκολα και γρήγορα, ευρεσιτεχνία κατοχυρωμένη από την SME

Μικρομετρικό σύστημα τοποθέτησης καθώς και κλειδώματος του επιθυμητού βάρους ανάγνωσης

Καλώδια κεφαλής silver, εσωτερική καλωδίωση silver (w/mcs) που καταλήγει σε επίχρυσο πενταπολικό με περιστροφή 240o

Καλώδιο βραχίονα silver που καταλήγει σε επίχρυσα RCA

Βάρος: 700 gr

Στη συσκευασία περιλαμβάνονται πλήρη εργαλεία, προτράκτορες, καλώδια και αναλυτικό βιβλίο οδηγιών με φωτογραφίες.

€ 4.990,00

\* GDP = Gold Details Printing

\* SDP = Silver Details Printing

\* FD = Fluid Damping (Σύστημα ελέγχου αποσθέσεων)

\* Ρουλεμάν ακριβείας = ένσφαιροι τριβείς μπδενικών ανοχών

\* Τα χαρακτηριστικά του μαγνητισμού είναι:

πάρα πολύ σκληρό υλικό, υψηλή αντοχή, άπειρη διάρκεια ζωής, απόλυτη ακαμψία, ηχητικά τελείως ουδέτερο, πάρα πολύ ελαφρύ (27% ελαφρύτερο από το αλουμίνιο).

**Πλατό****Model-20/3A (με βραχίονα)**

Πλατό αναφοράς υψηλής ακριβείας, Ξεχωριστό τροφοδοτικό 331/3 , 45, 78 RPM.

Συμπεριλαμβάνει επιλεγμένο βραχίονα SME V with GPD

Κατασκευή εξ' ολοκλήρου μεταλλική, υπό-σασί βάρους 11kg, πάχους 16mm, αναρτημένο σε τέσσερις ειδικούς ρυθμιζόμενου ύψους πύργους σε 40 ειδικά λάστιχα σύλικόνης "O" rings, έδραση όλου του πηγαδιού σε μπάνιο υγρής σιλικόνης για ηχητική απομόνωση. Άξονας περιστροφής, χρωμονικελιούχος, θερμικά σκληρυμένος, υψηλής λείανσης και ανοχής +/-0,0005mm, διαμέτρου 3/4" (19,05mm), σε πηγάδι για διάρκεια εφ' όρου ζωής. Το πλατό είναι από κατεργασμένο κράμα αλουμινίου και μαγνητισμού βάρους 6.5kg και επικαλυμμένο μέσω ειδικής κατεργασίας από υλικό αντικραδασμικής απόσβεσης επιφανείας, Λιπανόμενο μοτέρ υψηλής τεχνολογίας 8πολικό, σύγχρονο, τριφασικό, με μαγνήτες νεοδυμίου και ενσωματωμένο ανιχνευτή για πλεκτρονικό έλεγχο στροφών και με τρεις μικροεπεξεργαστές για ακόμη καλύτερη ακρίβεια των στροφών, δυνατότητα διόρθωσης έως +/-0,01%, Ειδικό clamp προσαρμογής των δίσκων. Βάρος: 31kg, Βάρος με συσκευασία: 45kg

Η συσκευασία περιλαμβάνει πλήρες set εργαλείων, ελεγκτήρα ύψους, στροβοσκοπικό δίσκο SME Φ300mm, clamp SME, spindle washer, μαλακό κάλυμμα σκόνης, αναλυτικό βιβλίο οδηγιών με φωτογραφίες.

€ 19.280,00

\*Οι τιμές του τιμοκαταλόγου συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.