

 audio-technica



# ΠΙΚΑΠ 2026



## Ενεργά Ηχεία Bluetooth

AT-SP3X



**Ενεργό σύστημα ηχείων Bluetooth** με δυνατότητα **ενσύρματης και ασύρματης** λειτουργίας

Ενεργό ηχείο βάσεως 2 δρόμων

Φινίρισμα: **Μαύρο, Άσπρο**

Ενσωματωμένος ενισχυτής 2x30 watt RMS

Απόκριση συχνότητας 65Hz-20kHz

Mid/Bass Drivers: 76 mm

Tweeter θόλου: 27 mm

Αναλογική είσοδος stereo: 2 x RCA

Ασύρματη επικοινωνία μέσω **Bluetooth® version 5.3**

Μέγιστη απόσταση ασύρματης επικοινωνίας μέσω Bluetooth 10m

Bluetooth® Profile: A2DP, AVRCP

Support Codec: SBC

Υποστήριξη Multipoint Pairing

Ταυτόχρονη σύνδεση με δύο συσκευές Bluetooth

Συμπεριλαμβάνονται: 1 x καλώδιο ηχείου 2.0m για τη σύνδεση των ηχείων μεταξύ τους

1 x τροφοδοτικό ρεύματος

Διαστάσεις (H x W x D): 200 mm x 113mm x 145 mm

Βάρος: 1,5kg έκαστο

Ιδανικό για σύνδεση με όλα τα πικάπ καθώς smartphone και PC

Απόλυτα συμβατό με όλα τα πικάπ της **Audio Technica**



€ 199,00



## Πικάπ - HiTech Analogue

## AT-LP60X


**Πικάπ Plug 'n Play**

 Τύπος: Αυτόματο & Χειροκίνητο με κίνηση από ιμάντα (**Belt drive**)

Μηχανικό Lift ανόδου / καθόδου βραχίονα

Πλατό κατασκευασμένο από αλουμίνιο

 Φινίρισμα: **Μαύρο**

Τύπος Μοτέρ: DC servo-controlled, Ταχύτητες: 33-1/3 RPM, 45 RPM

 Ενσωματωμένη κεφαλή MM, τύπος **AT-3600L**

 Αναβάθμιση με τις βελόνες **ATN91, ATN91R**

 Ενσωματωμένος προενισχυτής phono to line (**phono stage**)

Wow and Flutter: Less than 0.25% (WTD) @ 3 kHz (JIS)

Signal-to-Noise Ratio: &gt;50 dB (DIN-B)

Output Level Pre-amp: Pre-amp "PHONO": 2.5mV nominal at 1 kHz, 5 cm/sec

Pre-amp "LINE": 150 mV nominal at 1 kHz, 5cm/sec

Phono Pre-Amp Gain: 36 dB nominal, RIAA equalized

Συμπεριλαμβάνονται: 1 x καλώδιο με αρσενικά RCA σε αρσενικό mini-jack 3.5 mm

1 x adapter για δίσκους 45 RPM

1 x καπάκι προστασίας από διάφανο ακρυλικό

Διαστάσεις (W x H x D): 373.3 mm x 97.5 mm x 359.5 mm

**Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.**
**€ 159,00**

## AT-LP60XUSB/GM



Πικάπ με ενσωματωμένο σύστημα ψηφιακής ηχογράφησης

 Τύπος: Αυτόματο & Χειροκίνητο με κίνηση από ιμάντα (**Belt drive**)

Μηχανικό Lift ανόδου / καθόδου βραχίονα

Πλατό κατασκευασμένο από αλουμίνιο

 Διαθέσιμο Φινίρισμα: **GM (Gunmetal)**

Τύπος Μοτέρ: DC servo-controlled, Ταχύτητες: 33-1/3 RPM, 45 RPM

 Ενσωματωμένη κεφαλή MM, τύπος **AT-3600L**

 Αναβάθμιση με τις βελόνες **ATN91, ATN91R**

Έξοδος USB για σύνδεση με Η/Υ

 Ενσωματωμένος προενισχυτής phono to line (**phono stage**)

Wow and Flutter: Less than 0.25% (WTD) @ 3 kHz (JIS)

Signal-to-Noise Ratio: &gt;50 dB (DIN-B)

Output Level Pre-amp: Pre-amp "PHONO": 2.5mV nominal at 1 kHz, 5 cm/sec

Pre-amp "LINE": 150 mV nominal at 1 kHz, 5cm/sec

Phono Pre-Amp Gain: 36 dB nominal, RIAA equalized

USB Function: PC or Mac with an available USB port (USB1.1 or higher) Windows 7 or

above, or Mac OS X or above, για την ψηφιακή επεξεργασία ήχου μέσω Audacity

Συμπεριλαμβάνονται: 1 x καλώδιο με αρσενικά RCA σε αρσενικό mini-jack 3.5 mm

1 x καλώδιο USB

1 x adapter για δίσκους 45 RPM

1 x καπάκι προστασίας από διάφανο ακρυλικό

Διαστάσεις (W x H x D): 373.3 mm x 97.5 mm x 359.5 mm

**Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.**
**€ 179,00**

Πικάπ - HiTech Analogue

AT-LP60XBT | Black



Πικάπ με ασύρματη επικοινωνία μέσω **Bluetooth** για σύνδεση με ενεργά ηχεία/ακουστικά και εν γένει με κάθε συσκευή που διαθέτει **Bluetooth**

Τύπος: Αυτόματο & Χειροκίνητο με κίνηση από ιμάντα (**Belt drive**)

Μηχανικό Lift ανόδου / καθόδου βραχίονα

Πλατό κατασκευασμένο από αλουμίνιο

Διαθέσιμα Φινιρίσματα: **Μαύρο**

Τύπος Μοτέρ: DC servo-controlled, Ταχύτητες: 33-1/3 RPM, 45 RPM

Ενσωματωμένη κεφαλή MM, τύπος **AT3600L**

Αναβάθμιση με τις βελόνες **ATN91, ATN91R**

Ενσωματωμένος προενισχυτής phono to line (**phono stage**)

Wow and Flutter: Less than 0.25% (WTD) @ 3 kHz (JIS)

Signal-to-Noise Ratio: >50 dB (DIN-B)

Output Level Pre-amp: Pre-amp "PHONO": 2.5mV nominal at 1 kHz, 5 cm/sec  
Pre-amp "LINE": 150 mV nominal at 1 kHz, 5cm/sec

Phono Pre-Amp Gain: 36 dB nominal, RIAA equalized

Ασύρματη επικοινωνία μέσω **Bluetooth®** version 5.0

Μέγιστη απόσταση ασύρματης επικοινωνίας μέσω **Bluetooth** 10m

**Bluetooth®** Profile: A2DP

Support Codec: SBC, **Qualcomm® aptX™ audio**

Συμπεριλαμβάνονται: 1 x καλώδιο εξόδου mini-jack 3.5 mm σε δύο αρσενικά RCA

1 x adapter για δίσκους 45 RPM

1 x καπάκι προστασίας από διάφανο ακρυλικό

Διαστάσεις (W x H x D): 373.3 mm x 97.5 mm x 359.5 mm

**Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.**

€ 199,00

AT-LP70XBT | Black/White



NEW  
ARRIVAL

Πικάπ με ασύρματη επικοινωνία μέσω **Bluetooth** για σύνδεση με ενεργά ηχεία/ακουστικά και εν γένει με κάθε συσκευή που διαθέτει **Bluetooth**

Τύπος: Αυτόματο & Χειροκίνητο με κίνηση από ιμάντα (**Belt drive**)

Μηχανικό Lift ανόδου / καθόδου βραχίονα

Πλατό κατασκευασμένο από αλουμίνιο

Διαθέσιμα Φινιρίσματα: **Μαύρο, Λευκό**

Τύπος Μοτέρ: DC, Ταχύτητες: 33-1/3 RPM, 45 RPM

Ενσωματωμένη κεφαλή VM, τύπος **AT-VM95C**

Αναβαθμίσιμη με όλες τις βελόνες της σειράς **VMN95**

Ενσωματωμένος προενισχυτής phono to line (**phono stage**)

Wow and Flutter: Less than 0.25% (WTD)

Signal-to-Noise Ratio: >55 dB

Output Level Pre-amp: Pre-amp "PHONO": 4.0mV nominal at 1 kHz, 5 cm/sec  
Pre-amp "LINE": 252 mV nominal at 1 kHz, 5cm/sec

Phono Pre-Amp Gain: 36 dB nominal, RIAA equalized

Ασύρματη επικοινωνία μέσω **Bluetooth®** version 5.2

Μέγιστη απόσταση ασύρματης επικοινωνίας μέσω **Bluetooth** 10m

**Bluetooth®** Profile: A2DP

Support Codec: SBC, **Qualcomm® aptX™ Adaptive audio**, **Qualcomm® aptX™ audio**

Συμπεριλαμβάνονται: 1 x καλώδιο εξόδου RCA σε RCA stereo με γείωση

1 x adapter για δίσκους 45 RPM

1 x καπάκι προστασίας από διάφανο ακρυλικό

Διαστάσεις (W x H x D): 400 mm x 110 mm x 330 mm

**Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.**

€ 249,00

Πικάπ - HiTech Analogue

AT-LP3XBТ | Black/White



Πικάπ με ασύρματη επικοινωνία μέσω **Bluetooth** για σύνδεση με ενεργά ηχεία/ακουστικά και εν γένει με κάθε συσκευή που διαθέτει **Bluetooth**

Τύπος: Αυτόματο με κίνηση από ιμάντα (Belt drive)

Μηχανικό Lift ανόδου / καθόδου βραχίονα

Πλατό κατασκευασμένο από αλουμίνιο

Διαθέσιμα Φινιρίσματα: **Μαύρο, Λευκό**

Τύπος Μοτέρ: DC , Ταχύτητες: 33-1/3 RPM, 45 RPM

Ενσωματωμένη κεφαλή VM, τύπος **AT-VM95C**

Αναβαθμίσιμη με όλες τις βελόνες της σειράς **VMN95**

Ενσωματωμένος προενισχυτής phono to line (**phono stage**)

Wow and Flutter: Less than 0.2% (WTD)

Signal-to-Noise Ratio: >60 dB

Output Level Pre-amp: Pre-amp "PHONO": 4.0mV nominal at 1 kHz, 5 cm/sec  
Pre-amp "LINE": 252 mV nominal at 1 kHz, 5cm/sec

Phono Pre-Amp Gain: 36 dB nominal, RIAA equalized

Ασύρματη επικοινωνία μέσω **Bluetooth® version 5.2**

Μέγιστη απόσταση ασύρματης επικοινωνίας μέσω Bluetooth 10m

Bluetooth® Profile: A2DP

Support Codec: SBC, **Qualcomm® aptX™ Adaptive audio**, Qualcomm® aptX™ audio

Συμπεριλαμβάνονται: 1 x καλώδιο εξόδου RCA σε RCA stereo με γείωση

1 x adapter για δίσκους 45 RPM

1 x καπάκι προστασίας από διάφανο ακρυλικό

1 x αντιστατικό felt mat

Διαστάσεις (W x H x D): 435,6 mm x 128 mm x 374 mm

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 329,00



Πικάπ - AudioPhile's Series

AT-LP120XUSB | Silver/Black



Πικάπ με ενσωματωμένο σύστημα ψηφιακής ηχογράφησης  
Τύπος: Χειροκίνητο με άμεση κίνηση από το μοτέρ (**Direct drive**)  
Παρέχεται με το ειδικό αποσπώμενο audiophile shell της Audio-Technica **AT-HS6**  
Πλάτο κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο  
Διαθέσιμα Φινιρίσματα: **Ασημί (Silver), Μάυρο (Black)**  
Τύπος Μοτέρ: DC motor υψηλής ροπής, Ροπή εκκίνησης: >1.0 kgf-cm  
Ταχύτητες: 33-1/3 RPM, 45 RPM, 78 RPM  
Ενσωματωμένη κεφαλή MM, τύπος **AT-VM95E**  
Έξοδος USB για σύνδεση με Η/Υ  
Ενσωματωμένος προενισχυτής phono to line (**phono stage**)  
Βραχίονας τύπου S απόλυτα ζυγισμένος με σύστημα απόσβεσης και αποσπώμενο headshell  
Ενσωματωμένο σύστημα στροβοσκοπίου  
Ρύθμιση Pitch: +/-8% ή +/-16%  
Ενσωματωμένο ηλεκτρονικό σύστημα φρένου  
Wow and Flutter: <0.2% WRMS (33 RPM)  
Signal-to-Noise Ratio: >50 dB  
Output Level Pre-amp: Pre-amp "PHONO": 4 mV nominal at 1 kHz, 5 cm/sec  
Pre-amp "LINE": 240 mV nominal at 1 kHz, 5cm/sec  
Phono Pre-Amp Gain: 36 dB nominal, RIAA equalized  
USB Function: A/D, D/A: 16 bit 44.1 kHz or 48 kHz USB selectable  
Computer interface: USB 1.1 Compliant Windows 7 or above, or MAC OS X or above, για την ψηφιακή επεξεργασία ήχου μέσω Audacity  
Συμπεριλαμβάνονται: 1 x καλώδιο με αρσενικά RCA σε αρσενικά RCA και γείωση  
1 x καλώδιο USB  
1 x adapter για δίσκους 45 RPM  
1 x καπάκι προστασίας από διάφανο ακρυλικό  
1 x αντιστατικό felt mat  
Διαστάσεις (W x H x D): 450.0 mm x 141.6 mm x 352.0 mm  
Βάρος: 9 kg  
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.



€ 349,00



## Πικάπ - AudioPhile's Series

## AT-LP120XBT-USB



Πικάπ **AudioPhile** με ενσωματωμένο σύστημα ψηφιακής ηχογράφησης  
 Ασύρματη επικοινωνία μέσω **Bluetooth** για σύνδεση με ενεργά ηχεία/ακουστικά και εν γένει  
 με κάθε συσκευή που διαθέτει **Bluetooth**

Τύπος: Χειροκίνητο με άμεση κίνηση από το μοτέρ (**Direct drive**)

Παρέχεται με το ειδικό αποσπώμενο **audiophile shell** της Audio-Technica **AT-HS6**

Πλάτο κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο

Φινίρισμα: **Μαύρο (Black)**

Τύπος Μοτέρ: DC motor υψηλής ροπής, Ροπή εκκίνησης: 1.0 kgf-cm

Ταχύτητες: 33-1/3 RPM, 45 RPM, 78 RPM

Ενσωματωμένη κεφαλή MM, τύπος **AT-VM95E**

Έξοδος USB για σύνδεση με Η/Υ

Ενσωματωμένος προενισχυτής phono to line (**phono stage**)

Βραχίονας τύπου S απόλυτα ζυγισμένος με σύστημα απόσβεσης και αποσπώμενο headshell

Ενσωματωμένο σύστημα στροβοσκοπίου

Ρύθμιση Pitch: +/-10%

Ενσωματωμένο ηλεκτρονικό σύστημα φρένου

Wow and Flutter: <0.2% WRMS (33 RPM)

Signal-to-Noise Ratio: >50 dB

Output Level Pre-amp: Pre-amp "PHONO": 4 mV nominal at 1 kHz, 5 cm/sec

Pre-amp "LINE": 240 mV nominal at 1 kHz, 5cm/sec

Phono Pre-Amp Gain: 36 dB nominal, RIAA equalized

USB Function: A/D, D/A: 16 bit 44.1 kHz or 48 kHz USB selectable

Ασύρματη επικοινωνία μέσω Bluetooth® version 5.0

Μέγιστη απόσταση ασύρματης επικοινωνίας μέσω Bluetooth 10m

Bluetooth® Profile: A2DP

Support Codec: SBC, **Qualcomm® aptX™**

Computer interface: USB 1.1 Compliant Windows 7 or above, or MAC OS X or above, για την  
 ψηφιακή επεξεργασία ήχου μέσω Audacity

Συμπεριλαμβάνονται: 1 x καλώδιο με αρσενικά RCA σε αρσενικά RCA και γείωση

1 x καλώδιο USB

1 x adapter για δίσκους 45 RPM

1 x καπάκι προστασίας από διάφανο ακρυλικό

1 x αντιστατικό felt mat

Φινίρισμα: Μαύρο (Black)

Διαστάσεις (W x H x D): 452.0 mm x 141.6 mm x 352.0 mm

Βάρος: 10 kg

**Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.**

**€ 399,00**



## Πικάπ - DJ Series

## AT-LP140XP | Silver/Black



Επαγγελματικό Πικάπ **Audiophile DJ**

Τύπος: Χειροκίνητο με άμεση κίνηση από το μοτέρ (Direct drive)

Παρέχεται με το ειδικό αποσπώσιμο **Audiophile Shell** της Audio-Technica **AT-HS6**

Πλατό κατασκευασμένο από κυτό αλουμίνιο

Φινίρισμα: Ασημί (Silver), Μαύρο (Black)

Τύπος Μοτέρ: DC motor υψηλής ροπής τύπου Servo με σταθεροποιητή ταχύτητας

Ροπή εκκίνησης: 2.2 kgf-cm

Ταχύτητες: 33-1/3 RPM, 45 RPM, 78 RPM

Ενσωματωμένη κεφαλή MM, τύπος **AT-XP3**

Βραχίονας: Τύπου S απόλυτα ζυγισμένος με σύστημα απόσβεσης, αποσπώσιμο headshell και με **δυνατότητα ρύθμισης ύψους (VTA)**. Αποσπώσιμο καλώδιο σύνδεσης RCA/RCA.

Ενσωματωμένο σύστημα υψηλής ακρίβειας στροβοσκοπίου τύπου Quartz

Ρύθμιση Pitch: +/-8% ή +/-16% ή +/-24%

**Κίνηση πλατό: Forward και Reverse**

Ενσωματωμένο ηλεκτρονικό σύστημα φρένου

Wow and Flutter: <0.2% WRMS (33 RPM)

Signal-to-Noise Ratio: >50 dB

Output Level: 5.5 mV nominal at 1 kHz, 5 cm/sec

Συμπεριλαμβάνονται: 1 x καλώδιο με αρσενικά RCA σε αρσενικά RCA και γείωση

1 x adapter για δίσκους 45 RPM

1 x καπάκι προστασίας από διάφανο ακρυλικό

1 x αντιστατικό felt mat

Διαστάσεις (W x H x D): 452.0 mm x 158.6 mm x 352.0 mm

Βάρος: 10 kg

**Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.**



€ 499,00



## Πικάπ - AudioPhile's Series

## AT-LPW30TK



Πικάπ **AudioPhile** με φινίρισμα ξύλου και ενσωματωμένο PHONO STAGE  
 Τύπος: Χειροκίνητο με κίνηση από ιμάντα (**Belt drive**)  
 Παρέχεται με το ειδικό αποσπώμενο Audiophile Shell της Audio-Technica **AT-HS4**  
 Πλάτο κατασκευασμένο από κυτό αλουμίνιο με anti-resonance rubber mat πάχους 4.5mm  
 Τύπος Μοτέρ: DC servo με σύστημα ελέγχου σταθερότητας στροφών  
 Ταχύτητες: 33-1/3 RPM, 45 RPM  
 Ενσωματωμένος προενισχυτής phono to line (**phono stage**)  
 Βραχίονας ευθύγραμμος απόλυτα ζυγισμένος με σύστημα απόσβεσης και δυνατότητα ρυθμίσεων βάρους ανάγνωσης / anti-skating και υδραυλικό lift  
 Παρέχεται με ζυγισμένη ειδικών προδιαγραφών κεφαλή VM Dual Magnet Audio-Technica **AT-VM95C**  
 Wow and Flutter: <0.2% WRMS (33 1/3 RPM) at 3kHz  
 Signal-to-Noise Ratio: >60 dB  
 Output Level Pre-amp: "PHONO": 1.5-3.6 mV nominal at 1 kHz, 5 cm/sec  
 "LINE" 129-313 mV nominal at 1 kHz, 5 cm/sec  
 Phono Pre-Amp Gain: 36 dB nominal, RIAA equalized & 56 dB nominal, RIAA equalised  
 Συμπεριλαμβάνονται: 1 x adapter για δίσκους 45 RPM  
 1 x καπάκι προστασίας από διάφανο ακρυλικό  
 1 x ελαστικό αντιστατικό mat πάχους 4.5mm  
 Διαστάσεις (W x H x D): 440.0 mm x 140.0 mm x 353.0 mm  
 Βάρος: 6,5 kg  
 Φινίρισμα: Teak  
**Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.**

€ 339,00

## AT-LPW40WN



Πικάπ **AudioPhile** με φινίρισμα ξύλου και ενσωματωμένο PHONO STAGE  
 Τύπος: Χειροκίνητο με κίνηση από ιμάντα (**Belt drive**)  
 Παρέχεται με το ειδικό αποσπώμενο **Audiophile Shell** της Audio-Technica **AT-HS4**  
 Πλάτο κατασκευασμένο από κυτό αλουμίνιο με anti-resonance rubber mat πάχους 4.5mm  
 Φινίρισμα : Walnut  
 Τύπος Μοτέρ: DC servo με σύστημα ελέγχου σταθερότητας στροφών  
 Ταχύτητες: 33-1/3 RPM, 45 RPM  
 Ενσωματωμένος προενισχυτής phono to line (**phono stage**)  
 Βραχίονας ευθύγραμμος κατασκευασμένος από **ανθρακονήματα** (Carbon) απόλυτα ζυγισμένος με σύστημα απόσβεσης και δυνατότητα ρυθμίσεων βάρους ανάγνωσης / anti-skating και υδραυλικό lift  
 Παρέχεται με ζυγισμένη ειδικών προδιαγραφών κεφαλή Audio-Technica **AT-VM95E**  
 Wow and Flutter: < 0.15 % WRMS (33 RPM) at 3 kHz  
 Signal-to-Noise Ratio: >60 dB  
 Output Level : Pre-amp "PHONO": 4.0 mV nominal at 1 kHz, 5 cm/se  
 Pre-amp "LINE": 200 mV nominal at 1 kHz, 5 cm/sec  
 Phono Pre-Amp Gain: 35 dB nominal, RIAA equalized  
 Συμπεριλαμβάνονται: 1 x καλώδιο εξόδου με αρσενικά RCA σε αρσενικά RCA  
 1 x AC adapter  
 1 x adapter για δίσκους 45 RPM  
 1 x ελαστικό αντιστατικό mat πάχους 4.5mm  
 1 x Counterweight  
 Διαστάσεις (W x H x D) : 420 x 117 x 340 (mm)  
 Βάρος: 7.0 kg  
**Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.**

€ 379,00

Πικάπ - AudioPhile's Series

AT-LPW50PB



Πικάπ **Audiophile** με φινίρισμα **Piano Black** και ενσωματωμένο PHONO STAGE  
 Τύπος: Χειροκίνητο με κίνηση από ιμάντα (**Belt drive**)  
 Παρέχεται με το ειδικό αποσπώμενο **Audiophile Shell** της Audio-Technica **AT-HS4**  
 Πλατό κατασκευασμένο από κυτό αλουμίνιο με anti-resonance rubber mat πάχους 4.5mm  
 Plinth πάχους 30mm και φινίρισμα : **Piano Black**  
 Τύπος Μοτέρ: DC servo με σύστημα ελέγχου σταθερότητας στροφών  
 Ταχύτητες: 33-1/3 RPM, 45 RPM  
 Ενσωματωμένος προενισχυτής phono to line (**phono stage**)  
 Βραχίονας ευθύγραμμος κατασκευασμένος από **ανθρακονήματα** (Carbon) απόλυτα  
 ζυγισμένος με σύστημα απόσβεσης και δυνατότητα ρυθμίσεων βάρους ανάγνωσης / anti-  
 skating και υδραυλικό lift  
 Παρέχεται με ζυγισμένη ειδικών προδιαγραφών κεφαλή Audio-Technica **AT-VM95E Black**  
 Wow and Flutter: < 0.15 % WRMS (33 RPM) at 3 kHz  
 Signal-to-Noise Ratio: >60 dB  
 Output Level : Pre-amp "PHONO": 4.0 mV nominal at 1 kHz, 5 cm/se  
 Pre-amp "LINE": 200 mV nominal at 1 kHz, 5 cm/sec  
 Phono Pre-Amp Gain: 35 dB nominal, RIAA equalized  
 Συμπεριλαμβάνονται: 1 x καλώδιο εξόδου με αρσενικά RCA σε αρσενικά RCA  
 1 x AC adapter  
 1 x adapter για δίσκους 45 RPM  
 1 x ελαστικό αντιστατικό mat πάχους 4.5mm  
 1 x Counterweight

Διαστάσεις (W x H x D): 420 x 126 x 356 (mm), Βάρος: 7.2 kg

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 429,00

AT-LP5X



Πικάπ **Audiophile Direct-Drive**, με ενσωματωμένο PHONO STAGE και ψηφιακή έξοδο **USB**  
 Τύπος: Χειροκίνητο με άμεση κίνηση από το μοτέρ (**Direct drive**)  
 Πλατό κατασκευασμένο από κυτό αλουμίνιο  
 Χρώμα-Φινίρισμα : Μαύρο αλουμίνιο  
 Τύπος Μοτέρ: DC motor χαμηλής ροπής, 16-pole, 3-phase, brushless  
 Ροπή εκκίνησης: 1.0 kgf.cm  
 Ταχύτητες: 33-1/3 RPM, 45 RPM, 78 RPM  
 Έξοδος USB για σύνδεση με Η/Υ  
 Ενσωματωμένος προενισχυτής phono to line (**phono stage**)  
 Βραχίονας τύπου J απόλυτα ζυγισμένος με σύστημα απόσβεσης και δυνατότητα ρυθμίσεων  
 βάρους ανάγνωσης / anti-skating και υδραυλικό lift  
 Αποσπώμενο **audiophile shell** της Audio-Technica τύπου **AT-HS6** βάρους 9.3 gr  
 Παρέχεται με ζυγισμένη **ειδικών προδιαγραφών** κεφαλή Audio-Technica **AT-VM95E Black**  
 Ενσωματωμένο ηλεκτρονικό σύστημα φρένου  
 Wow and Flutter: <0.2% WRMS with 33 RPM  
 Signal-to-Noise Ratio: >50 dB  
 Output Level Pre-amp: Pre-amp "PHONO": 4.0 mV nominal at 1 kHz, 5 cm/sec  
 Pre-amp "LINE": 250 mV nominal at 1 kHz, 5cm/sec  
 Phono Pre-Amp Gain: 36 dB nominal, MC: 56dB nominal, RIAA equalized  
 USB Function: A/D, D/A: 16 bit 44.1 kHz ή 48 kHz USB με δυνατότητα επιλογής  
 Computer interface: USB 2.0 Compliant Windows 7 or above, MAC OS X or above  
 Συμπεριλαμβάνονται: 1 x καλώδιο RCA  
 1 x καλώδιο USB & 1 x adapter για δίσκους 45 RPM  
 1 x καπάκι προστασίας από διάφανο ακρυλικό  
 1 x ελαστικό αντιστατικό felt mat πάχους 5mm

Διαστάσεις (W x H x D): 450.0 mm x 157 mm x 352.0 mm, Βάρος: 9 kg

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.


€ 449,00





Πικάπ - AudioPhile's Series

AT-LPA2



Πικάπ **Audiophile** με διάφανη σχεδίαση και ενσωματωμένο PHONO STAGE  
Τύπος: Χειροκίνητο με κίνηση από ιμάντα (**Belt drive**)  
Παρέχεται με το ειδικό αποσπώμενο **Audiophile Shell** της Audio-Technica  
Διάφανο Ακρυλικό Plinth υψηλής πυκνότητας πάχους 30mm σχεδιασμένο για μηδενικούς συντονισμούς και πλατό από το ίδιο υλικό  
Τύπος Μοτέρ: DC servo με σύστημα ελέγχου σταθερότητας στροφών  
Ταχύτητες: 33-1/3 RPM, 45 RPM

**Εξωτερική μονάδα** τροφοδοσίας και ελέγχου

Ενσωματωμένος προενισχυτής phono to line (**phono stage**)

Βραχίονας ευθύγραμμος κατασκευασμένος από **ανθρακονήματα** (Carbon) απόλυτα ζυγισμένος με σύστημα απόσβεσης και δυνατότητα ρυθμίσεων βάρους ανάγνωσης/anti-skating, ρύθμιση VTA και υδραυλικό lift

Φέρει ζυγισμένη ειδικών προδιαγραφών κεφαλή Audio-Technica **AT-OC9XEN MC**

Wow and Flutter: < 0.12 % WRMS (33 RPM)

Signal-to-Noise Ratio: >60 dB

Output Level : Pre-amp "PHONO": 4.0 mV nominal at 1 kHz, 5 cm/se

Συμπεριλαμβάνονται: 1 x **Εξωτερική μονάδα** τροφοδοσίας και ελέγχου

1 x καλώδιο εξόδου με αρσενικά RCA σε αρσενικά RCA με χωριστή γείωση

1 x AC adapter

1 x adapter για δίσκους 45 RPM

1 x Counterweight

1 ζευγάρι γάντια

Διαστάσεις (W x H x D): 420 x 135 x 340 (mm), Βάρος: 8,5 kg

**Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.**

Διάθεση - ακρόαση μόνο στα καταστήματα: **Studio HiFi Diapason, Ηχοδομή, Heaven Audio**

€ 1.999,00

\*Οι τιμές του τιμοκαταλόγου συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.

[www.videorhythmos.gr](http://www.videorhythmos.gr)



**audio-technica**



**ΚΕΦΑΛΕΣ  
ΒΕΛΟΝΕΣ  
ACCESSORIES  
2026**

ΤΥΠΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ

Κεφαλές Moving Magnet SERIES VM95

AT-VM95C



**Hand made**

Τύπος: **VM Dual Moving Magnet Stereo**

Πηνία: TPC

Cantilever: Ντουραλουμίνιο

Τύπος ακίδας: **Conical** 0.6 mil

Έξοδος: **4.0 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -20KHz

Διαχωρισμός καναλιών: 18 dB

Ισορροπία καναλιών: 2.5 dB

Βάρος Ανάγνωσης: 1.8 - 2.2g (standard **2.0 g**)

Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 KΩ

Στατική Ενδοτικότητα:  $17 \times 10^{-6}$  cm/dyne

Δυναμική Ενδοτικότητα:  $6.5 \times 10^{-6}$  cm/dyne

Βάρος: 6.1 gr

Ανταλλακτική βελόνα VMN95C

Αναβάθμιση με τις ανταλλακτικές βελόνες VMN95E, VMN95EN, VMN95ML, VMN95SH

**Διαθέτει ενσωματωμένα μεταλλικά σπειρώματα τοποθέτησης χωρίς παξιμάδια**

**Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.**

€ 39,00

AT-VM95E



**Hand made**

Τύπος: **VM Dual Moving Magnet Stereo**

Πηνία: TPC

Cantilever: Ντουραλουμίνιο

Τύπος ακίδας: **Elliptical** 0.3 x 0.7 mil

Έξοδος: **4.0 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -22KHz

Διαχωρισμός καναλιών: 20 dB

Ισορροπία καναλιών: 2.0 dB

Βάρος Ανάγνωσης: 1.8 - 2.2g (standard **2.0 g**)

Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 KΩ

Στατική Ενδοτικότητα:  $17 \times 10^{-6}$  cm/dyne

Δυναμική Ενδοτικότητα:  $7 \times 10^{-6}$  cm/dyne

Βάρος: 6.1 gr

Ανταλλακτική βελόνα VMN95E

Αναβάθμιση με τις βελόνες VMN95EN, VMN95ML, VMN95SH

Συμβατή βελόνα VMN95C

**Διαθέτει ενσωματωμένα μεταλλικά σπειρώματα τοποθέτησης χωρίς παξιμάδια**

**Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.**

€ 59,00

AT-VM95EN



**Hand Made in Japan**

Τύπος: **VM Dual Moving Magnet Stereo**

Πηνία: TPC

Cantilever: Ντουραλουμίνιο

Τύπος ακίδας: **Elliptical Nude** 0.3 x 0.7 mil

Έξοδος: **3.5 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -23KHz

Διαχωρισμός καναλιών: 22 dB

Ισορροπία καναλιών: 2.0 dB

Βάρος Ανάγνωσης: 1.8 - 2.2g (standard **2.0 g**)

Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 KΩ

Στατική Ενδοτικότητα:  $20 \times 10^{-6}$  cm/dyne

Δυναμική Ενδοτικότητα:  $7 \times 10^{-6}$  cm/dyne

Βάρος: 6.1 gr

Ανταλλακτική βελόνα VMN95EN

Αναβάθμιση με τις βελόνες VMN95ML, VMN95SH

Συμβατές βελόνες VMN95C, VMN95E

**Διαθέτει ενσωματωμένα μεταλλικά σπειρώματα τοποθέτησης χωρίς παξιμάδια**

**Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.**

€ 139,00

Κεφαλές Moving Magnet SERIES VM95

AT-VM95ML



**Hand Made in Japan**

Τύπος: **VM Dual Moving Magnet Stereo**

Πηνία: TPC

Cantilever: Ντουραλουμίνιο

Τύπος ακίδας: **Microlinear 2.2 x 0.12 mil**

Έξοδος: **3.5 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -25KHz

Διαχωρισμός καναλιών: 23 dB

Ισορροπία καναλιών: 1.5 dB

Βάρος Ανάγνωσης: 1.8 - 2.2g (standard **2.0 g**)

Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 KΩ

Στατική Ενδοτικότητα:  $20 \times 10^{-6}$  cm/dyne

Δυναμική Ενδοτικότητα:  $10 \times 10^{-6}$  cm/dyne

Βάρος: 6.1 gr

Ανταλλακτική βελόνα VMN95ML

Αναβάθμιση με τη βελόνα VMN95SH

Συμβατές βελόνες VMN95C, VMN95E, VMN95EN

**Διαθέτει ενσωματωμένα μεταλλικά σπειρώματα τοποθέτησης χωρίς παξιμάδια**

**Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.**

€ 179,00

AT-VM95SH



**Hand Made in Japan**

Τύπος: **VM Dual Moving Magnet Stereo**

Πηνία: TPC

Cantilever: Ντουραλουμίνιο

Τύπος ακίδας: **Shibata 2.7 x 0.26 mil**

Έξοδος: **3.5 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -25KHz

Διαχωρισμός καναλιών: 23 dB

Ισορροπία καναλιών: 1.5 dB

Βάρος Ανάγνωσης: 1.8 - 2.2g (standard **2.0 g**)

Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 KΩ

Στατική Ενδοτικότητα:  $20 \times 10^{-6}$  cm/dyne

Δυναμική Ενδοτικότητα:  $10 \times 10^{-6}$  cm/dyne

Βάρος: 6.1 gr

Ανταλλακτική βελόνα VMN95SH

Συμβατές βελόνες VMN95C, VMN95E, VMN95EN, VMN95ML

**Διαθέτει ενσωματωμένα μεταλλικά σπειρώματα τοποθέτησης χωρίς παξιμάδια**

**Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου**

€ 219,00

AT-VM95SP



**Hand Made in Japan 78 rpm**

Τύπος: **VM Dual Moving Magnet Stereo**

Πηνία: TPC

Cantilever: Ντουραλουμίνιο

Τύπος ακίδας: SP 3 mil **Conical Bonded**

Κατασκευή ακίδας: Bonded Round Shank

Έξοδος: **2.7 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -20KHz

Ισορροπία καναλιών: 1.5 dB

Βάρος Ανάγνωσης: 4.5 - 5.5g (standard **5.0 g**)

Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 KΩ

Στατική Ενδοτικότητα:  $12 \times 10^{-6}$  cm/dyne

Δυναμική Ενδοτικότητα:  $2 \times 10^{-6}$  cm/dyne

Βάρος: 6.1 gr

Ανταλλακτική βελόνα VMN95SP

Συμβατές βελόνες VMN95C, VMN95E, VMN95EN, VMN95ML, VMN95SH

**Διαθέτει ενσωματωμένα μεταλλικά σπειρώματα τοποθέτησης χωρίς παξιμάδια**

**Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.**

€ 89,00

AT-XP3



**Hand Made in Japan**

Τύπος: **Dual Moving Magnet stereo DJ**  
High quality Audiophile experience in DJ venues

Cantilever: **Carbon fibre reinforced ABS**

Τύπος ακίδας: **Conical Bonded 0.6ml**

Έξοδος: **5.5 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz - 18KHz

Διαχωρισμός καναλιών: 20 dB

Ισορροπία καναλιών: 2.0 dB

Βάρος Ανάγνωσης: 2.0 - 4.0 gr (**3.0 gr standard**)

Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 kΩ

Στατική Ενδοτικότητα:  $20 \times 10^{-6}$  cm/dyne

Δυναμική Ενδοτικότητα:  $6 \times 10^{-6}$  cm/dyne

Βάρος: 6.2 gr

Ανταλλακτική βελόνα: ATN-XP3

Αναβάθμιση με τις βελόνες ATN-XP5 και ATN-XP7

**Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.**

**€ 59,00**

AT-XP5



**Hand Made in Japan**

Τύπος: **Dual Moving Magnet stereo DJ**  
High quality Audiophile experience in DJ venues

Cantilever: **Carbon fibre reinforced ABS**

Τύπος ακίδας: **Elliptical bonded 0.3 x 0.7 mil**

Έξοδος: **5.5 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz - 18KHz

Διαχωρισμός καναλιών: 20 dB

Ισορροπία καναλιών: 2.0 dB

Βάρος Ανάγνωσης: 2.0 - 4.0 gr (**3.0 gr standard**)

Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 kΩ

Στατική Ενδοτικότητα:  $20 \times 10^{-6}$  cm/dyne

Δυναμική Ενδοτικότητα:  $6.0 \times 10^{-6}$  cm/dyne

Βάρος: 6.2 gr

Ανταλλακτική βελόνα: ATN-XP5

Συμβατότητα με τη βελόνα ATN-XP3

Αναβάθμιση με τη βελόνα ATN-XP7

**Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.**

**€ 89,00**

AT-XP7



**Hand Made in Japan**

Τύπος: **Dual Moving Magnet stereo DJ**  
High quality Audiophile experience in DJ venues

Cantilever: **Aluminium tapered Pipe**

Τύπος ακίδας: **Elliptical bonded 0.3 x 0.7 mil**

Έξοδος: **6.0 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz - 20KHz

Διαχωρισμός καναλιών: 22 dB

Ισορροπία καναλιών: 2.0 dB

Βάρος Ανάγνωσης: 2.0 - 4.0 gr (**3.0 gr standard**)

Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 kΩ

Στατική Ενδοτικότητα:  $20 \times 10^{-6}$  cm/dyne

Δυναμική Ενδοτικότητα:  $8.0 \times 10^{-6}$  cm/dyne

Βάρος: 6.2 gr

Ανταλλακτική βελόνα: ATN-XP7

Συμβατότητα με τις βελόνες ATN-XP3 και ATN-XP5

**Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.**

**€ 179,00**

**AT81CP**



**Hand Made in Japan**

Τύπος: **P-mount Dual Moving Magnet Stereo**

Πηνία: TPC

Cantilever: Carbon Fibre Reinforced ABS

Τύπος ακίδας: **Conical**

Έξοδος: **3.5 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -20KHz

Διαχωρισμός καναλιών: 18 dB

Ισορροπία καναλιών: 2.5 dB

Βάρος Ανάγνωσης: 1.0-1.5 gr (**1.25 g** standard)

Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 KΩ

Ανταλλακτική βελόνα ATN81CP

Αναβάθμιση με τη βελόνα ATN85EP

Βάρος: 6.0 gr

**Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.**

**€ 33,00**

**AT85EP**



**Hand Made in Japan**

Τύπος: **P-mount Dual Moving Magnet Stereo**

Πηνία: TPC

Cantilever: Ντουραλουμίνιο

Τύπος ακίδας: **Elliptical**

Έξοδος: **3.5 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -20KHz

Διαχωρισμός καναλιών: 20 dB

Ισορροπία καναλιών: 2.0 dB

Βάρος Ανάγνωσης: 1.0-1.5 gr (**1.25 g** standard)

Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 KΩ

Ανταλλακτική βελόνα ATN85EP

Συμβατή βελόνα ATN81EP

Βάρος: 6.0 gr

**Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.**

**€ 44,00**

ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ

Κεφαλές Moving Magnet SERIES 500

VM510CB



**Hand Made in Japan**

Τύπος: **VM Dual Moving Magnet Stereo**

Πηνία: τύπου paratoroidal με PCOCC

Cantilever: Ντουραλουμίνιο

Τύπος ακίδας: **Bonded Conical** 0.6 mil

Έξοδος: **5.0 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -20KHz

Διαχωρισμός καναλιών: 25 dB

Ισορροπία καναλιών: 1.5 dB

Βάρος Ανάγνωσης: 1.8-2.2 g (**2.0 g standard**)

Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 KΩ

Στατική Ενδοτικότητα:  $35 \times 10^{-6}$  cm/dyne

Δυναμική Ενδοτικότητα:  $8 \times 10^{-6}$  cm/dyne

Βάρος: 6.4 gr

Ανταλλακτική βελόνα VMN10CB

Αναβάθμιση με τις βελόνες VMN και VMNx

**Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.**

€ 99,00

VM520EB



**Hand Made in Japan**

Τύπος: **VM Dual Moving Magnet Stereo**

Πηνία: τύπου paratoroidal με PCOCC

Cantilever: Ντουραλουμίνιο

Τύπος ακίδας: **Bonded Elliptical** 0.3 x 0.7 mil

Έξοδος: **4.5 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -23KHz

Διαχωρισμός καναλιών: 27 dB

Ισορροπία καναλιών: 1.5 dB

Βάρος Ανάγνωσης: 1.8-2.2 g (**2.0 g standard**)

Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 KΩ

Στατική Ενδοτικότητα:  $35 \times 10^{-6}$  cm/dyne

Δυναμική Ενδοτικότητα:  $8 \times 10^{-6}$  cm/dyne

Βάρος: 6.4 gr

Ανταλλακτική βελόνα VMN20EB

Αναβάθμιση με τις βελόνες VMN και VMNx

Συμβατή βελόνα VMN10CB

**Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.**

€ 109,00

VM530EN



**Hand Made in Japan**

Τύπος: **VM Dual Moving Magnet Stereo**

Πηνία: τύπου paratoroidal με PCOCC

Cantilever: Ντουραλουμίνιο

Τύπος ακίδας: **Nude Elliptical** 0.3 x 0.7 mil

Έξοδος: **4.5 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -25KHz

Διαχωρισμός καναλιών: 27 dB

Ισορροπία καναλιών: 1.5 dB

Βάρος Ανάγνωσης: 1.8-2.2 g (**2.0 g standard**)

Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 KΩ

Στατική Ενδοτικότητα:  $35 \times 10^{-6}$  cm/dyne

Δυναμική Ενδοτικότητα:  $8 \times 10^{-6}$  cm/dyne

Βάρος: 6.4 gr

Ανταλλακτική βελόνα VMN30EN

Αναβάθμιση με τις βελόνες VMN και VMNx

Συμβατές βελόνες VMN10CB, VMN20EB

**Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.**

€ 189,00

ΤΥΠΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ

Κεφαλές Moving Magnet SERIES 700

VM760SLC



**Hand Made in Japan**

Τύπος: **VM Dual Moving Magnet Stereo**

Πηνία: τύπου paratoroidal με PCOCC

Cantilever: Κωνικό Διάτρητο Ντουραλουμίνιο

Τύπος ακίδας: **Nude Special Line Contact** 1.5 x 0.28 mil

Έξοδος: **4.0 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -30KHz

Διαχωρισμός καναλιών: 30 dB

Ισορροπία καναλιών: 1.0 dB

Βάρος Ανάγνωσης: 1.8-2.2 g (**2.0 g standard**)

Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 KΩ

Στατική Ενδοτικότητα:  $40 \times 10^{-6}$  cm/dyne

Δυναμική Ενδοτικότητα:  $10 \times 10^{-6}$  cm/dyne

Βάρος: 8.0 gr

Ανταλλακτική βελόνα VMN60SLC

Συμβατές βελόνες όλες οι VMN και VMNx

**Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.**

€ 699,00

Κεφαλές Moving Magnet MONO

VM610MONO



**Hand Made in Japan**

Τύπος: **Dual Moving Magnet Mono**

Πηνία: τύπου paratoroidal με PCOCC

Cantilever: Ντουραλουμίνιο

Τύπος ακίδας: **Bonded Conical** 0.6 mil

Έξοδος: **3.0 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -20KHz

Βάρος Ανάγνωσης: 1.8-2.2 g (**2.0 g standard**)

Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 KΩ

Στατική Ενδοτικότητα:  $35 \times 10^{-6}$  cm/dyne

Δυναμική Ενδοτικότητα:  $8 \times 10^{-6}$  cm/dyne

Βάρος: 6.4 gr

Ανταλλακτική βελόνα VMN10CB

**Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.**

€ 149,00

VM670MONO/SP



**Hand Made in Japan**

**Μονοφωνική** κεφαλή ειδικά για δίσκους 78 rpm Shellac

Τύπος: **Dual Moving Magnet Mono**

Πηνία: τύπου paratoroidal με PCOCC

Cantilever: Ντουραλουμίνιο

Τύπος ακίδας: **Bonded Conical** 3.0 mil

Έξοδος: **3.0 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -20KHz

Βάρος Ανάγνωσης: 4.5 - 5.5g (**5.0g standard**)

Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 KΩ

Στατική Ενδοτικότητα:  $15 \times 10^{-6}$  cm/dyne

Δυναμική Ενδοτικότητα:  $2.0 \times 10^{-6}$  cm/dyne

Βάρος: 6.4 gr

Ανταλλακτική βελόνα VMN70SP

**Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.**

€ 179,00

Κεφαλές Moving Magnet SERIES 500x

VM510xCB



**Hand Made in Japan**

Τύπος: **VM Dual Moving Magnet Stereo**

Πηνία: **τύπου paratoroidal με PCUHD, δύο πηνία ανά κανάλι**

Cantilever: **Aluminium pipe**

Τύπος ακίδας: **Bonded Conical 0.6 mil**

Έξοδος: **5.0 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -20KHz

Διαχωρισμός καναλιών: 24 dB (1 kHz)

Ισορροπία καναλιών: 1.5 dB

Βάρος Ανάγνωσης: 1.8-2.2 g (**2.0 g standard**)

Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 KΩ

Στατική Ενδοτικότητα:  $23 \times 10^{-6}$  cm/dyne

Δυναμική Ενδοτικότητα:  $7 \times 10^{-6}$  cm/dyne

Βάρος: 7.2 gr

Ανταλλακτική βελόνα: VMN10xCB

Συμβατή με τις βελόνες VMNx και VMN

**Διαθέτει ενσωματωμένα μεταλλικά σπειρώματα τοποθέτησης χωρίς παξιμάδια**

**Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.**

€ 119,00

VM520xEB



**Hand Made in Japan**

Τύπος: **VM Dual Moving Magnet Stereo**

Πηνία: **τύπου paratoroidal με PCUHD, δύο πηνία ανά κανάλι**

Cantilever: **Aluminium pipe**

Τύπος ακίδας: **Bonded Elliptical 0.3 x 0.7 mil**

Έξοδος: **5.0 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -20KHz

Διαχωρισμός καναλιών: 24 dB

Ισορροπία καναλιών: 1.5 dB

Βάρος Ανάγνωσης: 1.8-2.2 g (**2.0 g standard**)

Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 KΩ

Στατική Ενδοτικότητα:  $23 \times 10^{-6}$  cm/dyne

Δυναμική Ενδοτικότητα:  $7 \times 10^{-6}$  cm/dyne

Βάρος: 7.2 gr

Ανταλλακτική βελόνα: VMN20xEB

Συμβατή με τις βελόνες VMNx και VMN

**Διαθέτει ενσωματωμένα μεταλλικά σπειρώματα τοποθέτησης χωρίς παξιμάδια**

**Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.**

€ 129,00

VM530xEN



**Hand Made in Japan**

Τύπος: **VM Dual Moving Magnet Stereo**

Πηνία: **τύπου paratoroidal με PCUHD, δύο πηνία ανά κανάλι**

Cantilever: **Aluminium pipe**

Τύπος ακίδας: **Nude Elliptical 0.3 x 0.7 mil**

Έξοδος: **3.2 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -25KHz

Διαχωρισμός καναλιών: 25 dB

Ισορροπία καναλιών: 1.5 dB

Βάρος Ανάγνωσης: 1.8-2.2 g (**2.0 g standard**)

Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 KΩ

Στατική Ενδοτικότητα:  $23 \times 10^{-6}$  cm/dyne

Δυναμική Ενδοτικότητα:  $7 \times 10^{-6}$  cm/dyne

Βάρος: 7.2 gr

Ανταλλακτική βελόνα: VMN30xEN

Συμβατή με τις βελόνες VMNx και VMN

**Διαθέτει ενσωματωμένα μεταλλικά σπειρώματα τοποθέτησης χωρίς παξιμάδια**

**Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.**

€ 219,00

ΤΥΠΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ

Κεφαλές Moving Magnet SERIES 700x

VM740xML



**Hand Made in Japan**

Τύπος: **VM Dual Moving Magnet Stereo**

Πηνία: **τύπου paratoroidal με PCUHD, δύο πηνία ανά κανάλι**

Cantilever: **Aluminium Tapered Pipe**

Τύπος ακίδας: **Nude MicroLine 2.2 x 0.12 mil**

Έξοδος: **3.2 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -25KHz

Διαχωρισμός καναλιών: 25 dB

Ισορροπία καναλιών: 1.0 dB

Βάρος Ανάγνωσης: 1.8-2.2 g (**2.0 g standard**)

Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 KΩ

Στατική Ενδοτικότητα:  $20 \times 10^{-6}$  cm/dyne

Δυναμική Ενδοτικότητα:  $7 \times 10^{-6}$  cm/dyne

Βάρος: 8.8 gr

Ανταλλακτική βελόνα: VMN40xML

Συμβατή με τις βελόνες VMNx και VMN

**Διαθέτει ενσωματωμένα μεταλλικά σπειρώματα τοποθέτησης χωρίς παξιμάδια**

**Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.**

€ 269,00

VM745xML



**Hand Made in Japan**

Τύπος: **VM Dual Moving Magnet Stereo**

Πηνία: **τύπου paratoroidal με PCUHD, δύο πηνία ανά κανάλι**

Cantilever:  $\varnothing$  0.28 mm **Solid Boron**

Τύπος ακίδας: **Nude MicroLine 2.2 x 0.12 mil**

Έξοδος: **3.7 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -27KHz

Διαχωρισμός καναλιών: 26 dB

Ισορροπία καναλιών: 1.0 dB

Βάρος Ανάγνωσης: 1.8-2.2 g (**2.0 g standard**)

Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 KΩ

Στατική Ενδοτικότητα:  $20 \times 10^{-6}$  cm/dyne

Δυναμική Ενδοτικότητα:  $7 \times 10^{-6}$  cm/dyne

Βάρος: 8.8 gr

Ανταλλακτική βελόνα VMN45xML

Συμβατή με τις βελόνες VMNx και VMN

**Διαθέτει ενσωματωμένα μεταλλικά σπειρώματα τοποθέτησης χωρίς παξιμάδια**

**Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.**

€ 339,00

VM750xSH



**Hand Made in Japan**

Τύπος: **VM Dual Moving Magnet Stereo**

Πηνία: **τύπου paratoroidal με PCUHD, δύο πηνία ανά κανάλι**

Cantilever:  $\varnothing$  0.28 mm **Solid Boron**

Τύπος ακίδας: **Nude Shibata 2.7 x 0.26 mil**

Έξοδος: **3.7 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -27KHz

Διαχωρισμός καναλιών: 26 dB

Ισορροπία καναλιών: 1.0 dB

Βάρος Ανάγνωσης: 1.8-2.2 g (**2.0 g standard**)

Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 KΩ

Στατική Ενδοτικότητα:  $20 \times 10^{-6}$  cm/dyne

Δυναμική Ενδοτικότητα:  $7 \times 10^{-6}$  cm/dyne

Βάρος: 8.8 gr

Ανταλλακτική βελόνα VMN50xSH

Συμβατή με τις βελόνες VMNx και VMN

**Διαθέτει ενσωματωμένα μεταλλικά σπειρώματα τοποθέτησης χωρίς παξιμάδια**

**Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.**

€ 379,00

ΤΥΠΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ

Κεφαλές Moving Magnet SERIES 700x

VM760xSL



**Hand Made in Japan**

Τύπος: **VM Dual Moving Magnet Stereo**

Πηνία: τύπου paratoroidal με PCUHD, δύο πηνία ανά κανάλι

Cantilever:  $\varnothing$  0.28 mm Solid Boron

Τύπος ακίδας: **Nude Special Line Contact** 1.5 x 0.28 mil

Έξοδος: **3.7 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -30KHz

Διαχωρισμός καναλιών: 26 dB

Ισορροπία καναλιών: 1.0 dB

Βάρος Ανάγνωσης: 1.8-2.2 g (**2.0 g standard**)

Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 K $\Omega$

Στατική Ενδοτικότητα:  $17,5 \times 10^{-6}$  cm/dyne

Δυναμική Ενδοτικότητα:  $7 \times 10^{-6}$  cm/dyne

Βάρος: 8.8 gr

Ανταλλακτική βελόνα VMN60xSL

Συμβατή με τις βελόνες VMNx και VMN

**Διαθέτει ενσωματωμένα μεταλλικά σπειρώματα τοποθέτησης χωρίς παξιμάδια**

**Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.**



€ 629,00

Κεφαλές Moving Magnet SERIES MONOx

VM610xMono



**Hand Made in Japan**

Τύπος: **VM Dual Moving Magnet Mono**

Πηνία: τύπου paratoroidal με PCUHD

Cantilever: **Aluminium pipe**

Τύπος ακίδας: **bonded conical**

Έξοδος: **5,0 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -20KHz

Βάρος Ανάγνωσης: 1,8 έως 2,2 g (**2.0 g standard**)

Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 K $\Omega$

Στατική Ενδοτικότητα:  $23 \times 10^{-6}$  cm/dyne

Δυναμική Ενδοτικότητα:  $7 \times 10^{-6}$  cm/dyne

Βάρος: 7,2 gr

Ανταλλακτική βελόνα: VMN10xCB

**Διαθέτει ενσωματωμένα μεταλλικά σπειρώματα τοποθέτησης χωρίς παξιμάδια**

**Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.**



€ 129,00

VM670xSP



**Hand Made in Japan**

**Μονοφωνική** κεφαλή ειδικά για δίσκους **78 rpm Shellac**

Τύπος: **Dual Moving Magnet Mono**

Πηνία: τύπου paratoroidal με PCUHD

Cantilever: **Aluminium pipe**

Τύπος ακίδας: **bonded conical (3.0 mil)**

Έξοδος: **4,7 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -20KHz

Βάρος Ανάγνωσης: 4.5 to 5.5 g (**5.0 g standard**)

Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 K $\Omega$

Στατική Ενδοτικότητα:  $23 \times 10^{-6}$  cm/dyne

Βάρος: 7,2 gr

Ανταλλακτική βελόνα: VMN70xSP

**Διαθέτει ενσωματωμένα μεταλλικά σπειρώματα τοποθέτησης χωρίς παξιμάδια**

**Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.**



€ 149,00

Κεφαλές Audiophile Moving Coil

AT33EV



**Hand Made in Japan**

Σώμα: Κράμα Ντουραλουμινίου

Τύπος: **Dual Moving Coil Stereo**

Πηνία: **PCOCC**

Cantilever: **Ντουραλουμίνιο**

Τύπος ακίδας: **Elliptical**

Έξοδος: **0.3 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 15Hz - 50KHz

Διαχωρισμός καναλιών: 30 dB

Ισορροπία καναλιών: 0.5 dB

Βάρος Ανάγνωσης: 1.8-2.2 gr (standard **2.0 gr**)

Εσωτερική Αντίσταση: 10 Ω

Συνιστώμενη Αντίσταση:  $\geq 100 \Omega$

Στατική Ενδοτικότητα:  $40 \times 10^{-6}$  cm/dyne

Δυναμική Ενδοτικότητα:  $10 \times 10^{-6}$  cm/dyne

Βάρος: 6.9 gr

**Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.**

**€ 459,00**

AT33SA



**Hand Made in Japan**

Σώμα: Κράμα Ντουραλουμινίου

Τύπος: **Dual Moving Coil Stereo**

Πηνία: **PCOCC**

Μαγνήτες: **Νεοδυμίου**

Cantilever: **Nude tapered boron**

Τύπος ακίδας: **Shibata**

Έξοδος: **0.4 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 15Hz - 50KHz

Διαχωρισμός καναλιών: 30 dB

Ισορροπία καναλιών: 0.5 dB

Βάρος Ανάγνωσης: 1.8-2.2 gr (standard **2.0 gr**)

Εσωτερική Αντίσταση: 10 Ω

Συνιστώμενη Αντίσταση:  $\geq 100 \Omega$

Στατική Ενδοτικότητα:  $40 \times 10^{-6}$  cm/dyne

Δυναμική Ενδοτικότητα:  $10 \times 10^{-6}$  cm/dyne

Βάρος: 6.9 gr

**Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.**

**€ 749,00**

ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ

Κεφαλές Audiophile Moving Coil AT33x

AT33xEN



**Hand Made in Japan**

Σώμα: Ψευδαργύρος, Αλουμίνιο, Πολυμερές

Τύπος: **Dual Moving Coil Stereo**

Πηνία: **PCOCC**

Μαγνήτες: **Νεοδυμίου-Permendur**

Cantilever: **Κωνικός Σωλήνας Ντουραλουμίνιου**

Τύπος ακίδας: **Nude Elliptical**

Έξοδος: **0.4 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz - 40KHz

Διαχωρισμός καναλιών: 27 dB

Ισορροπία καναλιών: 1,0 dB

Βάρος Ανάγνωσης: 1.8-2.2 gr (standard **2.0 gr**)

Εσωτερική Αντίσταση: 12 Ω

Συνιστώμενη Αντίσταση:  $\geq 100 \Omega$

Στατική Ενδοτικότητα:  $21 \times 10^{-6}$  cm/dyne

Δυναμική Ενδοτικότητα:  $6 \times 10^{-6}$  cm/dyne

Βάρος: 10,1 gr

**Διαθέτει ενσωματωμένα μεταλλικά σπειρώματα τοποθέτησης χωρίς παξιμάδια**

**Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.**

€ 599,00

AT33xMLD



**Hand Made in Japan**

Σώμα: Ψευδαργύρος, Αλουμίνιο, Πολυμερές

Τύπος: **Dual Moving Coil Stereo**

Πηνία: **PCOCC**

Μαγνήτες: **Νεοδυμίου-Permendur**

Cantilever: **Duralumin tapered pipe**

Τύπος ακίδας: **Nude Microlinear**

Έξοδος: **0,4 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz - 42KHz

Διαχωρισμός καναλιών: 27 dB

Ισορροπία καναλιών: 1,0 dB

Βάρος Ανάγνωσης: 1.8-2.2 gr (standard **2.0 gr**)

Εσωτερική Αντίσταση: 12 Ω

Συνιστώμενη Αντίσταση:  $\geq 100 \Omega$

Στατική Ενδοτικότητα:  $21 \times 10^{-6}$  cm/dyne

Δυναμική Ενδοτικότητα:  $6 \times 10^{-6}$  cm/dyne

Βάρος: 10,1 gr

**Διαθέτει ενσωματωμένα μεταλλικά σπειρώματα τοποθέτησης χωρίς παξιμάδια**

**Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.**

€ 699,00

AT33xMLB



**Hand Made in Japan**

Σώμα: Ψευδαργύρος, Αλουμίνιο, Πολυμερές

Τύπος: **Dual Moving Coil Stereo**

Πηνία: **PCOCC**

Μαγνήτες: **Νεοδυμίου-Permendur**

Cantilever: **Nude tapered Boron**

Τύπος ακίδας: **Nude Microlinear**

Έξοδος: **0.42 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz - 45KHz

Διαχωρισμός καναλιών: 27 dB

Ισορροπία καναλιών: 1,0 dB

Βάρος Ανάγνωσης: 1.8-2.2 gr (standard **2.0 gr**)

Εσωτερική Αντίσταση: 12 Ω

Συνιστώμενη Αντίσταση:  $\geq 100 \Omega$

Στατική Ενδοτικότητα:  $19 \times 10^{-6}$  cm/dyne

Δυναμική Ενδοτικότητα:  $6 \times 10^{-6}$  cm/dyne

Βάρος: 10,1 gr

**Διαθέτει ενσωματωμένα μεταλλικά σπειρώματα τοποθέτησης χωρίς παξιμάδια**

**Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.**

€ 799,00

ΤΥΠΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ

Κεφαλές Audiophile Moving Coil AT33xMONO

AT33xMONO/II



**Hand Made in Japan**

Σώμα: Ψευδαργύρος, αλουμινίο, πολυμερές

Τύπος: **Dual Moving Coil Mono**

Πηνία: **PCOCC**

Μαγνήτες: **Νεοδυμίου-Permendur**

Cantilever: **Duralumin tapered pipe**

Τύπος ακίδας: **Nude Conical 0.65 mil**

Έξοδος: **0.37 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz - 20KHz

Ισορροπία καναλιών: 1,0 dB

Βάρος Ανάγνωσης: 2.3 to 2.7 g (standard **2.5 g**)

Εσωτερική Αντίσταση: 10 Ω

Συνιστώμενη Αντίσταση:  $\geq 100 \Omega$

Στατική Ενδοτικότητα:  $14 \times 10^{-6} \text{ cm/dyne}$

Βάρος: 10,2 gr

**Διαθέτει ενσωματωμένα μεταλλικά σπειρώματα τοποθέτησης χωρίς παξιμάδια**

**Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.**



€ 399,00

AT33xMONO/I



**Hand Made in Japan**

Σώμα: Ψευδαργύρος, αλουμινίο, πολυμερές

Τύπος: **Dual Moving Coil Mono**

Πηνία: **PCOCC**

Μαγνήτες: **Σμαριίου-Κοβαλτίου**

Cantilever: **Duralumin tapered pipe**

Τύπος ακίδας: **Nude Conical 0.65 mil**

Έξοδος: **0.42 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz - 30KHz

Ισορροπία καναλιών: 1,0 dB

Βάρος Ανάγνωσης: 2,0 - 2,4 gr (standard **2.2 gr**)

Εσωτερική Αντίσταση: 10 Ω

Συνιστώμενη Αντίσταση:  $\geq 100 \Omega$

Στατική Ενδοτικότητα:  $14 \times 10^{-6} \text{ cm/dyne}$

Δυναμική Ενδοτικότητα:  $6 \times 10^{-6} \text{ cm/dyne}$

Βάρος: 10,1 gr

**Διαθέτει ενσωματωμένα μεταλλικά σπειρώματα τοποθέτησης χωρίς παξιμάδια**

**Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.**



€ 549,00

Κεφαλές Audiophile Moving Coil

AT-OC9XEB



**Hand Made in Japan**

Σώμα: Κράμα Ντουραλουμινίου

Τύπος: **Dual Moving Coil Stereo**

Πηνία: **PCOCC**

Μαγνήτες: Νεοδυμίου

Cantilever: **Aluminium pipe**

Τύπος ακίδας: **Elliptical Bonded**

Έξοδος: **0.32mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz - 30,000 Hz

Διαχωρισμός καναλιών: 25 dB (1kHz)

Ισορροπία καναλιών: 1.5 dB (at 1kHz)

Βάρος Ανάγνωσης: 1.8 ~ 2.2 gr (**2.0 gr** standard)

Εσωτερική Αντίσταση: 12 Ω

Συνιστώμενη Αντίσταση:  $\geq 100 \Omega$

Στατική Ενδοτικότητα:  $35 \times 10^{-6} \text{ cm/dyne}$

Δυναμική Ενδοτικότητα:  $9 \times 10^{-6} \text{ cm/dyne}$

Βάρος: 7.6 gr

**Διαθέτει ενσωματωμένα μεταλλικά σπειρώματα τοποθέτησης χωρίς παξιμάδια**

**Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.**

€ 279,00

Κεφαλές Audiophile Moving Coil

AT-OC9XEN



**Hand Made in Japan**

Σώμα: Κράμα Ντουραλουμινίου

Τύπος: **Dual Moving Coil Stereo**

Πηνία: **PCOCC**

Μαγνήτες: **Νεοδυμίου**

Cantilever: **Aluminium pipe**

Τύπος ακίδας: **Elliptical nude**

Έξοδος: **0.35 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -30KHz

Διαχωρισμός καναλιών: 25 dB

Ισορροπία καναλιών: 1.5 dB (1 kHz)

Βάρος Ανάγνωσης: 1.8-2.2 gr (standard **2.0 gr**)

Εσωτερική Αντίσταση: 12 Ω

Συνιστώμενη Αντίσταση:  $\geq 100 \Omega$

Στατική Ενδοτικότητα:  $20 \times 10^{-6}$  cm/dyne

Δυναμική Ενδοτικότητα:  $9 \times 10^{-6}$  cm/dyne

Βάρος: 7.6 gr

**Διαθέτει ενσωματωμένα μεταλλικά σπειρώματα τοποθέτησης χωρίς παξιμάδια**

**Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.**

**€ 369,00**

AT-OC9XML



**Hand Made in Japan**

Σώμα: Κράμα Ντουραλουμινίου

Τύπος: **Dual Moving Coil Stereo**

Πηνία: **PCOCC**

Μαγνήτες: **Νεοδυμίου**

Cantilever:  $\varnothing$  0.28 mm **Nude Boron**

Τύπος ακίδας: **Microlinear**

Έξοδος: **0.4 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -47KHz

Διαχωρισμός καναλιών: 27 dB

Ισορροπία καναλιών: 1.0 dB

Βάρος Ανάγνωσης: 1.8-2.2 gr (standard **2.0 gr**)

Εσωτερική Αντίσταση: 12 Ω

Συνιστώμενη Αντίσταση:  $\geq 100 \Omega$

Στατική Ενδοτικότητα:  $20 \times 10^{-6}$  cm/dyne

Δυναμική Ενδοτικότητα:  $16 \times 10^{-6}$  cm/dyne

Βάρος: 7.6 gr

**Διαθέτει ενσωματωμένα μεταλλικά σπειρώματα τοποθέτησης χωρίς παξιμάδια**

**Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.**

**€ 599,00**

AT-OC9XSH



**Hand Made in Japan**

Σώμα: Κράμα Ντουραλουμινίου

Τύπος: **Dual Moving Coil Stereo**

Πηνία: **PCOCC**

Μαγνήτες: **Νεοδυμίου**

Cantilever:  $\varnothing$  0.28 mm **Nude Boron**

Τύπος ακίδας: **Shibata**

Έξοδος: **0.4 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -47KHz

Διαχωρισμός καναλιών: 27 dB

Ισορροπία καναλιών: 1.0 dB

Βάρος Ανάγνωσης: 1.8-2.2 gr (standard **2.0 gr**)

Εσωτερική Αντίσταση: 12 Ω

Συνιστώμενη Αντίσταση:  $\geq 100 \Omega$

Στατική Ενδοτικότητα:  $20 \times 10^{-6}$  cm/dyne

Δυναμική Ενδοτικότητα:  $16 \times 10^{-6}$  cm/dyne

Βάρος: 7.6 gr

**Διαθέτει ενσωματωμένα μεταλλικά σπειρώματα τοποθέτησης χωρίς παξιμάδια**

**Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.**

**€ 699,00**

Κεφαλές Audiophile Moving Coil

AT- OC9XSL



**Hand Made in Japan**

Σώμα: Κράμα Ντουραλουμινίου

Τύπος: **Dual Moving Coil Stereo**

Πηνία: PCOCC

Μαγνήτες: **Νεοδυμίου**

Cantilever:  $\varnothing$  0.28 mm **Nude Boron**

Τύπος ακίδας: **Special Line Contact**

Έξοδος: **0.4 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -50KHz

Διαχωρισμός καναλιών: 28 dB

Ισορροπία καναλιών: 0.5 dB

Βάρος Ανάγνωσης: 1.8-2.2 gr (standard **2.0 gr**)

Εσωτερική Αντίσταση: 12  $\Omega$

Συνιστώμενη Αντίσταση:  $\geq 100 \Omega$

Στατική Ενδοτικότητα:  $22 \times 10^{-6}$  cm/dyne

Δυναμική Ενδοτικότητα:  $18 \times 10^{-6}$  cm/dyne


Βάρος: 7.6 gr

**Διαθέτει ενσωματωμένα μεταλλικά σπειρώματα τοποθέτησης χωρίς παξιμάδια**

**Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.**

**€ 799,00**

AT-ART9XA



**Hand Made in Japan**

Σώμα: Κράμα Ντουραλουμινίου

Τύπος: **Dual Moving Coil Stereo**

Πηνία: PCOCC

Μαγνήτες: **Νεοδυμίου**

Cantilever:  $\varnothing$  0.28 mm **Solid Boron**

Τύπος ακίδας: **Shibata**

Έξοδος: **0.2 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz - 50KHz

Διαχωρισμός καναλιών: 30 dB

Ισορροπία καναλιών: 0.5 dB

Βάρος Ανάγνωσης: 1.6-2.0 gr (standard **1.8 gr**)

Εσωτερική Αντίσταση: 12  $\Omega$

Συνιστώμενη Αντίσταση:  $\geq 100 \Omega$  (when head amplifier connected)

Στατική Ενδοτικότητα:  $20 \times 10^{-6}$  cm/dyne

Δυναμική Ενδοτικότητα:  $10 \times 10^{-6}$  cm/dyne

Βάρος: 8.5 gr

**Διαθέτει ενσωματωμένα μεταλλικά σπειρώματα τοποθέτησης χωρίς παξιμάδια**

**Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.**

**€ 1.549,00**

AT-ART9XI



**Hand Made in Japan**

Σώμα: Κράμα Ντουραλουμινίου

Τύπος: **Dual Moving Coil Stereo**

Πηνία: PCOCC

Μαγνήτες: **Νεοδυμίου**

Cantilever:  $\varnothing$  0.28 mm **Solid Boron**

Τύπος ακίδας: **Special Line Contact**

Έξοδος: **0.5 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz - 50KHz

Διαχωρισμός καναλιών: 30 dB

Ισορροπία καναλιών: 0.5 dB

Βάρος Ανάγνωσης: 1.6-2.0 gr (standard **1.8 gr**)

Εσωτερική Αντίσταση: 12  $\Omega$

Συνιστώμενη Αντίσταση:  $\geq 100 \Omega$  (when head amplifier connected)

Στατική Ενδοτικότητα:  $25 \times 10^{-6}$  cm/dyne

Δυναμική Ενδοτικότητα:  $15 \times 10^{-6}$  cm/dyne

Βάρος: 8.5 gr

**Διαθέτει ενσωματωμένα μεταλλικά σπειρώματα τοποθέτησης χωρίς παξιμάδια**

**Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.**

**€ 1.549,00**

Κεφαλές Audiophile Moving Coil SERIES ART

AT-ART20



**Hand Made in Japan**

Σώμα: Τιτάνιο & Ντουραλουμίνιο με ελαστομερές κάλυμμα

Τύπος: **Dual Moving Coil Stereo**

Πηνία: **PCOCC**

Cantilever:  $\varnothing$  0.28 mm **Solid Boron**

Τύπος ακίδας: **Special Line Contact**

Έξοδος: **0.55 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz - 50KHz

Διαχωρισμός καναλιών: 30 dB

Ισορροπία καναλιών: 0.5 dB

Βάρος Ανάγνωσης: 1.6-2.0 gr (standard **1.8 gr**)

Εσωτερική Αντίσταση: 12  $\Omega$

Συνιστώμενη Αντίσταση:  $\geq 100 \Omega$  (when head amplifier connected)

Στατική Ενδοτικότητα:  $23 \times 10^{-6}$  cm/dyne

Δυναμική Ενδοτικότητα:  $13 \times 10^{-6}$  cm/dyne

Βάρος: 9.0 gr

**Διαθέτει ενσωματωμένα μεταλλικά σπειρώματα τοποθέτησης χωρίς παξιμάδια**

**Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.**

€ 3.199,00

AT-ART1000X



**Hand Made in Japan**

Σώμα: **Τιτάνιο**

Τύπος: **Direct Power System Stereo**

Πηνία: **PCOCC**

Cantilever:  $\varnothing$  0.26 mm **Solid Boron**

Τύπος ακίδας: **Special Line Contact**

Έξοδος: **0.2 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 15Hz - 30KHz

Διαχωρισμός καναλιών: 30 dB

Ισορροπία καναλιών: 0.5 dB

Βάρος Ανάγνωσης: Κάθε κεφαλή έχει κατ' αποκλειστικότητα, το δικό της βάρος

Εσωτερική Αντίσταση: 3  $\Omega$

Συνιστώμενη Αντίσταση:  $\geq 30 \Omega$

Στατική Ενδοτικότητα:  $30 \times 10^{-6}$  cm/dyne

Δυναμική Ενδοτικότητα:  $12 \times 10^{-6}$  cm/dyne

Βάρος: 11.0 gr

**Διαθέτει ενσωματωμένα μεταλλικά σπειρώματα τοποθέτησης χωρίς παξιμάδια**

**Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.**

€ 5.500,00

Προενισχυτής Phono

AT-PEQ30



Πλήρως αναλογικό Phono stage

Κατασκευή από αλουμίνιο και επίχρυσους ακροδέκτες εισόδου/εξόδου

Ειδική μόνωση για αποκοπή παρεμβολών θορύβου και συχνοτήτων

Phono to Line, Phono stage με εισόδους για κεφαλές **Moving Magnet και Moving Coil**

Επιλογή εισόδου MM ή MC

Είσοδοι: 1 x Stereo RCA (2 x Single Ended) για MM και MC

Έξοδοι: 1 x Stereo RCA (2 x Single Ended)

Επαφή ground για μηδενισμό της ανάδρασης

Διαθέτει εξωτερικό τροφοδοτικό

Αντίσταση εισόδου: 47 k $\Omega$  στην είσοδο MM, 120  $\Omega$  στην είσοδο MC

Ευαισθησία εισόδου: 4.5 mV στην είσοδο MM, 0.28 mV στην είσοδο MC

Τάση εξόδου: 250 mV μέσω της εισόδου MM, 250 mV μέσω της εισόδου MC

Gain: **35dB για την είσοδο MM, 59dB στην είσοδο MC**

Διαστάσεις (W x D x H): 197.5mm x 125.5mm x 47mm

Βάρος: 1,2 kg







**Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.**

€ 199,00

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ
<b>Ανταλλακτικές Βελόνες</b>		
<b>ATN3600LC</b>	<p><b>Hand Made</b>, Τύπος ακίδας: <b>Conical</b>                      Ανταλλακτική βελόνα για τις κεφαλές AT3600, AT3600L, AT3651, AT3650L, AT3650C, AT3650, AT3626                      και για τις κεφαλές των πικάπ Audio-Technica LP60X, LP60XUSB, LP60XBT  <b>Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.</b></p>	<b>€ 22,00</b>
		
<b>ATN3600LE</b>	<p><b>Hand Made</b>, Τύπος ακίδας: <b>Elliptical</b>                      Αναβάθμιση για τις κεφαλές AT3600, AT3600L, AT3651, AT3650L, AT3650C, AT3650, AT3626                      και για τις κεφαλές των πικάπ Audio-Technica LP60X, LP60XUSB, LP60XBT  <b>Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.</b></p>	<b>€ 32,00</b>
		
<b>ATN91</b>	<p><b>Hand Made</b>, Τύπος ακίδας: <b>Conical</b>                      Ανταλλακτική βελόνα για την κεφαλή AT91  <b>Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.</b></p>	<b>€ 23,00</b>
		
<b>ATN91R</b>	<p><b>Hand Made</b>, Τύπος ακίδας: <b>Conical</b>                      Ανταλλακτική βελόνα για την κεφαλή AT91R                      Αναβάθμιση για την κεφαλή AT91  <b>Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.</b></p>	<b>€ 28,00</b>
		
<b>ATN95E</b>	<p><b>Hand Made</b>, Τύπος ακίδας: <b>Elliptical</b>                      Ανταλλακτική βελόνα για την κεφαλή AT95E  <b>Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.</b></p>	<b>€ 34,00</b>
		
<b>ATN95Ex</b>	<p><b>Hand Made</b>, Τύπος ακίδας: <b>Bonded Conical</b>                      Ανταλλακτική βελόνα για την κεφαλή AT95Ex                      Αναβάθμιση για την κεφαλή AT95E  <b>Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.</b></p>	<b>€ 45,00</b>
		
<b>AT-VMN95C</b>	<p><b>Hand Made</b>, Τύπος ακίδας: <b>Conical</b>                      Ανταλλακτική βελόνα για την κεφαλή AT-VM95C                      Συμβατή και με τις κεφαλές AT-VM95E, AT-VM95EN, AT-VM95ML, AT-VM95SH, AT-VM95SP  <b>Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.</b></p>	<b>€ 24,00</b>
		
<b>AT-VMN95E</b>	<p><b>Hand Made</b>, Τύπος ακίδας: <b>Elliptical</b>                      Ανταλλακτική βελόνα για την κεφαλή AT-VM95E                      Συμβατή και με τις κεφαλές AT-VM95C, AT-VM95EN, AT-VM95ML, AT-VM95SH, AT-VM95SP  <b>Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.</b></p>	<b>€ 39,00</b>
		
<b>AT-VMN95EBK</b>	<p><b>Hand Made</b>, Τύπος ακίδας: <b>Elliptical</b>                      Ανταλλακτική βελόνα για την κεφαλή AT-VM95E                      Συμβατή και με τις κεφαλές AT-VM95C, AT-VM95EN, AT-VM95ML, AT-VM95SH, AT-VM95SP  <b>Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.</b></p>	<b>€ 39,00</b>
		
<b>AT-VMN95EN</b>	<p><b>Hand Made in Japan</b>, Τύπος ακίδας: <b>Elliptical Nude</b>                      Ανταλλακτική βελόνα για την κεφαλή AT-VM95EN                      Συμβατή και με τις κεφαλές AT-VM95C, AT-VM95E, AT-VM95ML, AT-VM95SH, AT-VM95SP  <b>Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.</b></p>	<b>€ 125,00</b>
		
<b>AT-VMN95ML</b>	<p><b>Hand Made in Japan</b>, Τύπος ακίδας: <b>Microlinear</b>                      Ανταλλακτική βελόνα για την κεφαλή AT-VM95ML                      Συμβατή και με τις κεφαλές AT-VM95C, AT-VM95E, AT-VM95EN, AT-VM95SH, AT-VM95SP  <b>Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.</b></p>	<b>€ 165,00</b>
		

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ
<b>Ανταλλακτικές Βελόνες</b>		
<b>AT-VMN95SH</b>	<p><b>Hand Made in Japan</b>, Τύπος ακίδας: <b>Shibata</b> Ανταλλακτική βελόνα για την κεφαλή AT-VM95SH Συμβατή και με τις κεφαλές AT-VM95C, AT-VM95E, AT-VM95EN, AT-VM95ML, AT-VM95SP <b>Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.</b></p>	<b>€ 195,00</b>
<b>AT-VMN95SP</b>	<p><b>Hand Made in Japan</b>, Τύπος ακίδας: <b>3.0 mil Conical</b> Ανταλλακτική βελόνα <b>78 rpm</b> για την μονοφωνική κεφαλή VM95SP Συμβατή και με τις κεφαλές VM95C, VM95E, VM95EN, VM95ML, VM95SH <b>Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.</b></p>	<b>€ 75,00</b>
<b>ATN5V</b>	<p><b>Hand Made in Japan</b>, Τύπος ακίδας: <b>Conical</b> Ανταλλακτική βελόνα για την κεφαλή AT5V <b>Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.</b></p>	<b>€ 95,00</b>
<b>ATN81CP</b>	<p><b>Hand Made in Japan</b>, Τύπος ακίδας: <b>Conical</b> Ανταλλακτική βελόνα για τις κεφαλές AT81CP, AT300P, AT3482P και AT3482H/U Συμβατή με τις κεφαλές AT311EP, AT85EP <b>Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.</b></p>	<b>€ 24,00</b>
<b>ATN85EP</b>	<p><b>Hand Made in Japan</b>, Τύπος ακίδας: <b>Elliptical</b> Ανταλλακτική ελλειπτική βελόνα για τις κεφαλές AT311EP και AT85EP. Αναβάθμιση με τις κεφαλές AT81CP, AT300P, AT3482P <b>Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.</b></p>	<b>€ 34,00</b>
<b>VMN10CB</b>	<p><b>Hand Made in Japan</b>, Τύπος ακίδας: <b>Conical</b> Ανταλλακτική βελόνα για τις κεφαλές VM510CB &amp; VM610MONO Συμβατή με τις κεφαλές VM520EB, VM530EN, VM540ML, VM740ML, VM750SH, VM760SLC <b>Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.</b></p>	<b>€ 49,00</b>
<b>VMN20EB</b>	<p><b>Hand Made in Japan</b>, Τύπος ακίδας: <b>Elliptical</b> Ανταλλακτική βελόνα για την κεφαλή VM520EB Αναβάθμιση για την VM510CB Συμβατή με τις κεφαλές VM530EN, VM540ML, VM740ML, VM750SH &amp; VM760SLC <b>Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.</b></p>	<b>€ 73,00</b>
<b>VMN30EN</b>	<p><b>Hand Made in Japan</b>, Τύπος ακίδας: <b>Elliptical Nude</b> Ανταλλακτική βελόνα για την κεφαλή VM530EN Αναβάθμιση για την VM510CB &amp; VM520EB Συμβατή και με τις κεφαλές VM540ML, VM740ML, VM750SH &amp; VM760SLC <b>Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.</b></p>	<b>€ 135,00</b>
<b>VMN40ML</b>	<p><b>Hand Made in Japan</b>, Τύπος ακίδας: <b>Microlinear</b> Ανταλλακτική βελόνα για τις κεφαλές VM740ML &amp; VM540ML Αναβάθμιση για τις κεφαλές VM510CB, VM520EB &amp; VM530EN Συμβατή με τις κεφαλές VM750SH &amp; VM760SLC <b>Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.</b></p>	<b>€ 209,00</b>
<b>VMN50SH</b>	<p><b>Hand Made in Japan</b>, Τύπος ακίδας: <b>Shibata</b> Ανταλλακτική βελόνα για την κεφαλή VM750SH Αναβάθμιση για VM510CB, VM520EB, VM530EN, VM540ML &amp; VM740ML Συμβατή με την κεφαλή VM760SLC <b>Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.</b></p>	<b>€ 290,00</b>

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ
<b>Ανταλλακτικές Βελόνες</b>		
<b>VMN60SLC</b>	<p><b>Hand Made in Japan</b>, Τύπος ακίδας: <b>Nude Special Line Contact</b> Ανταλλακτική βελόνα για την κεφαλή VM760SLC Αναβάθμιση για τις κεφαλές VM510CB, VM520EB, VM530EN, VM540ML, VM740ML &amp; VM750SH <b>Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.</b></p>	<b>€ 555,00</b>
<b>VMN70SP</b>	<p><b>Hand Made in Japan</b>, Τύπος ακίδας: <b>Conical 3.0 mil</b> Ανταλλακτική βελόνα <b>78 rpm</b> για την μονοφωνική κεφαλή VM670SP <b>Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.</b></p>	<b>€ 94,00</b>
<b>VMN10xCB</b>	<p><b>Hand Made in Japan</b>, Τύπος ακίδας: <b>Conical</b> Ανταλλακτική βελόνα για τις κεφαλές VM510xCB, VM610xMONO, VM510CB &amp; VM610MONO Συμβατή με τις κεφαλές VM &amp; VMx <b>Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.</b></p>	<b>€ 59,00</b>
<b>VMN20xEB</b>	<p><b>Hand Made in Japan</b>, Τύπος ακίδας: <b>Elliptical bonded</b> Ανταλλακτική βελόνα για την κεφαλή VM520xEB &amp; VM520EB Αναβάθμιση για την VM510xCB Συμβατή με τις κεφαλές VM &amp; VMx <b>Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.</b></p>	<b>€ 69,00</b>
<b>VMN30xEN</b>	<p><b>Hand Made in Japan</b>, Τύπος ακίδας: <b>Elliptical Nude</b> Ανταλλακτική βελόνα για την κεφαλή VM530xEN &amp; VM530EN Αναβάθμιση για την VM510CB &amp; VM520EB Συμβατή και με τις κεφαλές VM &amp; VMx <b>Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.</b></p>	<b>€ 169,00</b>
<b>VMN40xML</b>	<p><b>Hand Made in Japan</b>, Τύπος ακίδας: <b>Microlinear Nude</b> Ανταλλακτική βελόνα για τις κεφαλές VM740xML, VM540ML &amp; VM740ML Αναβάθμιση για τις κεφαλές VM510xCB, VM520xEB &amp; VM530xEN Συμβατή με τις κεφαλές VM &amp; VMx <b>Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.</b></p>	<b>€ 189,00</b>
<b>VMN45xML</b>	<p><b>Hand Made in Japan</b>, Τύπος ακίδας: <b>Microlinear Nude</b> Ανταλλακτική βελόνα για την κεφαλή VM745xML, VM540ML &amp; VM740ML Αναβάθμιση για VM510xCB, VM520xEB, VM530xEN &amp; VM740xML Συμβατή με τις κεφαλές VM &amp; VMx <b>Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.</b></p>	<b>€ 259,00</b>
<b>VMN50xSH</b>	<p><b>Hand Made in Japan</b>, Τύπος ακίδας: <b>Shibata</b> Ανταλλακτική βελόνα για την κεφαλή VM750xSH &amp; VM750SH Αναβάθμιση για VM510xCB, VM520xEB, VM530xEN, VM740xML &amp; VM745xML Συμβατή με τις κεφαλές VM &amp; VMx <b>Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.</b></p>	<b>€ 299,00</b>
<b>VMN60xSL</b>	<p><b>Hand Made in Japan</b>, Τύπος ακίδας: <b>Special Line Contact</b> Ανταλλακτική βελόνα για την κεφαλή VM760xSL &amp; VM760SLC Αναβάθμιση για VM510xCB, VM520xEB, VM530xEN, VM740xML, VM745xML &amp; VM750xSH Συμβατή με τις κεφαλές VM &amp; VMx <b>Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.</b></p>	<b>€ 529,00</b>

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ
<b>Ανταλλακτικές Βελόνες</b>		
<b>ATN-XP3</b>	  <p><b>Hand Made in Japan</b>, Τύπος ακίδας: <b>Conical</b> Ανταλλακτική βελόνα για την κεφαλή AT-XP3 Συμβατή με τις κεφαλές AT-XP5 και AT-XP7 <b>Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.</b></p>	<b>€ 39,00</b>
<b>ATN-XP5</b>	  <p><b>Hand Made in Japan</b>, Τύπος ακίδας: <b>Elliptical</b> Ανταλλακτική βελόνα για την κεφαλή AT-XP5 Αναβάθμιση για την κεφαλή AT-XP3 Συμβατή με τις κεφαλές AT-XP3 και AT-XP7 <b>Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.</b></p>	<b>€ 59,00</b>
<b>ATN-XP7</b>	  <p><b>Hand Made in Japan</b>, Τύπος ακίδας: <b>Elliptical</b> Ανταλλακτική βελόνα για την κεφαλή AT-XP7 Αναβάθμιση για τις κεφαλές AT-XP3 και AT-XP5 <b>Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.</b></p>	<b>€ 139,00</b>



ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ
-------	------------------------	--------------

Accessories

AT6108



**Made in Japan**

Καλώδια σύνδεσης κεφαλής τύπου PCOCC  
Hybrid conductor containing: Gold clad + 6N-OFC + PCOCC + OFC  
0.12 x 29 core strand construction  
24K gold plated crimped lead tip  
Damping material used in wire sheath (titanium compounded sheath)

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 39,00

AT618a



**Made in Japan**

Σταθεροποιητής Δίσκων LP  
Βάρους 600 gr

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 58,00

AT607a



**Made in Japan**

Υγρό καθαρισμού κεφαλών

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 18,00

AT617a



**Made in Japan**

Γελ πολυουρεθάνης για καθαρισμό των βελόνων

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 39,00

AT6006R



**Made in Japan**

Υδραυλικός μηχανισμός **Safety Raiser** για την ασφάλεια της βελόνας σε χειροκίνητα πικάπ. Ανασηκώνει τον βραχίονα στο τέλος της ανάγνωσης του δίσκου προστατεύοντας την βελόνα λόγω συνεχούς επαφής καταπόνηση και ζημιά. Εξασφαλίζει ασφαλή, ομαλή και αξιόπιστη λειτουργία. Το ύψος είναι ρυθμιζόμενο με αποστάτες που παρέχονται για τα διάφορα πικάπ.

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 144,00

AT634a



**Made in Japan**

Υγρό καθαρισμού δίσκων

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 15,00

AT615a



**Made in Japan**

Αλφάδι υψηλής ακριβείας για τη ρύθμιση του πλατό

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 44,00

AT6180a



**Made in Japan**

Δίσκος στροβοσκοπισμού (50 Hz / 60 Hz) 33 1/3 - 45 rpm

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 34,00

AT6181DL



**Made in Japan**

Δίσκος στροβοσκοπισμού (50 Hz / 60 Hz) 33-1/3 RPM, 45 RPM, 78 RPM μαζί με λυχνία χαλαζία


Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 144,00

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ
-------	------------------------	--------------

**Accessories**


**AT6011a**



**Made in Japan**  
Ειδικό αντιστατικό βουρτσάκι καθαρισμού δίσκων βινυλίου  
Κατασκευασμένο από συνθετικές ίνες  
Βελτιώνει τη ακουστική εμπειρία μειώνοντας το θόρυβο επιφανείας  
Δίνει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στην κεφαλή του πικάπ  
**Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.**

**€ 20,00**


**AT6012**



**Made in Japan**  
Ειδικό κιτ καθαρισμού δίσκων βινυλίου  
Περιλαμβάνει καινοτόμο καθαριστικό υγρό (formula Audio-Technica) και κοίλο βουρτσάκι  
για την τοποθέτηση του, επιτυγχάνοντας υγρό καθαρισμό των δίσκων βινυλίου  
Βελτιώνει την ακουστική εμπειρία μειώνοντας το θόρυβο επιφανείας  
Δίνει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στην κεφαλή του πικάπ  
**Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.**

**€ 29,00**

**AT-PMA1 Mount Adapter**



**Made in Japan**  
Ειδικός adapter για προσαρμογή κεφαλής P mount  
**Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.**

**€ 12,00**



ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ
<b>AT-HS4</b> 	Shell κεφαλής Κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο υψηλών προδιαγραφών Βάρος: 8,5 gr Χρώμα φινιρίσματος : μαύρο και ασημί Συμβατό με βραχίονες Audio-Technica, Technics, SME Συμπεριλαμβάνονται καλώδια σύνδεσης κεφαλής Συμπεριλαμβάνονται οι βίδες με τα παρελκόμενα για τη στήριξη της κεφαλής Δυνατότητα ρύθμισης της υπερκρέμασης κεφαλής <b>Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.</b>	<b>€ 35,00</b>
<b>AT-HS6</b> 	Shell κεφαλής Κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο υψηλών προδιαγραφών Βάρος: 9 gr Χρώμα φινιρίσματος : μαύρο και ασημί Συμβατό με βραχίονες Audio-Technica, Technics, SME Συμπεριλαμβάνονται καλώδια σύνδεσης κεφαλής Συμπεριλαμβάνονται οι βίδες με τα παρελκόμενα για τη στήριξη της κεφαλής Δυνατότητα ρύθμισης της υπερκρέμασης κεφαλής <b>Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.</b>	<b>€ 33,00</b>
<b>AT-LT13A</b> 	Shell κεφαλής Βάρος: 13 gr Κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο Συμπεριλαμβάνονται επίχρυσα καλώδια σύνδεσης κεφαλής Συμπεριλαμβάνονται 7 ζεύγη βίδες (3mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12 mm και 14mm) <b>Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.</b>	<b>€ 44,00</b>
<b>AT-MG10</b> 	<b>Hand Made in Japan</b> Shell κεφαλής Βάρος: 10 gr Κατασκευασμένο από μαγνήσιο Συμπεριλαμβάνονται επίχρυσα καλώδια σύνδεσης κεφαλής Συμπεριλαμβάνονται 7 ζεύγη βίδες (3mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12 mm και 14mm) <b>Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.</b>	<b>€ 62,00</b>
<b>AT-LH13/OCC</b> 	<b>Made in Japan</b> Shell κεφαλής τεχνολογίας TechniHard™ Βάρος: 13gr Δυνατότητα ρύθμισης υπερκρέμασης και αξιμούθιου Συμπεριλαμβάνονται επίχρυσα καλώδια σύνδεσης κεφαλής AT6101 Συμπεριλαμβάνονται 7 ζεύγη βίδες (3mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12 mm και 14mm) Συμπεριλαμβάνεται εξάγωνο κλειδί για τη ρύθμιση υπερκρέμασης και αξιμούθιου <b>Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.</b>	<b>€ 89,00</b>
<b>AT-LH15/OCC</b> 	<b>Hand Made in Japan</b> Shell κεφαλής τεχνολογίας TechniHard™ Βάρος: 15 gr Δυνατότητα ρύθμισης υπερκρέμασης και αξιμούθιου Συμπεριλαμβάνονται επίχρυσα καλώδια σύνδεσης κεφαλής AT6101 Συμπεριλαμβάνονται 7 ζεύγη βίδες (3mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12 mm και 14mm) Συμπεριλαμβάνεται εξάγωνο κλειδί για τη ρύθμιση υπερκρέμασης και αξιμούθιου <b>Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.</b>	<b>€ 89,00</b>

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ
<b>ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ</b>		
<b>AT-LH18/OCC</b>	<p><b>Hand Made in Japan</b> Shell κεφαλής τεχνολογίας TechniHard™ Βάρος: 18 gr Δυνατότητα ρύθμισης υπερκρέμασης και αζιμούθιου Συμπεριλαμβάνονται επίχρυσα καλώδια σύνδεσης κεφαλής AT6101 Συμπεριλαμβάνονται 7 ζεύγη βίδες (3mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12 mm και 14mm) Συμπεριλαμβάνεται εξάγωνο κλειδί για τη ρύθμιση υπερκρέμασης και αζιμούθιου <b>Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.</b></p>	<b>€ 89,00</b>
<b>ΑΝΤΙΒΑΡΟ AT120X</b>	<p>Ανταλλακτικό αντίβαρο για πικάπ Audio-Technica AT-LP120x</p>	<b>€ 36,00</b>
<b>ΚΑΠΑΚΙΑ ΠΙΚΑΠ</b>	<p>Ανταλλακτικό καπάκι για πικάπ Audio-Technica AT-LP120x &amp; AT-LP140X</p>	<b>€ 39,00</b>
	<p>Ανταλλακτικό καπάκι για πικάπ Audio-Technica AT-LP60x</p>	<b>€ 29,00</b>
<b>ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ AT120</b>	<p>Ανταλλακτικά στηρίγματα (μεντεσέδες) για το καπάκι του πικάπ Audio-Technica AT-LP120x</p>	<b>€ 4,00/ TEM</b>
<b>LED ΦΩΤΙΣΜΟΣ</b>	<p>Φωτισμός LED (ασμή) για μοντέλα πικάπ AT-LP120X/ AT-LP140X</p>	<b>€ 16,00</b>
<b>LED ΦΩΤΙΣΜΟΣ</b>	<p>Φωτισμός LED (μαύρο) για μοντέλα πικάπ AT-LP120X/ AT-LP140X</p>	<b>€ 16,00</b>

\*Οι τιμές του τιμοκαταλόγου συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.



# ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ 2025

Demand  
more  
from  
wireless  
sound



**audio-technica.**


Exhilarating wireless listening experience

**Ασύρματα Ακουστικά Bluetooth**

**ATH-M20xBT**



Ασύρματα δυναμικά ακουστικά over-ear με σύστημα Bluetooth®  
 Ενσωματωμένο μικρόφωνο και volume control για χρήση με όλα τα συμβατά smartphones  
 Υψηλή ποιότητα αναπαραγωγής ήχου Studio Sound  
 Δυνατότητα ταυτόχρονης σύνδεσης με 2 συσκευές αναπαραγωγής, με fast pairing  
 Driver Diameter: 40mm  
 Απόκριση συχνότητας: 5Hz -32kHz  
 Ευαισθησία: 100 dB, Αντίσταση: 36 Ohm  
 Ενσωματωμένη μπαταρία: DC3.7V, τύπου λιθίου  
 Διάρκεια μπαταρίας: **60 ώρες** σε λειτουργία Continuous Use  
 Γρήγορη φόρτιση (rapid charge) εντός 10 λεπτών για συνεχή λειτουργία 3 ωρών  
 Λειτουργία ως συμβατικά ακουστικά χωρίς τη χρήση μπαταρίας με σύνδεση καλωδίου  
 Σύστημα επικοινωνίας: **Bluetooth® version 5.0**  
 Έξοδος: Bluetooth® specification Power Class 2  
 Μέγιστη απόσταση επικοινωνίας: 10m  
 Compatible Bluetooth® Profiles: A2DP, AVRCP, HFP, HSP  
 Support Codec: AAC, SBC, Modulation method: GFSK, Pi/4DQPSK, 8DPSK  
 Ενσωματωμένο σύστημα προστασίας SCMS-T  
 Transmission band 20 to 20,000 Hz, Frequency band 2.402 GHz to 2.480 GHz  
 Τύπος Μικροφώνου: Πυκνωτικό - Omnidirectional  
 Απόκριση συχνότητας (μικροφώνου): 50Hz - 20kHz  
 Ευαισθησία (μικροφώνου): -42 dB (1V/Pa, 1 kHz)  
 Συμπεριλαμβάνονται: καλώδιο σύνδεσης ακουστικών (1.2m), καλώδιο USB για φόρτιση (Type-A/ Type-C) και θήκη μεταφοράς  
 Διατίθεται σε μαύρο χρώμα  
 Βάρος: 216 gr




**€ 89,00**

**ATH-M50xBT2**



Ασύρματα δυναμικά ακουστικά over-ear με σύστημα Bluetooth®  
 Ενσωματωμένο μικρόφωνο και volume control για χρήση με όλα τα συμβατά smartphones  
 Ενσωματωμένο DAC τύπου AK4331 για απόλυτη ποιότητα ήχου  
 Δυνατότητα ταυτόχρονης σύνδεσης με 2 συσκευές αναπαραγωγής, με fast pairing  
 Driver Diameter: 45mm  
 Απόκριση συχνότητας: 15Hz -28kHz  
 Ευαισθησία: 99 dB, Αντίσταση: 38 Ohm  
 Ενσωματωμένη μπαταρία: DC3.7V, τύπου λιθίου  
 Διάρκεια μπαταρίας: **50 ώρες** σε λειτουργία Continuous Use  
 Γρήγορη φόρτιση (rapid charge) εντός 10 λεπτών για συνεχή λειτουργία 3 ωρών  
 Λειτουργία ως συμβατικά ακουστικά χωρίς τη χρήση μπαταρίας, με σύνδεση καλωδίου  
**Άμεση φωνητική επικοινωνία με Amazon Alexa Built-in, Google Assistant, Siri**  
 Σύστημα επικοινωνίας: **Bluetooth® version 5.0**  
 Έξοδος: Bluetooth® specification Power Class 2  
 Μέγιστη απόσταση επικοινωνίας: 10m  
 Compatible Bluetooth® Profiles: A2DP, AVRCP, HFP, HSP  
 Support Codec: LDAC / AAC, SBC, Modulation method: FHSS  
 Ενσωματωμένο σύστημα προστασίας SCMS-T  
 Transmission band 20 to 20,000 Hz, Frequency band 2.402 GHz to 2.480 GHz  
 Τύπος Μικροφώνου: διπλής κάψας, Omnidirectional, beamforming, MEMS  
 Απόκριση συχνότητας (μικροφώνου): 85Hz - 15kHz  
 Ευαισθησία (μικροφώνου): -38 dB (1V/Pa, 1 kHz)  
 Συμπεριλαμβάνονται: καλώδιο σύνδεσης ακουστικών (1.2m), καλώδιο USB για φόρτιση (Type-A/ Type-C) και θήκη μεταφοράς  
 Βάρος: 307 gr



ATH-M50xBT2 Black **€ 199,00**


ATH-M50xBT2LAB LAB Limited Edition **€ 229,00**

Streaming Headsets

ATH-M50xSTS StreamSet™



Ενσύρματα δυναμικά ακουστικά over-ear  
 Το πρώτο επαγγελματικό σύστημα **streaming headset** στον κόσμο που συνδιάζει το θρυλικό στουντιακό ήχο των ATH-M50x με την καθαρότητα των μικροφώνων της σειράς 20  
 Διαθέτει **3.5mm headphone input** (plus **6.3 mm (1/4") adapter**) και **XLR microphone output**, για σύνδεση με **audio interface** (κάρτα ήχου) ή **μίκτη**  
 Περιλαμβάνει 2 σετ Earpad, ένα για καλύτερη απομόνωση θορύβων και ένα για περισσότερη άνεση  
 Υψηλή ποιότητα αναπαραγωγής ήχου Studio Sound  
 Πυκνωτικό καρδιοειδές μικρόφωνο με έυκαμπτο βραχίονα με λειτουργία flip to mute  
 Driver Diameter: 45mm  
 Απόκριση συχνότητας: 15Hz -28kHz  
 Μέγιστη ισχύς εισόδου: 1,600 mW  
 Ευαισθησία: 99 dB, Αντίσταση: 38 Ohm  
 Τύπος Μικροφώνου: πυκνωτικό cardioid, unidirectional τύπου Back electret condenser  
 Ευαισθησία (μικροφώνου): -44.5dB (1V/Pa, 1 kHz)  
 Απόκριση συχνότητας (μικροφώνου): 50 Hz - 20,000 Hz  
 Phantom Power: 11 έως 52 V DC, 2 mA  
 Συμπεριλαμβάνονται: καλώδιο σύνδεσης ακουστικών (2,0m), 2 σετ Earpads, 6.3 mm (1/4") stereo adapter  
 Βάρος: 330 gr  
 Ιδανικά για Streaming, Content Creation, Gaming




€ 199,00

ATH-M50xSTS-USB StreamSet™



Ενσύρματα δυναμικά ακουστικά over-ear  
 Το πρώτο επαγγελματικό σύστημα **streaming headset** στον κόσμο που συνδιάζει το θρυλικό στουντιακό ήχο των ATH-M50x με την καθαρότητα των μικροφώνων της σειράς 20  
 Διαθέτει **USB Type-A** (plus **USB Type-C conversion adapter**) για σύνδεση με **PC** ή **MAC**  
 Περιλαμβάνει 2 σετ Earpad, ένα για καλύτερη απομόνωση θορύβων και ένα για περισσότερη άνεση  
 Υψηλή ποιότητα αναπαραγωγής ήχου Studio Sound μέσω του ενσωματωμένου A/D converter με **sampling rate 24-bit/96 kHz**  
 Πυκνωτικό καρδιοειδές μικρόφωνο με έυκαμπτο βραχίονα με λειτουργία flip to mute  
 Driver Diameter: 45mm  
 Απόκριση συχνότητας: 15Hz -28kHz  
 Μέγιστη ισχύς εισόδου: 1,600 mW  
 Ευαισθησία: 99 dB, Αντίσταση: 38 Ohm  
 Τύπος Μικροφώνου: πυκνωτικό cardioid, unidirectional τύπου Back electret condenser  
 Ευαισθησία (μικροφώνου): -44.5dB (1V/Pa, 1 kHz)  
 Απόκριση συχνότητας (μικροφώνου): 50 Hz - 20,000 Hz  
 Συνδεσιμότητα: USB2.0  
**Λειτουργικά συστήματα: Windows 10, Windows 11 macOS Catalina, macOS Big Sur, macOS Monterey**  
**Sampling rates: 44.1 kHz / 48 kHz / 88.2 kHz / 96 kHz**  
**Bit Depth: 16 bit / 24 bit**  
 Τροφοδοσία: USB power (5 V DC)  
 Συμπεριλαμβάνονται: καλώδιο σύνδεσης ακουστικών (2,0m), 2 σετ Earpads, USB Type-C conversion adapter  
 Βάρος: 330 gr  
 Ιδανικά για Streaming, Content Creation, Gaming



€ 229,00

Ασύρματα Ακουστικά Bluetooth

ATH-S220BT



Δυναμικά ασύρματα ακουστικά κλειστού τύπου με σύστημα **Bluetooth®**  
 Δυνατότητα ταυτόχρονης σύνδεσης με 2 συσκευές αναπαραγωγής, με fast pairing  
 Ενσωματωμένο μικρόφωνο και volume control για χρήση με όλα τα συμβατά Smartphones  
 Driver Diameter: 40 mm  
 Απόκριση συχνότητας: **5Hz -32kHz**  
 Ευαισθησία: 105 dB/mW  
 Αντίσταση: 32 Ohm  
 Σύστημα επικοινωνίας: **Bluetooth® version 5.0**  
 Μέγιστη απόσταση επικοινωνίας: 10m  
 Compatible Profiles: A2DP, AVRCP, HFP, HSP  
 Support Codec: SBC  
 Μπαταρία τύπου 3.7V λιθίου  
 Διάρκεια μπαταρίας: **60 ώρες** συνεχούς λειτουργίας με επέκταση και 3.5 ώρες με ταχεία φόρτιση διάρκειας 10 λεπτών  
 Λειτουργία ως συμβατικά ακουστικά χωρίς τη χρήση μπαταρίας, με σύνδεση καλωδίου που διαθέτει μικρόφωνο και volume control  
 Τύπος Μικροφώνου: Πυκνωτικό - Omnidirectional  
 Απόκριση συχνότητας (μικροφώνου): 50Hz - 4kHz  
 Ευαισθησία (μικροφώνου): -42 dB (1V/Pa, 1 kHz)  
 Συμπεριλαμβάνονται: καλώδιο σύνδεσης ακουστικών (1.2m), καλώδιο 1 x USB για φόρτιση (Type A / Type C)  
 Διατίθεται στα χρώματα: Μαύρο, Λευκό  
 Βάρος: 180gr

€ 69,00

ATH-S300BT




Δυναμικά ασύρματα ακουστικά **ANC** κλειστού τύπου με σύστημα **Bluetooth®**  
 Διαθέτουν τεχνολογία digital hybrid **Noise-Cancelling** και δυνατότητα **hear-through**  
 Δυνατότητα ταυτόχρονης σύνδεσης με 2 συσκευές αναπαραγωγής, με fast pairing  
 Ενσωματωμένο μικρόφωνο και volume control για χρήση με όλα τα συμβατά Smartphones  
 Driver Diameter: 40 mm  
 Απόκριση συχνότητας: **20Hz -20kHz**  
 Ευαισθησία: 103 dB/mW  
 Αντίσταση: 44,5 Ohm  
 Σύστημα επικοινωνίας: **Bluetooth® version 5.1**  
 Μέγιστη απόσταση επικοινωνίας: 10m  
 Compatible Profiles: A2DP, AVRCP, HFP, HSP  
 Support Codec: AAC, SBC  
 Μπαταρία τύπου 3.85V λιθίου  
 Διάρκεια μπαταρίας: **60 ώρες** συνεχούς λειτουργίας με noise cancelling  
**90 ώρες** συνεχούς λειτουργίας χωρίς noise cancelling  
 Ταχεία φόρτιση: **3 λεπτά φόρτισης προσφέρουν 2,5 ώρες** συνεχούς χρήσης  
 Λειτουργία ως συμβατικά ακουστικά χωρίς τη χρήση μπαταρίας, με σύνδεση καλωδίου που διαθέτει μικρόφωνο και volume control  
 Τύπος Μικροφώνου: Πυκνωτικό - Omnidirectional  
 Απόκριση συχνότητας (μικροφώνου): 50Hz - 10kHz  
 Ευαισθησία (μικροφώνου): -42 dB (1V/Pa, 1 kHz)  
 Συμπεριλαμβάνονται: καλώδιο σύνδεσης ακουστικών (1.2m), καλώδιο 1 x USB για φόρτιση (Type A / Type C)  
 Διατίθεται στα χρώματα: Μαύρο, Μπεζ  
 Βάρος: 258gr

€ 119,00

**Ασύρματα Ακουστικά Bluetooth**

**ATH-SQ1TW**

Ασύρματα δυναμικά ακουστικά **Earbuds** με σύστημα Bluetooth®  
 Υποστηρίζει τη δυνατότητα Fast Pair για εύκολη σύνδεση με συσκευές Android  
 Λειτουργία Auto power για αυτόματη ενεργοποίηση των ακουστικών όταν αυτά αφαιρούνται από τη θήκη φόρτισης και αυτόματη ενεργοποίηση φόρτισης όταν αυτά τοποθετούνται στη θήκη , Δείκτης αδιάβροχης προστασίας IPX4  
 Ενσωματωμένο μικρόφωνο και volume control για χρήση με όλα τα συμβατά smartphones  
 Driver Diameter: 5.8mm  
 Απόκριση συχνότητας: **20Hz - 20kHz**  
 Ευαισθησία: 100 dB, Αντίσταση: 16 Ohm  
 Ενσωματωμένη μπαταρία: DC3.7V, τύπου λιθίου  
 Διάρκεια μπαταρίας: 6.5 ώρες συνεχούς λειτουργίας με επέκταση έως και 19.5 ώρες μέσω της παρεχόμενης βάσης τους  
 Σύστημα επικοινωνίας: **Bluetooth® version 5.0**  
 Έξοδος: Bluetooth 10 mW EIRP  
 Μέγιστη απόσταση επικοινωνίας: 10m  
 Compatible Profiles: A2DP, AVRCP, HFP, HSP  
 Support Codec: SBC  
 Τύπος Μικροφώνου: Πυκνωτικό - Omnidirectional MEMS type  
 Απόκριση συχνότητας (μικροφώνου): 100Hz - 10kHz  
 Ευαισθησία (μικροφώνου): -38 dB (1V/Pa, 1 kHz)  
 Συμπεριλαμβάνονται: θήκη φόρτισης, καλώδιο USB για φόρτιση (Type-A/ Type-C), Eartips  
 Διατίθεται στο χρώμα: Ροζ/Καφέ  
 Βάρος: 5.2 gr



€ 59,00

**ATH-ANC100BT**

Ασύρματα δυναμικά ακουστικά Bluetooth® με σύστημα **Active Noise-Cancelling**  
 Με in-line volume control και μικρόφωνο για χρήση με όλα τα συμβατά smartphones  
 Περιλαμβάνει καλώδιο 3.5 mm gold-plated stereo mini-plug για ενσύρματη λειτουργία  
 Πρακτικός σχεδιασμός τύπου μενταγιόν  
 Driver Diameter: 12 mm  
 Απόκριση συχνότητας: 20Hz -24kHz  
 Ευαισθησία: 103 dB/mW- 102 dB/mW  
 Αντίσταση: 16 Ohm  
 Σύστημα επικοινωνίας: Bluetooth® version 4.2  
 Μπαταρία: DC 3.7 V lithium polymer battery  
 Διάρκειας μπαταρίας: 10 ώρες bluetooth με noise-cancellation, 20 ώρες μόνο noise-cancellation  
 Συμπεριλαμβάνονται: καλώδιο σύνδεσης ακουστικών (0.6m), καλώδιο USB για φόρτιση, protective pouch; silicone eartips (XS, S, M, L), Comply™ Foam Tips (M)  
 Βάρος: 30 gr, διατίθεται σε μαύρο χρώμα




€ 99,00

**Ασύρματα Ακουστικά Earbuds Bluetooth**

ATH-CKS30TW+



Ασύρματα δυναμικά ακουστικά σετ με σύστημα Bluetooth®  
 Δυνατότητα ταυτόχρονης σύνδεσης με 2 συσκευές αναπαραγωγής και δυνατότητα **Fast Pair** για εύκολη σύνδεση με συσκευές Android, **Noise Cancelling**, Δείκτης αδιάβροχης προστασίας IP55  
 Λειτουργία Auto power για αυτόματη ενεργοποίηση των ακουστικών όταν αυτά αφαιρούνται από τη θήκη φόρτισης και αυτόματη έναρξη φόρτισης όταν αυτά τοποθετούνται στη θήκη  
 Ενσωματωμένο μικρόφωνο και volume control για χρήση με όλα τα συμβατά smartphones  
 Drivers: 9mm  
 Απόκριση συχνότητας: **5Hz -20kHz**  
 Ευαισθησία: 110 dB  
 Αντίσταση: 20 Ohm  
 Ενσωματωμένη μπαταρία: DC3.7V, τύπου λιθίου  
 Διάρκεια μπαταρίας: **7,5 ώρες** συνεχούς λειτουργίας με επέκταση έως και **20 ώρες** μέσω της παρεχόμενης βάσης τους  
 Σύστημα επικοινωνίας: **Bluetooth® version 5.1**  
 Έξοδος: Bluetooth 10 mW EIRP  
 Μέγιστη απόσταση επικοινωνίας: 10m  
 Compatible Bluetooth® Profiles: A2DP, AVRCP, HFP  
 Support Codec: AAC, SBC  
 Τύπος Μικροφώνου: Πυκνωτικό - Omnidirectional MEMS type  
 Απόκριση συχνότητας (μικροφώνου): 100Hz - 8kHz  
 Ευαισθησία (μικροφώνου): -38 dB (1V/Pa, 1 kHz)  
 Συμπεριλαμβάνονται: θήκη φόρτισης, καλώδιο USB για φόρτιση (Type-A/ Type-C), Eartips  
 Βάρος: 4.5g έκαστο, διατίθεται σε: Μαύρο, Πράσινο, Διαφανές μαύρο



€ 99,00

ATH-CKS5TW



Ασύρματα δυναμικά in-ear ακουστικά με σύστημα Bluetooth®  
 Τεχνολογία **Qualcomm cVc™** (Clear Voice Capture), Δείκτης αδιάβροχης προστασίας IPX2  
 Λειτουργία Auto power για αυτόματη ενεργοποίηση των ακουστικών όταν αυτά αφαιρούνται από τη θήκη φόρτισης και αυτόματη ενεργοποίηση φόρτισης όταν αυτά τοποθετούνται στη θήκη  
 Ενσωματωμένο μικρόφωνο και volume control για χρήση με όλα τα συμβατά smartphones  
 Driver Diameter: 10mm  
 Απόκριση συχνότητας: **5Hz -40kHz**  
 Ευαισθησία: 110 dB  
 Αντίσταση: 16 Ohm  
 Ενσωματωμένη μπαταρία: DC3.7V, τύπου λιθίου  
 Διάρκεια μπαταρίας: 15 ώρες συνεχούς λειτουργίας με επέκταση έως και 45 ώρες μέσω της παρεχόμενης βάσης τους  
 Σύστημα επικοινωνίας: **Bluetooth® version 5.0**  
 Έξοδος: Bluetooth 10 mW EIRP  
 Μέγιστη απόσταση επικοινωνίας: 10m  
 Support Codec: Qualcomm® aptX audio, AAC  
 Τύπος Μικροφώνου: Πυκνωτικό - Omnidirectional MEMS type  
 Απόκριση συχνότητας (μικροφώνου): 50Hz - 4kHz  
 Ευαισθησία (μικροφώνου): -40 dB (1V/Pa, 1 kHz)  
 Συμπεριλαμβάνονται: θήκη φόρτισης, καλώδιο USB για φόρτιση (Type-A/ Type-C), silicone eartips (XS/S/M/L)  
 Διατίθεται στα χρώματα: Μαύρο  
 Βάρος: 8 gr




€ 150,00

Ασύρματα Ακουστικά Earbuds Bluetooth

ATH-TWX7



Ασύρματα δυναμικά ακουστικά **Earbuds** με σύστημα Bluetooth®  
 Δυνατότητα ταυτόχρονης σύνδεσης με 2 συσκευές αναπαραγωγής και δυνατότητα Fast Pair για εύκολη σύνδεση με συσκευές Android, Low Latency mode, Επιλογή λειτουργίας **Customisable Noise Cancelling**, Δείκτης αδιάβροχης προστασίας IPX4  
 Λειτουργία Auto power για αυτόματη ενεργοποίηση των ακουστικών όταν αυτά αφαιρούνται από τη θήκη φόρτισης και αυτόματη έναρξη φόρτισης όταν αυτά τοποθετούνται στη θήκη  
 Ενσωματωμένο μικρόφωνο και volume control για χρήση με όλα τα συμβατά smartphones  
 Driver Diameter: 5,8mm  
 Απόκριση συχνότητας: **10Hz -40kHz**  
 Ευαισθησία: 100 dB  
 Αντίσταση: 16 Ohm  
 Ενσωματωμένη μπαταρία: DC3.85V, τύπου λιθίου  
 Διάρκεια μπαταρίας: **7,5 ώρες** συνεχούς λειτουργίας με επέκταση έως και **24 ώρες** μέσω της παρεχόμενης βάσης τους (6,5 ώρες και 20 αντίστοιχα με ANC)  
 Σύστημα επικοινωνίας: **Bluetooth® version 5.1**  
 Έξοδος: Bluetooth 12 mW EIRP  
 Μέγιστη απόσταση επικοινωνίας: 10m  
 Compatible Bluetooth® Profiles: A2DP, AVRCP, HFP  
 Support Codec: LDAC, AAC, SBC  
 Τύπος Μικροφώνου: Πυκνωτικό - Omnidirectional MEMS type  
 Απόκριση συχνότητας (μικροφώνου): 100Hz - 16kHz  
 Ευαισθησία (μικροφώνου): -38 dB (1V/Pa, 1 kHz)  
 Συμπεριλαμβάνονται: θήκη φόρτισης, καλώδιο USB για φόρτιση (Type-A/ Type-C), Eartips: Soft (XS, S, M, L), Normal (XS, S, M, L)




€ 219,00

ATH-TWX9



Ασύρματα δυναμικά ακουστικά **Earbuds** με σύστημα Bluetooth®  
 Τεχνολογία **Qualcomm cVc™ (Clear Voice Capture) Generation 8.0**  
 Δυνατότητα ταυτόχρονης σύνδεσης με 2 συσκευές αναπαραγωγής και δυνατότητα Fast Pair για εύκολη σύνδεση με συσκευές Android, Low Latency mode, Επιλογή λειτουργίας **Customisable Noise Cancelling**, Compatible with Sony's 360 Reality Audio, Δείκτης αδιάβροχης προστασίας IPX4  
 Λειτουργία Auto power για αυτόματη ενεργοποίηση των ακουστικών όταν αυτά αφαιρούνται από τη θήκη φόρτισης και αυτόματη έναρξη φόρτισης όταν αυτά τοποθετούνται στη θήκη  
 Ενσωματωμένο μικρόφωνο και volume control για χρήση με όλα τα συμβατά smartphones  
 Driver Diameter: 9mm  
 Απόκριση συχνότητας: **10Hz -40kHz**  
 Ευαισθησία: 102 dB  
 Αντίσταση: 16 Ohm  
 Ενσωματωμένη μπαταρία: DC3.85V, τύπου λιθίου  
 Διάρκεια μπαταρίας: **6 ώρες** συνεχούς λειτουργίας με επέκταση έως και **18.5 ώρες** μέσω της παρεχόμενης βάσης τους  
 Θήκη φόρτισης με σύστημα UV-LED αποστείρωσης βακτηριών και ιών από τις επιφάνειες των ακουστικών  
 Σύστημα επικοινωνίας: **Bluetooth® version 5.2**  
 Έξοδος: Bluetooth 10 mW EIRP  
 Μέγιστη απόσταση επικοινωνίας: 10m  
 Compatible Bluetooth® Profiles: A2DP, AVRCP, HFP  
 Support Codec: Qualcomm® aptX Adaptive audio, Qualcomm® aptX audio, AAC, SBC  
 Τύπος Μικροφώνου: Πυκνωτικό - Omnidirectional MEMS type  
 Απόκριση συχνότητας (μικροφώνου): 100Hz - 8kHz  
 Ευαισθησία (μικροφώνου): -38 dB (1V/Pa, 1 kHz)  
 Συμπεριλαμβάνονται: θήκη φόρτισης, καλώδιο USB για φόρτιση (Type-A/ Type-C), Eartips: Short (XS, S, M, L), Standard (XS, S, M, L), Long (XS, S, M, L)



€ 319,00

In-Ear Headphones

ATH-CKR9



Δυναμικά Ακουστικά πρωτοποριακής τεχνολογίας **High Resolution**

**Τα μοναδικά στον κόσμο με την εφαρμογή μεγαφώνων διπλής φάσης τύπου push-pull (13 mm x 2)**

Κέλυφος από κατεργασμένο **αλουμίνιο** για μηδενικούς συντονισμούς

Εσωτερικά ανοξείδωτος θόλος για βελτιωμένη απόδοση υψηλών συχνοτήτων και αναπαραγωγή ακριβείας πολύ χαμηλών συχνοτήτων

Driver Diameter: Dynamic, 13 mm x 2

Απόκριση συχνότητας: 5Hz -35kHz

Maximum Ισχύς Εισόδου: 100 mW

Ευσθησία: 106 dB/mW

Αντίσταση: 49 Ohm

Cable: 1.2 m (Y type)

Connector: 3.5 mm gold-plated stereo mini plug (L-shaped)

Συμπεριλαμβάνονται: Earpieces (XS,S,M,L), Case

Βάρος: 12 gr



€ 229,00



## Over-Ear Headphones

## ATH-AVC200



Δυναμικά Ακουστικά **κλειστού τύπου** με ρυθμιζόμενο διπλό headband  
 Driver Diameter: Dynamic, 40 mm  
 Απόκριση συχνότητας: 20Hz -22kHz  
 Maximum Ισχύς Εισόδου: 500 mW  
 Ευαισθησία: 100 dB/mW  
 Αντίσταση: 40 Ohm  
 Cable: 3 m  
 Connector: 6.3mm / 3.5mm gold-plated stereo plug  
 Διατίθεται σε μαύρο χρώμα  
 Βάρος: 210 gr

€ 49,00

## ATH-AVC500



Δυναμικά Ακουστικά **κλειστού τύπου**  
 Αυτορυθμιζόμενο headband  
 Κέλυφος από κατεργασμένο αλουμίνιο για μηδενικούς συντονισμούς και υψηλής ποιότητας αναπαραγωγή ήχου  
 Ενσωματωμένα Bass-ports για ελεγχόμενα δυναμικές χαμηλές συχνότητες  
 Driver Diameter: Dynamic, 53 mm με πηνίο CCAW bobbin-wound  
 Απόκριση συχνότητας: 10Hz -25kHz  
 Maximum Ισχύς Εισόδου: 1800 mW  
 Ευαισθησία: 106 dB/mW  
 Αντίσταση: 40 Ohm  
 Cable: 3 m  
 Connector: 6.3mm / 3.5mm gold-plated stereo plug  
 Διατίθεται σε μαύρο χρώμα  
 Βάρος: 270 gr

€ 99,00

## ATH-AVA400



Δυναμικά Ακουστικά Open-back (**ανοικτού τύπου**)  
 Αυτορυθμιζόμενο headband  
 Κυψελωτό κέλυφος από κατεργασμένο αλουμίνιο για τη διασφάλιση κρυστάλλινης και υψηλής ποιότητας αναπαραγωγή ήχου  
 Driver Diameter: Dynamic, 40 mm με πηνίο CCAW  
 Απόκριση συχνότητας: 18Hz -25kHz  
 Maximum Ισχύς Εισόδου: 500 mW  
 Ευαισθησία: 93 dB/mW  
 Αντίσταση: 35 Ohm  
 Cable: 3 m  
 Connector: 6.3mm / 3.5mm gold-plated stereo plug  
 Διατίθεται σε μαύρο χρώμα  
 Βάρος: 240 gr

€ 99,00

**High-Fidelity Audiophile Open-Backed Dynamic Headphones**
**ATH-AD500X**

**Δυναμικά Ακουστικά ανοικτού τύπου**

Αυτορυθμιζόμενο σύστημα στήριξης τύπου 3D wing για πολύωρη χρήση και τέλεια προσαρμογή

Κυψελωτό κέλυφος από κατεργασμένο αλουμίνιο για τη διασφάλιση κρυστάλλινης και υψηλής ποιότητας αναπαραγωγή ήχου

Driver Diameter: 53 mm με πηνίο CCAW

Απόκριση συχνότητας: 5Hz -25kHz

Maximum Ισχύς Εισόδου: 500 mW

Ευαισθησία: 100 dB/mW

Αντίσταση: 48 Ohm

Συμπεριλαμβάνεται: καλώδιο 3.0 m OFC (oxygen-free copper) single sided

Connector: 3.5 mm mini stereo, gold-plated και detachable 1/4" (6.3 mm) adapter

Διατίθεται σε μαύρο χρώμα

Βάρος: 235 gr

**€ 159,00**
**ATH-AD700X**

**Δυναμικά Ακουστικά ανοικτού τύπου**

Αυτορυθμιζόμενο σύστημα στήριξης τύπου 3D wing για πολύωρη χρήση και τέλεια προσαρμογή

Κυψελωτό κέλυφος από κατεργασμένο αλουμίνιο για τη διασφάλιση κρυστάλλινης και υψηλής ποιότητας αναπαραγωγή ήχου

Driver Diameter: 53 mm με πηνίο bobbin-wound CCAW για απόλυτη αναπαραγωγή ήχου

Απόκριση συχνότητας: 5Hz -30kHz

Maximum Ισχύς Εισόδου: 700 mW

Ευαισθησία: 100 dB/mW

Αντίσταση: 38 Ohm

Συμπεριλαμβάνεται: καλώδιο 3.0 m OFC (oxygen-free copper) single sided

Connector: 3.5 mm mini stereo, gold-plated και detachable 1/4" (6.3 mm) adapter

Διατίθεται σε μαύρο χρώμα

Βάρος: 265 gr

**€ 199,00**
**ATH-AD900X**

**Δυναμικά Ακουστικά ανοικτού τύπου**

Αυτορυθμιζόμενο σύστημα στήριξης τύπου 3D wing για πολύωρη χρήση και τέλεια προσαρμογή

Κυψελωτό κέλυφος από κατεργασμένο αλουμίνιο για τη διασφάλιση κρυστάλλινης και υψηλής ποιότητας αναπαραγωγή ήχου

Driver Diameter: 53 mm με πηνίο CCAW για απόλυτη αναπαραγωγή ήχου

Απόκριση συχνότητας: 5Hz -35kHz

Maximum Ισχύς Εισόδου: 1000 mW

Ευαισθησία: 100 dB/mW

Αντίσταση: 38 Ohm

Συμπεριλαμβάνεται: καλώδιο 3.0 m OFC (oxygen-free copper) single sided

Connector: 3.5 mm mini stereo, gold-plated και detachable 1/4" (6.3 mm) adapter

Διατίθεται σε μαύρο χρώμα

Βάρος: 265 gr

**€ 299,00**

**High-Fidelity Audiophile Open-Backed Dynamic Headphones**
**ATH-AD2000X**


Δυναμικά Ακουστικά **ανοικτού τύπου, High Resolution**

Αυτορυθμιζόμενο σύστημα στήριξης τύπου 3D wing για πολύωρη χρήση και τέλεια προσαρμογή

Κυψελωτό κέλυφος από κατεργασμένο αλουμίνιο για τη διασφάλιση κρυστάλλινης και υψηλής ποιότητας αναπαραγωγή ήχου

Driver Diameter: 53 mm με πηνίο CCAW για απόλυτη αναπαραγωγή ήχου

Απόκριση συχνότητας: 5Hz -45kHz

Maximum Ισχύς Εισόδου: 2000 mW

Ευαισθησία: 103 dB/mW

Αντίσταση: 40 Ohm

Συμπεριλαμβάνεται: καλώδιο 3.0 m OFC (oxygen-free copper) single sided

Connector: 3.5 mm mini stereo, gold-plated και detachable 1/4" (6.3 mm) adapter

Διατίθεται σε μαύρο χρώμα

Βάρος: 265 gr

**€ 749,00**
**High-Fidelity Audiophile Closed-Backed Dynamic Headphones**
**ATH-A550Z**


Δυναμικά Ακουστικά **κλειστού τύπου**

Αυτορυθμιζόμενο σύστημα στήριξης τύπου 3D wing για πολύωρη χρήση και τέλεια προσαρμογή

Ειδική τεχνολογία **Double Air Damping System (D.A.D.S.)** για τον πλήρη έλεγχο των χαμηλών συχνοτήτων και τη μέγιστη δυνατή ποιότητα αναπαραγωγής της μουσικής

Driver Diameter: 53 mm

Απόκριση συχνότητας: 5Hz -35kHz

Maximum Ισχύς Εισόδου: 1000 mW

Ευαισθησία: 100 dB/mW

Αντίσταση: 40 Ohm

Επίχρσα βύσματα

Συμπεριλαμβάνονται: καλώδιο 3.0 m

Connector: 6.3/3.5 mm gold-plated stereo 2-way plug

Διατίθεται σε μαύρο χρώμα

Βάρος: 300 gr

**€ 149,00**
**ATH-A990Z**


**Χειροποίητα** δυναμικά ακουστικά κλειστού τύπου **High Resolution**

Αυτορυθμιζόμενο σύστημα στήριξης τύπου 3D wing για πολύωρη χρήση και τέλεια προσαρμογή

Ειδική τεχνολογία **Double Air Damping System (D.A.D.S.)** για τον πλήρη έλεγχο των χαμηλών συχνοτήτων και τη μέγιστη δυνατή ποιότητα αναπαραγωγής της μουσικής

Driver Diameter: 53 mm

Απόκριση συχνότητας: 5Hz -42kHz

Maximum Ισχύς Εισόδου: 2000 mW

Ευαισθησία: 100 dB/mW

Αντίσταση: 44 Ohm

Επίχρσα βύσματα

Συμπεριλαμβάνονται: καλώδιο 3.0 m

Connector: 6.3/3.5 mm gold-plated stereo 2-way plug

Διατίθεται σε βαθύ κυπαρισσί χρώμα

Βάρος: 335 gr

**€ 259,00**

**High-Fidelity Audiophile Closed-Backed Dynamic Headphones**
**ATH-A1000Z**

**Χειροποίητα Audiophile** ακουστικά κλειστού τύπου, **High Resolution**

Κέλυφος από κατεργασμένο **αλουμίνιο** και μπάφλα μεγαφώνου από **μαγνήσιο** για μικρό βάρος και μηδενικές δονήσεις

Αυτορυθμιζόμενο σύστημα στήριξης τύπου 3D wing για πολύωρη χρήση και τέλεια προσαρμογή

Ειδική τεχνολογία **Double Air Damping System (D.A.D.S.)** για τον πλήρη έλεγχο των χαμηλών συχνοτήτων και τη μέγιστη δυνατή ποιότητα αναπαραγωγής της μουσικής

Driver Diameter: 53 mm με πηνίο bobbin-wound OFC7N

Απόκριση συχνότητας: 5Hz -43kHz

Maximum Ισχύς Εισόδου: 2000 mW

Ευαισθησία: 101 dB/mW

Αντίσταση: 42 Ohm

Επίχρυσα βύσματα

Συμπεριλαμβάνονται: καλώδιο 3.0 m (OFC-6N+OFC)

Connector: 6.3/3.5 mm gold-plated stereo 2-way plug

Διατίθεται σε μεταλλικό κόκκινο χρώμα

Βάρος: 265 gr

**€ 549,00**
**ATH-A2000Z**

**Χειροποίητα Audiophile** ακουστικά κλειστού τύπου, **High Resolution**

Κέλυφος από **τιτάνιο** και μπάφλα μεγαφώνου από **μαγνήσιο** για μικρό βάρος, μηδενικές δονήσεις και απόλυτα καθαρό και φυσικό ήχο

Αυτορυθμιζόμενο σύστημα στήριξης τύπου 3D wing για πολύωρη χρήση και τέλεια προσαρμογή

Ειδική τεχνολογία **Double Air Damping System (D.A.D.S.)** για τον πλήρη έλεγχο των χαμηλών συχνοτήτων και τη μέγιστη δυνατή ποιότητα αναπαραγωγής της μουσικής

Driver Diameter: 53 mm με πηνίο bobbin-wound OFC7N

Απόκριση συχνότητας: 5Hz -45kHz

Maximum Ισχύς Εισόδου: 2000 mW

Ευαισθησία: 101 dB/mW

Αντίσταση: 44 Ohm

Συμπεριλαμβάνονται: καλώδιο με επίχρυσα βύσματα 3.0 m (OFC-6N+OFC)

Connector: 6.3/3.5 mm gold-plated stereo 2-way plug

Διατίθεται σε χρώμα τιτανίου

Βάρος: 294 gr

**€ 679,00**

Reference Audiophile Closed-Backed Dynamic Headphones

ATH-WP900



Χειροποίητα **Hi-End Audiophile – REFERENCE** ακουστικά κλειστού τύπου  
 Απόδοση **High Resolution**  
**Κέλυφος από φυσικό σπένδαμο** και γωνιακή μπάφλα μεγαφώνου με μικρό βάρος για μηδενικές δονήσεις και απόλυτη αναπαραγωγή φυσικού ήχου  
 Driver Diameter: 53 mm  
 Τύπος μαγνήτη: μεγάλης ισχύος, ειδικής σχεδίασης  
 Διάφραγμα μεγαφώνου τεχνολογίας DLC (diamond-like carbon)  
 Απόκριση συχνότητας: 5Hz -50kHz  
 Maximum Ισχύς Εισόδου: 1000 mW  
 Ευαισθησία: 100 dB/mW  
 Αντίσταση: 38 Ohm  
 Συμπεριλαμβάνονται: προσθαφαιρούμενο καλώδιο με επίχρυσα βύσματα 1.2 m τύπου A2DC to 3.5 mm, και A2DC to 4.4 mm, 5-pole gold-plated balanced plug , θήκη μεταφοράς  
 Διατίθεται σε χρώμα φυσικού ξύλου  
 Βάρος: 243 gr  
**Handmade in Japan**


€ 699,00

ATH-AWAS



Χειροποίητα **Hi-End Audiophile – REFERENCE** ακουστικά κλειστού τύπου  
 Απόδοση **High Resolution**  
**Κέλυφος από φυσικό Asada Zakura** (σπάνια Ιαπωνική κερασιά) και μπάφλα μεγαφώνου από κυτό μέταλλο για μηδενικές δονήσεις και απόλυτη αναπαραγωγή φυσικού ήχου  
 Ειδική τεχνολογία Double Air Damping System (D.A.D.S.) για τον πλήρη έλεγχο των χαμηλών συχνοτήτων και τη μέγιστη δυνατή ποιότητα αναπαραγωγής της μουσικής  
 Ρυθμιζόμενοι οδηγοί στήριξης από καθαρό μαγνήσιο  
 Driver Diameter: 53 mm  
 Τύπος μαγνήτη: μεγάλης ισχύος, ειδικής σχεδίασης  
 Πηνίο φωνής τύπου 6N-OFC  
 Διάφραγμα μεγαφώνου τεχνολογίας DLC (diamond-like carbon)  
 Απόκριση συχνότητας: 5Hz -42kHz  
 Maximum Ισχύς Εισόδου: 2000 mW  
 Ευαισθησία: 99 dB/mW  
 Αντίσταση: 40 Ohm  
 Συμπεριλαμβάνονται: προσθαφαιρούμενο καλώδιο με επίχρυσα βύσματα 3.0 m τύπου A2DC to 6.3 mm, από χαλκό OFC και balanced cable (A2DC to 4-pin XLRM; fabric bladed sheath, OFC), θήκη μεταφοράς  
 Διατίθεται σε χρώμα φυσικού ξύλου Ιαπωνικής κερασιάς  
 Βάρος: 395 gr  
**Handmade in Japan**

€ 1.499,00

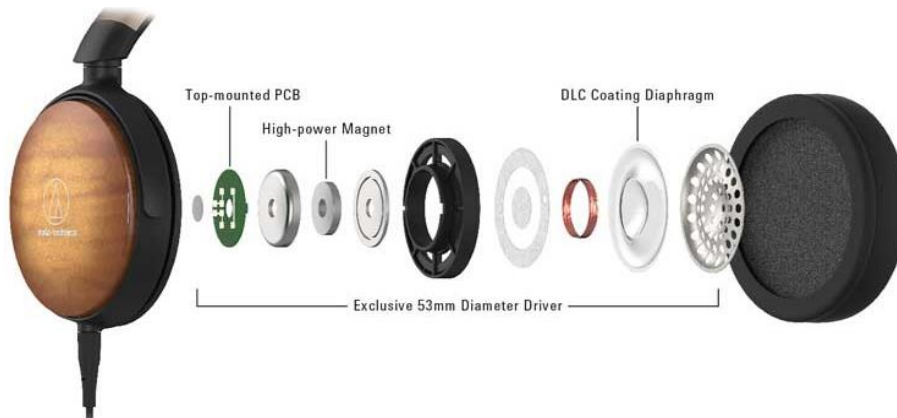

High-End Audiophile Closed-Backed Dynamic Headphones

ATH-AWKT



Χειροποίητα **Hi-End Audiophile – REFERENCE** ακουστικά κλειστού τύπου  
 Απόδοση **High Resolution**  
**Κέλυφος από φυσικό Kokutan (ριγέ έβενου)** και μπάφλα μεγαφώνου από τιτάνιο για μικρό βάρος, μηδενικές δονήσεις και απόλυτη αναπαραγωγή φυσικού ήχου  
 Ειδική τεχνολογία Double Air Damping System (D.A.D.S.) για τον πλήρη έλεγχο των χαμηλών συχνοτήτων και τη μέγιστη δυνατή ποιότητα αναπαραγωγής της μουσικής  
 Ρυθμιζόμενοι βραχίονες στήριξης από καθαρό **μαγνήσιο**  
 Earpads κατασκευασμένα από μαλακό **δέρμα προβάτου**  
 Driver Diameter: 53 mm  
 Τύπος μαγνήτη: German Permendur  
 Πηνίο φωνής τύπου 6N-OFC  
 Απόκριση συχνότητας: 5Hz -45kHz  
 Maximum Ισχύς Εισόδου: 2000 mW  
 Ευαισθησία: 102 dB/mW  
 Αντίσταση: 48 Ohm  
 Συμπεριλαμβάνονται: προσθαφαιρούμενο καλώδιο με επίχρυσα βύσματα 3.0 m τύπου A2DC to 6.3 mm, από χαλκό OFC και balanced cable (A2DC to 4-pin XLRM; fabric bladed sheath, OFC), θήκη μεταφοράς  
 Διατίθεται σε χρώμα φυσικού ξύλου έβενου  
 Βάρος: 405 gr  
**Handmade in Japan**



€ 1.999,00

ATH-ADX5000/REFERENCE



Χειροποίητα **Hi-End Audiophile – REFERENCE** ακουστικά ανοικτού τύπου  
 Απόδοση **High Resolution**  
 Πρωτοποριακό σύστημα Core Mount Technology (PAT.P) για την απόλυτη τελειότητα αναπαραγωγής  
 Διάφραγμα από συμπαγές κατεργασμένο **βολφράμιο**  
 Κυψελωτό πλευρικό άνοιγμα πρωτοποριακού σχεδιασμού υψηλής τεχνολογίας  
 Ρυθμιζόμενοι βραχίονες στήριξης από ελαφρύ και συμπαγές **μαγνήσιο**  
 Earpads και σύστημα στήριξης κεφαλής κατασκευασμένα από **Alcantara**  
 Driver Diameter: 58 mm (x 2)  
 Τύπος μαγνήτη: Νεοδυμίου  
 Πηνίο φωνής: integrated in baffle utilises a Permendur Magnetic Circuit  
 Απόκριση συχνότητας: 5Hz - 50kHz  
 Maximum Ισχύς Εισόδου: 1000 mW  
 Ευαισθησία: 100 dB/mW  
 Αντίσταση: 420 Ohm  
 Προσθαφαιρούμενα καλώδια σύνδεσης  
 Συμπεριλαμβάνονται: καλώδιο με επίχρυσα βύσματα 3.0 m  
 Σκληρή τσάντα μεταφοράς του συστήματος ακουστικών & καλωδίων  
 Διατίθεται σε χρώμα μαύρο  
 Βάρος: 270 gr  
**Handmade in Japan**



€ 2.190,00

**Audiophile Closed-back Dynamic Wooden Headphones**

ATH-AWKG



Χειροποίητα **Hi-End Audiophile – REFERENCE** ακουστικά κλειστού τύπου

Απόδοση **High Resolution**

**Κέλυφος από φυσικό ιαπωνικό Kurogaki** και μπάφλα μεγαφώνου από τιτάνιο για μικρό

βάρος, μηδενικές δονήσεις και απόλυτη αναπαραγωγή φυσικού ήχου

Ειδική τεχνολογία Double Air Damping System (D.A.D.S.) για τον πλήρη έλεγχο των

χαμηλών συχνοτήτων και τη μέγιστη δυνατή ποιότητα αναπαραγωγής της μουσικής

Ρυθμιζόμενοι βραχίονες στήριξης από κράμα **μαγνήσιου**

Earpads κατασκευασμένα από μαλακό **δέρμα προβάτου**

Driver Diameter: 53 mm

Τύπος μαγνήτη: German Permendur

Πηνίο φωνής τύπου 6N-OFC

Απόκριση συχνότητας: 5Hz -45kHz

Maximum Ισχύς Εισόδου: 2000 mW

Ευαισθησία: 102 dB/mW

Αντίσταση: 48 Ohm

Συμπεριλαμβάνονται: δύο προσθαφαιρούμενα καλώδια με επίχρυσα βύσματα, το ένα

τύπου A2DC to 6.3 mm και το άλλο balanced (A2DC to 4-pin XLRM; fabric braided sheath,

OFC), θήκη μεταφοράς/αποθήκευσης από ξύλο Kurogaki

Διατίθεται σε χρώμα φυσικού ξύλου **Kurogaki**

Βάρος: 390 gr

**Handmade in Japan**

**€ 3.500,00**




Gaming Headsets

ATH-GL3



**Hi-End** Δυναμικά Ακουστικά Gaming **κλειστού τύπου**

Αποσπώμενο **State-of-the-art** μικρόφωνο τύπου boom με windscreen  
Volume/mute control ενσωματωμένα στο αριστερό earcup  
Συμβατά με Smartphones, laptops, PC, PS4, PS5, Xbox One & Xbox Series X  
Κατάλληλα για πολύωρη χρήση  
Driver Diameter: 45 mm  
Προσθαιρούμενα καλώδια σύνδεσης  
Απόκριση συχνότητας: 10Hz - 35kHz  
Ευαισθησία: 98 dB/mW  
Αντίσταση: 45 Ohm  
Τύπος μικροφώνου: Electret Condenser  
Τύπος κάψας μικροφώνου: Hypercardioid  
Απόκριση συχνότητας (μικροφώνου): 30Hz - 20kHz  
Ευαισθησία (μικροφώνου): -43dB (1V<sub>Pa</sub>, 1kHz)  
Επίχρυσα βύσματα  
Συμπεριλαμβάνονται:  
Αποσπώμενο State-of-the-art boom μικρόφωνο με windscreen  
προσθαιρούμενο καλώδιο 3.0m για PC : 3.5mm gold-plated stereo mini plug (3 pole x2)  
προσθαιρούμενο καλώδιο 1.2m 3.5mm gold-plated stereo mini plug (4 pole)  
Βάρος: 230gr




€ 119,00

ATH-GDL3



**Hi-End** Δυναμικά Ακουστικά Gaming **ανοικτού τύπου**

Αποσπώμενο **State-of-the-art** μικρόφωνο τύπου boom με windscreen  
Volume/mute control ενσωματωμένα στο αριστερό earcup  
Συμβατά με Smartphones, PC, PS4 & Xbox One  
Συμβατά με Smartphones, laptops, PC, PS4, PS5, Xbox One & Xbox Series X  
Κατάλληλα για πολύωρη χρήση  
Driver Diameter: 45 mm  
Προσθαιρούμενα καλώδια σύνδεσης  
Απόκριση συχνότητας: 10Hz - 35kHz  
Ευαισθησία: 98 dB/mW  
Αντίσταση: 45 Ohm  
Τύπος μικροφώνου: Electret Condenser  
Τύπος κάψας μικροφώνου: Hypercardioid  
Απόκριση συχνότητας (μικροφώνου): 30Hz - 20kHz  
Ευαισθησία (μικροφώνου): -43dB (1V<sub>Pa</sub>, 1kHz)  
Επίχρυσα βύσματα  
Συμπεριλαμβάνονται:  
Αποσπώμενο State-of-the-art boom μικρόφωνο με windscreen  
προσθαιρούμενο καλώδιο 3.0m για PC: 3.5mm gold-plated stereo mini plug (3 pole x2)  
προσθαιρούμενο καλώδιο 1.2m 3.5mm gold-plated stereo mini plug (4 pole)  
Βάρος: 220gr



€ 139,00

Gaming Headsets

ATH-PDG1a



Hi-End Δυναμικά Ακουστικά Gaming ανοικτού τύπου  
Ενσωματωμένο εύκαμπο μικρόφωνο τύπου gooseneck με volume/mute control

Συμβατά με Smartphones, PC, PS4 & Xbox One

Κέλυφος κυψελωτού αλουμινίου

Μαλακού τύπου δερμάτινο Headband για πολύωρη χρήση

Driver Diameter: 40 mm με πηνία τύπου CCAW

Απόκριση συχνότητας: 20Hz - 20kHz

Maximum Ισχύς Εισόδου: 1300 mW

Ευαισθησία: 92 dB/mW

Αντίσταση: 39 Ohm

Τύπος μικροφώνου: Condenser

Τύπος κάψας μικροφώνου: Omnidirectional

Απόκριση συχνότητας (μικροφώνου): 100Hz - 10kHz

Ευαισθησία (μικροφώνου): -40dB (1V<sub>Pa</sub>, 1kHz)

Προσθαιρούμενα καλώδια σύνδεσης με mic και volume control

Επίχρυσα βύσματα

Συμπεριλαμβάνονται:

προσθαιρούμενο καλώδιο 1 x 2.0m για PC : 3.5mm gold-plated stereo mini plug (4 pole)

προσθαιρούμενο καλώδιο 1 x 1.2m με μικρόφωνο και volume control, 3.5mm gold-plated stereo mini plug (4 pole/ L shaped)

καλώδιο 1 x 2.0 m με δύο 3.5 mm (1/8") gold-plated mini stereo plugs

Βάρος: 225gr

€ 169,00



ATH-G1



Hi-End Δυναμικά Ακουστικά Gaming κλειστού τύπου

Αποσπώμενο εύκαμπο μικρόφωνο State-of-the-art, τύπου gooseneck με volume/mute control

Συμβατά με Smartphones, PC, PS4, PS5 & Xbox One

Κέλυφος διαμορφωμένου αλουμινίου

Μαλακού τύπου δερμάτινο Headband για πολύωρη χρήση

Driver Diameter: 45 mm

Απόκριση συχνότητας: 5Hz - 40kHz

Maximum Ισχύς Εισόδου: 1300 mW

Ευαισθησία: 101 dB/mW

Αντίσταση: 45 Ohm

Προσθαιρούμενα καλώδια σύνδεσης

Επίχρυσα βύσματα

Τύπος μικροφώνου: Condenser

Τύπος κάψας μικροφώνου: Hypercardioid


Απόκριση συχνότητας (μικροφώνου): 30Hz - 20kHz

Ευαισθησία (μικροφώνου): -43dB (1V<sub>Pa</sub>, 1kHz)

Περιλαμβάνονται: Detachable microphone, Windscreen, Y-type stereo headset cable 2.0m

Βάρος: 250gr

€ 179,00



\*Οι τιμές του τιμοκαταλόγου συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.