

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
System		

SYSTEM ONE



NEW
ARRIVAL

Σύστημα Rega που περιλαμβάνει σε ένα κιβώτιο:

Πικάπ: **Planar 1**
Ενισχυτής: **IO**
Ηχεία: **Kyte**
Remote: **Mini**
Καλώδια: **Set καλώδια Rega 3m**

€ 1.299,00

Πικάπ

PLANAR 1



Πικάπ χειροποίητης κατασκευής **Made in England**

Λειτουργία Πλατό - Υποπλατό

Λειτουργία Plug and Play

Σύγχρονο μοτέρ AC 24V ψυχόμενο με νέα πλακέτα PCB υψηλών προδιαγραφών χαμηλού θορύβου. Εξωτερικό τροφοδοτικό.

Pulley αλουμινίου για μηδενικό θόρυβο και καλύτερη ακρίβεια στροφών

Ειδικό πηγάδι μηδενικών ανοχών (new patent)

Χειροκίνητη επιλογή ταχυτήτων 33 1/3 rpm, 45 rpm

Πρεσαριστό πλατό ειδικής κατασκευής πάχους 23mm

Χειροποίητος **βραχιόνας RB110** μηδενικών τριβών (new patent)

Εργαστασιακή κεφαλή **MM (Moving Magnet)**, **μοντέλο Carbon**

Προστατευτικό καπάκι από διάφανο plexiglass

Νέου τύπου στήριξη 3 σημείων για τέλεια ηχητική απομόνωση

Εργονομικός διακόπτης On/Off κάτω από το πικάπ

Διαθέσιμα φινιρίσματα: **Matt Black, Matt White, Walnut**

Διαστάσεις (W x D x H): 450.0 mm x 385.0 mm x 115.0 mm

Βάρος: 4.2 kg

Προαιρετικά (optional): αναβάθμιση με το σετ Performance Pack

€ 399,00

PLANAR 1 PLUS



Πικάπ χειροποίητης κατασκευής **Made in England**

Λειτουργία Plug and Play

Σύγχρονο μοτέρ AC 24V ψυχόμενο με νέα πλακέτα PCB υψηλών προδιαγραφών χαμηλού θορύβου. Εξωτερικό τροφοδοτικό.

Pulley αλουμινίου για μηδενικό θόρυβο και καλύτερη ακρίβεια στροφών

Ειδικό πηγάδι μηδενικών ανοχών (new patent)

Χειροκίνητη επιλογή ταχυτήτων 33 1/3 rpm, 45 rpm

Πρεσαριστό πλατό ειδικής κατασκευής πάχους 23mm

Χειροποίητος **βραχιόνας RB110** μηδενικών τριβών (new patent)

Εργαστασιακή κεφαλή **MM (Moving Magnet)**, **μοντέλο Carbon**

Προστατευτικό καπάκι από διάφανο plexiglass

Νέου τύπου στήριξη 3 σημείων για τέλεια ηχητική απομόνωση

Εργονομικός διακόπτης On/Off κάτω από το πικάπ

Ενσωματωμένο Phono Stage με έξοδο Line

Μέγιστη στάθμη εξόδου: 370-410 mV

Αντίσταση εξόδου: 1 kΩ

Απόκριση συχνότητας (μέσω προενισχυτή): 14 Hz (-3 dB) to 100 kHz (-0.6 dB)

Ακρίβεια RIAA (μέσω προενισχυτή): (100 Hz to 20 kHz) ± 0.4 dB

Gain προενίσχυσης: 40 dB

Διαθέσιμα φινιρίσματα: **Matt Black, Matt White, Walnut**

Διαστάσεις (W x D x H): 450.0 mm x 385.0 mm x 115.0 mm

Βάρος: 4.35 kg

Προαιρετικά (optional): αναβάθμιση με το σετ Performance Pack

€ 539,00

ΤΥΠΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΗ
Πικάπ - AudioPhile's Series
PLANAR 2


Πικάπ χειροποίητης κατασκευής **Made in England**

Λειτουργία Πλατό - Υποπλατό

Λειτουργία Plug and Play

Σύγχρονο μοτέρ AC 24V ψυχόμενο με νέα πλακέτα PCB υψηλών προδιαγραφών χαμηλού θορύβου. Εξωτερικό τροφοδοτικό.

Pulley αλουμινίου για μηδενικό θόρυβο και καλύτερη ακρίβεια στροφών

Ειδικό πηγάδι μηδενικών ανοχών (new patent) $\varnothing$ 11mm

Χειροκίνητη επιλογή ταχυτήτων 33 1/3 rpm, 45 rpm

Πλατό βελτιωμένης ακριβείας τύπου **float glass 'Optiwhite'** πάχους 10mm

Χειροποίητος **βραχίονας RB220** μηδενικών τριβών (new patent)

Εργοστασιακή κεφαλή **MM (Moving Magnet)**, μοντέλο **Carbon**

Προστατευτικό καπάκι από διάφανο plexiglass

Νέου τύπου στήριξη 3 σημείων για τέλεια ηχητική απομόνωση

Εργονομικός διακόπτης On/Off κάτω από το πικάπ

Διαθέσιμα φινιρίσματα: **Black Gloss, White Gloss, Red Gloss, Walnut**

Διαστάσεις (W x D x H): 450.0 mm x 360.0 mm x 117.0 mm

Βάρος: 5.5 kg

Προαιρετικά (optional): αναβάθμιση με το σετ Performance Pack


€ 649,00
PLANAR 3


Πικάπ χειροποίητης κατασκευής **Made in England**

Λειτουργία Πλατό - Υποπλατό με σύστημα **Double Brace** για μηδενικούς συντονισμούς

Σύγχρονο μοτέρ AC 24V ψυχόμενο με νέα πλακέτα PCB υψηλών προδιαγραφών χαμηλού θορύβου. Εξωτερικό τροφοδοτικό

Pulley αλουμινίου για μηδενικό θόρυβο και καλύτερη ακρίβεια στροφών

Ειδικό πηγάδι μηδενικών ανοχών (new patent) $\varnothing$ 11mm

Χειροκίνητη επιλογή ταχυτήτων 33 1/3 rpm, 45 rpm

Πλατό βελτιωμένης ακριβείας τύπου **float glass 'Optiwhite'** πάχους 12mm

Χειροποίητος **βραχίονας RB330** μηδενικών τριβών (new patent)

Προστατευτικό καπάκι από διάφανο plexiglass

Νέου τύπου στήριξη 3 σημείων για τέλεια ηχητική απομόνωση

Εργονομικός διακόπτης On/Off κάτω από το πικάπ

Διαθέσιμα φινιρίσματα: **Black Gloss, White Gloss, Red Gloss, Light Oak**

Διαστάσεις (W x D x H): 450.0 mm x 360.0 mm x 117.0 mm

Βάρος: 6 kg

Προαιρετικά (optional): αναβάθμιση με ιμάντα **Reference EBLT** και ηλεκτρονικό

τροφοδοτικό τύπου **NEO PSU MK2** με δυνατότητα ελέγχου και επιλογής ταχυτήτων

€ 899,00
PLANAR 3 + ELYS-2

Planar 3 με εργοστασιακά εγκατεστημένη την κεφαλή **ELYS-2**

€ 1.049,00

Πικάπ - AudioPhile's Series

PLANAR 3 RS EDITION



NEW
ARRIVAL

Ειδική έκδοση του **RS (Rega Special)**. Το σετ περιλαμβάνει, πικάπ **Planar 3** με εγκατεστημένη την κεφαλή **Nd5**, τον αναβαθμισμένο ιμάντα **Reference EBLT** και το τροφοδοτικό **NEO PSU MK2**. Επιπλέον φέρει της κατεργασμένο pulley αλουμινίου Φινίρισμα: **Metallic Brushed Aluminium**

Πικάπ χειροποίητης κατασκευής **Made in England**

Λειτουργία Πλατό – Υποπλατό με σύστημα **Double Brace** για μηδενικούς συντονισμούς Σύγχρονο μοτέρ AC 24V ψυχόμενο με νέα πλακέτα PCB υψηλών προδιαγραφών χαμηλού θορύβου.

Εργαστασιακά εγκατεστημένη κεφαλή **Nd5 MM**

Εξωτερικό τροφοδοτικό: **NEO PSU MK2** με δυνατότητα ελέγχου και επιλογής ταχυτήτων

Pulley αλουμινίου για μηδενικό θόρυβο και καλύτερη ακρίβεια στροφών

Ειδικό πηγάδι μηδενικών ανοχών (new patent) $\varnothing$ 11mm

Επιλογή ταχυτήτων 33 1/3 rpm, 45 rpm

Πλατό βελτιωμένης ακριβείας τύπου **float glass 'Optiwhite'** πάχους 12mm

Αντικραδασμικός ιμάντας υψηλής ελαστικότητας τύπου **Reference EBLT**

Χειροποίητος **βραχίονας RB330** μηδενικών τριβών (new patent)

Προστατευτικό καπάκι smoked plexiglass

Νέου τύπου στήριξη 3 σημείων για τέλεια ηχητική απομόνωση

Εργονομικός διακόπτης On/Off κάτω από το πικάπ

Διαστάσεις (W x D x H): 450.0 mm x 360.0 mm x 117.0 mm

Βάρος: 6 kg

Περιορισμένη διαθεσιμότητα !!!

anforums



€ 1.399,00

PLANAR 6



Πικάπ **High End**, χειροποίητης κατασκευής **Made in England**

Λειτουργία Πλατό – Υποπλατό με σύστημα **Double Brace** για μηδενικούς συντονισμούς κατασκευασμένο από υπερβολικά ελαφρύ κράμα **Tancast 8** και **Polaris HPL** (υλικά που χρησιμοποιούνται στην αεροδιαστημική βιομηχανία)

Σύγχρονο μοτέρ AC 24V ψυχόμενο, υψηλών προδιαγραφών χαμηλού θορύβου, ειδικά ματσαρισμένο με το νέο εξωτερικό Hi-End ειδικό **τροφοδοτικό Neo PSU MK2, τύπου DSP**, για ηλεκτρονικό έλεγχο έλεγχο στροφών με επιλογή 33 1/3 rpm, 45 rpm

Συμπαγές υποπλατό από ειδικά κατεργασμένο αλουμίνιο

Pulley αλουμινίου για μηδενικό θόρυβο και καλύτερη ακρίβεια στροφών

Ειδικό πηγάδι μηδενικών ανοχών (new patent) $\varnothing$ 11mm

Αντικραδασμικός ιμάντας υψηλής ελαστικότητας τύπου **Reference EBLT**

Πλατό βελτιωμένης ακριβείας τύπου **dual layer float glass**

Χειροποίητος **βραχίονας special selected RB330** μηδενικών τριβών (new patent) με **ασάλινο αντίβαρο**

Προστατευτικό καπάκι από plexiglass

Νέου τύπου στήριξη 3 σημείων για τέλεια ηχητική απομόνωση

Αντικραδασμικά ποδαράκια στήριξης

Διαθέσιμο φινίρισμα: **Matt Polaris Grey**

Διαστάσεις πικάπ (448 x 365mm x H): 448.0mm x 365.0mm x 120.0mm

Βάρος: 5,2 kg

Διαστάσεις τροφοδοτικού (W x D x H): 180mm x 155mm x 50mm

Βάρος: 1,5 kg

€ 1.599,00

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
-------	------------------------	------

Πικάπ - AudioPhile's Series

PLANAR 6 RS EDITION



NEW
ARRIVAL

Ειδική έκδοση του **RS (Rega Special)**. Το σετ περιλαμβάνει, πικάπ **Planar 6** με εγκατεστημένη την κεφαλή **Nd9**, διπλό ιμάντα **Reference EBLT** και το τροφοδοτικό **Neo Mk2**. Επιπλέον φέρει διπλής κίνησης cnc κατεργασμένο pulley αλουμινίου
Φινίρισμα: **Metallic Brushed Aluminum**.

Πικάπ χειροποίητης κατασκευής **Made in England**

Λειτουργία Πλατό –Υποπλατό με σύστημα **Double Brace** για μηδενικούς συντονισμούς κατασκευασμένο από υπερβολικά ελαφρύ κράμα **Tancast 8** και **Polaris HPL**

Σύγχρονο μοτέρ AC 24V ψυχόμενο με νέα πλακέτα PCB υψηλών προδιαγραφών χαμηλού θορύβου, εξοπλισμένος με προσαρμοσμένη τροχαλία αλουμινίου διπλής κίνησης CNC.

Εργοστασιακά εγκατεστημένη κεφαλή **Nd9 MM**

Εξωτερικό τροφοδοτικό: **NEO MK2** με δυνατότητα ελέγχου και επιλογής ταχυτήτων

Pulley διπλής κίνησης CNC αλουμινίου για μηδενικό θόρυβο και καλύτερη ακρίβεια στροφών

Ειδικό πηγάδι μηδενικών ανοχών (new patent) $\varnothing$ 11mm

Επιλογή ταχυτήτων 33 1/3 rpm, 45 rpm

Πλατό βελτιωμένης ακριβείας τύπου dual layer float glass 'Opti-white clear' πάχους 16mm

Δύο αντικραδασμικοί ιμάντες υψηλής ελαστικότητας τύπου **Reference EBLT**

Χειροποίητος **βραχίονας ακριβείας RB880** μηδενικών τριβών (new patent)

Προστατευτικό καπάκι smoked plexiglass

Νέου τύπου στήριξη 3 σημείων για τέλεια ηχητική απομόνωση

Εργονομικός διακόπτης On/Off κάτω από το πικάπ

Διαστάσεις (με κλειστό καπάκι): 447 x 117 x 360 mm

Βάρος: 5,4 kg

Περιορισμένη διαθεσιμότητα !!!

€ 2.629,00

PLANAR 8



Πικάπ **High-End**, χειροποίητης κατασκευής **Made in England**

Λειτουργία Πλατό – Υποπλατό υψηλής ακριβείας

Πλατό πρωτοποριακού σχεδιασμού σαντουιτς από αεροδιαστημικό υλικό **Tancast 8** συμπίεσμένο με τη **μέθοδο HPL**

Μοναδική κατασκευή της Rega, με σχεδιασμό τύπου σκελετού και τεχνολογία ακριβείας πλατό – υποπλατό

Συμπαγές υποπλατό από ειδικά κατεργασμένο αλουμίνιο

Άκαμπτη στήριξη μεταξύ βραχίονα και πλατό από μαγνήσιο τεχνολογίας **Double Brace**

Ειδικό σύγχρονο AC μοτέρ 24V υψηλών προδιαγραφών χαμηλού θορύβου

High-End ειδικό τροφοδοτικό **Neo-PSU MK2, τύπου DSP**, ηλεκτρονικού ελέγχου

ταχυτήτων, ειδικά ρυθμισμένο και ματσαρισμένο για κάθε ένα ξεχωριστό πικάπ

Ταχύτητες 33 1/3 rpm, 45 rpm

Χυτό πλατό τριπλού στρώματος από **γυαλί υψηλής ποιότητας Pilkington**

Δύο αντικραδασμικοί ιμάντες υψηλής ελαστικότητας τύπου **Reference EBLT**

Χειροποίητος **βραχίονας RB880** μηδενικών τριβών

Άξονας περιστροφής και πηγάδι υψηλής ακριβείας

Προστατευτικό αποσπώμενο καπάκι μοντέρνας και πρωτοποριακής σχεδίασης, από διάφανο plexiglass

Διαθέσιμο φινίρισμα: **Matt Polaris Grey**

Διαστάσεις πικάπ (W x D x H): 420.0 mm x 315.0 mm x 125.0 mm

Βάρος: 4.2 kg

Διαστάσεις τροφοδοτικού (W x D x H): 180mm x 155mm x 50mm

Βάρος: 1,5 kg

€ 2.599,00



ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
Πικάπ - AudioPhile's Series		

PLANAR 10 + PL10 PSU



Πικάπ **Reference**, χειροποίητης κατασκευής, **Made in England**

Λειτουργία Πλατό - Υποπλατό υψηλής ακριβείας

Πλατό πρωτοποριακού σχεδιασμού σάντουιτς από αεροδιαστημικό υλικό **Tancast 8**

συμπιεσμένο **με τη μέθοδο HPL**

Μοναδική κατασκευή της Rega, με σχεδιασμό τύπου σκελετού και τεχνολογία ακριβείας πλατό - υποπλατό

Συμπαγές υποπλατό από ειδικά κατεργασμένο αλουμίνιο

Άκαμπτη στήριξη μεταξύ βραχίονα και πλατό **από μαγνήσιο** τεχνολογίας **Double Brace**

Ειδικό μοτέρ 24V υψηλών προδιαγραφών χαμηλού θορύβου, τοποθετημένο με την τεχνική που χρησιμοποιείται στο κορυφαίο Naiad για απόλυτη σταθερότητα κίνησης του pulley. Το κάθε μοτέρ προσαρμόζεται και ελέγχεται ειδικά, με το τροφοδοτικό που το συνοδεύει.

High-End ειδικό τροφοδοτικό **PL10 PSU** ηλεκτρονικού ελέγχου ταχυτήτων, **τεχνολογίας DSP**

Δύο αντικραδασικοί ιμάντες υψηλής ελαστικότητας τύπου **Reference EBLT**

Πλατό κατασκευασμένο από **κεραμικό οξείδιο** υψηλής θερμικής συμπίεσης και με κοπή ακριβείας από κατεργασμένο διαμάντι για απόλυτη λείανση της επιφανείας

Χειροποίητος νέος βραχίονας **RB3000**, χαμηλής μάζας, μηδενικών τριβών, και στήριξη κίνησης σε ειδικά ρουλεμάν μηδενικής ανοχής <1 micron

Άξονας περιστροφής και πηγάδι υψηλής ακριβείας

Προστατευτικό αποσπώμενο καπάκι μοντέρνας και πρωτοποριακής σχεδίασης, από διάφανο plexiglass

Διαθέσιμο φινίρισμα: **Matt Polaris Grey**

Διαστάσεις πικάπ: [W x D x H] 420 x 315 x 125mm

Βάρος: 4.7 Kg

Διαστάσεις τροφοδοτικού: [W x D x H] 218 x 320 x 80mm

Βάρος: 3Kg



€ 5.499,00



Πικάπ - AudioPhile's Series

NAIA



Πικάπ **Reference**, χειροποίητης κατασκευής, **Made in England**

Λειτουργία Πλατό - Υποπλατό υψηλής ακριβείας

Πλατό πρωτοποριακού σχεδιασμού σάντουιτς από ανθρακονήμα εμπλουτισμένο με γραφένιο και σώμα από το αεροδιαστημικό αφρώδες υλικό **Tancast 8**

Μοναδική κατασκευή της Rega, με σχεδιασμό τύπου σκελετού και τεχνολογία ακριβείας πλατό - υποπλατό

Συμπαγές υποπλατό από ειδικά κατεργασμένο αλουμίνιο

Άξονας περιστροφής και πηγάδι υψηλής ακριβείας από το κεραμικό υλικό **ZTA (Zirconium toughened alumina)**

Άκαμπτη στήριξη μεταξύ βραχίονα και πλατό από **κεραμικό οξειδίο αλουμινίου** τεχνολογίας **Double Brace**

Ειδικό μοτέρ 24V υψηλών προδιαγραφών χαμηλού θορύβου, τοποθετημένο με την τεχνική που χρησιμοποιείται στο κορυφαίο Naiad για απόλυτη σταθερότητα κίνησης του pulley. Το κάθε μοτέρ προσαρμόζεται και ελέγχεται ειδικά, με το τροφοδοτικό που το συνοδεύει.

High-End ειδικό τροφοδοτικό **NAIA REFERENCE PSU** ηλεκτρονικού ελέγχου ταχυτήτων, τεχνολογίας **DSP**

Τρεις αντικραδασμικοί **ιμάντες** υψηλής ελαστικότητας τύπου **Reference EBLT**

Πλατό κατασκευασμένο από **κεραμικό οξειδίο** υψηλής θερμικής συμπίεσης και με κοπή ακριβείας από κατεργασμένο διαμάντι για απόλυτη λείανση της επιφανείας

Νέος χειροποίητος βραχίονας **RB TITANIUM TONEARM**, φέρει τις ελάχιστες δυνατές αρθρώσεις και ρουλεμάν από τιτάνιο πετυχαίνοντας σχεδόν μηδενικές τριβές και τεράστα ακαμψία

Προστατευτικό αποσπώμενο καπάκι μοντέρνας και πρωτοποριακής σχεδίασης, από διάφανο plexiglass

Διαθέσιμο φινίρισμα: **Carbon Fibre**

Διαστάσεις πικάπ: [W x D x H] 420 x 315 x 125mm

Βάρος: 4.7 Kg

Διαστάσεις τροφοδοτικού: [W x D x H] 218 x 320 x 80mm

Βάρος: 3Kg

€ 13.499,00



ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
-------	------------------------	------

Πικάπ - AudioPhile's Series

PLANAR 78



Πικάπ χειροποίητης κατασκευής **Made in England**

Τεχνολογία Πλατό - Υποπλατό

Λειτουργία Plug and Play

Ειδικό μοτέρ 24V υψηλών προδιαγραφών χαμηλού θορύβου

Εξωτερικό τροφοδοτικό

Pulley αλουμινίου για μηδενικό θόρυβο και καλύτερη ακρίβεια στροφών

Ειδικό πηγάδι μηδενικών ανοχών (new patent)

Standard λειτουργία 78rpm

Πλατό με flywheel εφέ, κατασκευασμένο από φαινολική ρητίνη

Χειροποίητος **βραχίονας RB220**

Νέου τύπου στήριξη 3 σημείων για τέλεια ηχητική απομόνωση

Εργονομικός διακόπτης On/Off κάτω από το πικάπ

Προστατευτικό καπάκι από διάφανο plexiglass

Διαθέσιμα φινιρίσματα: **Matt Black**

Διαστάσεις (W x D x H): 450.0 mm x 385.0 mm x 115.0 mm

Βάρος: 5.5 kg

Εργοστασιακή κεφαλή MM (Moving Magnet), 78 στροφών μοντέλο RB78 (πωλείται χωριστά από το πικάπ)

€ 549,00

Βραχίονες

RB220



Βραχίονας ευθύγραμμου τύπου **Made in England**

Ενεργό μήκος 9"

Χειροποίητης κατασκευής από ειδικό κράμα αλουμινίου

Έδραση και κίνηση όλων των μερών με ρουλεμάν

Κατανομή μάζας μεγάλης ακριβείας

Ενεργός μάζα 11gr

Απόσταση οπής με κέντρο περιστροφής του πλατό 222mm

Ενεργό μήκος 236.5mm

Γωνία εκτροπής 21.55°

Υπερκρέμαση 14.5mm

Ρύθμιση anti-skating

Στήριξη βάσης τριών σημείων

€ 399,00

RB330



Βραχίονας ευθύγραμμου τύπου **Made in England**

Ενεργό μήκος 9"

Μοναδική χυτοπρεσαριστή κατασκευή εξ' ολοκλήρου από αλουμίνιο

Μονοκόμματο μπράτσο με ειδική σκλήρυνση

Έδραση και κίνηση όλων των μερών με ρουλεμάν ακριβείας

Κατανομή μάζας μεγάλης ακριβείας

Ενεργός μάζα 11gr

Απόσταση οπής με κέντρο περιστροφής του πλατό 222mm

Ενεργό μήκος 236.5mm

Γωνία εκτροπής 21.55°

Υπερκρέμαση 14.5mm

Ρύθμιση βάρους ανάγνωσης

Ρύθμιση anti-skating

Άξονας αντίβαρου κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα

Ειδικό αντίβαρο κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα

Στήριξη βάσης τριών σημείων

€ 599,00

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
Βραχίονες		
RB880	Βραχίονας ευθύγραμμου τύπου Made in England Ενεργό μήκος 9" Μοναδική χυτοπρεσαριστή κατασκευή εξ' ολοκλήρου από αλουμίνιο Μονοκόμματο μπράτσο με ειδική σκλήρυνση και θερμική βαφή Έδραση και κίνηση όλων των μερών με ρουλεμάν ακριβείας Κατανομή μάζας μεγάλης ακριβείας Ενεργός μάζα 11gr Απόσταση οπής με κέντρο περιστροφής του πλατό 222mm Ενεργό μήκος 236.5mm Γωνία εκτροπής 21.55° Υπερκρέμαση 14.5mm Ρύθμιση βάρους ανάγνωσης / anti-skating Άξονας αντίβαρου κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα Ειδικό αντίβαρο κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα Καλώδιο σύνδεσης υψηλών προδιαγραφών Στήριξη βάσης τριών σημείων	€ 999,00
RB3000	Βραχίονας ευθύγραμμου τύπου Made in England Ενεργό μήκος 9" Μοναδική χυτοπρεσαριστή κατασκευή εξ' ολοκλήρου από κράμα αλουμινίου Μονοκόμματο μπράτσο με ειδική σκλήρυνση, θερμική βαφή και κατεργασία στο χέρι Έδραση και κίνηση όλων των μερών με ρουλεμάν υψηλής ακριβείας μηδενικών ανοχών κατασκευασμένων από χρωμονικελιούχο χάλυβα Τα ρουλεμάν έδρασης επιλέγονται αυστηρά ανά ταιριασμένο ζεύγος για κάθε βραχίονα Πλήρη κατανομή μάζας με υψηλή ακρίβεια και ισορροπία Ενεργός μάζα 11gr Απόσταση οπής με κέντρο περιστροφής του πλατό 222mm Ενεργό μήκος 236.5mm Γωνία εκτροπής 21.55° Υπερκρέμαση 14.5mm Ρύθμιση βάρους ανάγνωσης / anti-skating Άξονας αντίβαρου κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα Ειδικό αντίβαρο κατασκευασμένο από βολφράμιο Εύκαμπτο καλώδιο σύνδεσης υψηλών προδιαγραφών High-End Στήριξη βάσης τριών σημείων	€ 1.999,00
RB TITANIUM	Βραχίονας ευθύγραμμου τύπου Made in England Ενεργό μήκος 9" Μοναδική χυτοπρεσαριστή κατασκευή εξ' ολοκλήρου από κράμα αλουμινίου Μονοκόμματο μπράτσο με ειδική σκλήρυνση, θερμική βαφή και κατεργασία στο χέρι Έδραση και κίνηση όλων των μερών με ρουλεμάν υψηλής ακριβείας μηδενικών ανοχών κατασκευασμένων τιτάνιο Τα ρουλεμάν έδρασης επιλέγονται αυστηρά ανά ταιριασμένο ζεύγος για κάθε βραχίονα Πλήρη κατανομή μάζας με υψηλή ακρίβεια και ισορροπία Ενεργός μάζα 11gr Απόσταση οπής με κέντρο περιστροφής του πλατό 222mm Ενεργό μήκος 236.5mm Γωνία εκτροπής 21.55° Υπερκρέμαση 14.5mm Ρύθμιση βάρους ανάγνωσης / anti-skating Άξονας αντίβαρου κατασκευασμένος από βολφράμιο Ειδικό αντίβαρο κατασκευασμένο από βολφράμιο Καλώδιο σύνδεσης Neutrik Profi professional RCA υψηλών προδιαγραφών High-End Στήριξη βάσης τριών σημείων	€ 5.499,00

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
-------	------------------------	------

MM Cartridges

CARBON



Τύπος: Dual Magnet (MM) **Made in England**
 Cantilever: Carbon
 Stylus: conical
 Έξοδος: **2.5mV**
 Βάρος Ανάγνωσης: 2-3 gr
 Βάρος: 5 gr

€ 59,00

CARBON Stylus - Ανταλλακτική Βελόνα



Ανταλλακτική Βελόνα για κεφαλή Carbon (conical)

€ 39,00

CARBON Stylus Pro - Ανταλλακτική Βελόνα



Ανταλλακτική Βελόνα για κεφαλή Carbon (elliptical)

€ 59,00

ELYS 2



Τύπος: Dual Magnet (MM) **Made in England**
 Πηνία: Υψηλών προδιαγραφών παράλληλου τυλίγματος
 Cantilever: Aluminium
 Stylus: Ελλειπτικό διαμάντι
 Έξοδος: **6.8 - 7.2mV**
 Ισορροπία καναλιών: ± 0.3 mV
 Βάρος Ανάγνωσης: 1.75 gr
 Προσαρμογή στερέωσης με 3 βίδες
 Βάρος: 6,5 gr

€ 209,00

EXACT



Τύπος: Dual Magnet (MM) **Made in England**
 Πηνία: Υψηλών προδιαγραφών παράλληλου τυλίγματος
 Cantilever: Aluminium
 Stylus: Αιχμή από κατεργασμένο τετράγωνο διαμάντι
 Ισορροπία καναλιών: ± 0.1 dB
 Έξοδος: **6.8 - 7.2mV**
 Βάρος Ανάγνωσης: 1.75 gr
 Προσαρμογή στερέωσης με 3 βίδες
 Βάρος: 6,5 gr

€ 359,00

RB78



Χειροποίητη μονοφωνική κεφαλή για δίσκους 78 στροφών **Made in England**
 Τύπος: **MONO** Moving Magnet (MM)
 Πηνία: Υψηλών προδιαγραφών παράλληλου τυλίγματος
 Stylus: ειδική για δίσκους **78 στροφών**
 Έξοδος: **6.8 - 7.2mV**
 Βάρος Ανάγνωσης: 1.75 gr
 Βάρος: 6,5 gr

€ 119,00

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
-------	------------------------	------

Nd MM Cartridges

Nd3



Χειροποίητη κεφαλή, **Made in England**

Τύπος: Moving Magnet (MM)

Σώμα: PPS Fortron

Μαγνήτες: Νεοδυμίου

Πηνία: Miniaturised parallel coils

Cantilever: Aluminium

Stylus: **Elliptical Bonded**

Έξοδος: **5-6 mV**

Βάρος Ανάγνωσης: 1.75g

Βάρος: 6 gr



€ 249,00

Nd5



Χειροποίητη κεφαλή, **Made in England**

Τύπος: Moving Magnet (MM)

Σώμα: PPS Fortron

Μαγνήτες: Νεοδυμίου

Πηνία: Miniaturised parallel coils

Cantilever: Aluminium

Stylus: **Elliptical Nude**

Έξοδος: **5-6 mV**

Βάρος Ανάγνωσης: 1.75g

Βάρος: 6 gr



€ 399,00

Nd7



Χειροποίητη κεφαλή, **Made in England**

Τύπος: Moving Magnet (MM)

Σώμα: PPS Fortron

Μαγνήτες: Νεοδυμίου

Πηνία: Miniaturised parallel coils

Cantilever: Aluminium

Stylus: **Fine Line Nude Diamond**

Έξοδος: **5-6 mV**

Βάρος Ανάγνωσης: 1.75g

Βάρος: 6 gr



€ 579,00

Nd9



Χειροποίητη κεφαλή, **Made in England**

Τύπος: Moving Magnet (MM)

Σώμα: PPS Fortron

Μαγνήτες: Νεοδυμίου

Πηνία: Miniaturised parallel coils

Cantilever: Boron

Stylus: **Fine Line Nude Diamond**

Έξοδος: **5-6 mV**

Βάρος Ανάγνωσης: 1.75g

Βάρος: 6 g



€ 899,00

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
MC Cartridges		

ANIA



Χειροποίητη κεφαλή, **Made in England**

Τύπος: Moving Coil (MC)

Σώμα: PPS Fortron

Μαγνήτες: Νεοδυμίου

Πηνία: Χαλκού υψηλών προδιαγραφών

Cantilever: Aluminium

Stylus: **Diamond tipped elliptical**

Έξοδος: **0.35 mV**

Διαχωρισμός καναλιών: $\geq -29\text{dB}$

Ισορροπία καναλιών: $\geq 20\mu\text{V}$

Βάρος Ανάγνωσης: 1.75 - 2.00g

Εσωτερική Αντίσταση: 10 Ω

Συνιστώμενη Αντίσταση: 100 Ω Βάρος: 6 gr

€ 699,00

ANIA PRO



Χειροποίητη **Hi-End** κεφαλή, **Made in England**

Τύπος: Moving Coil (MC)

Σώμα: PPS Fortron

Μαγνήτες: Νεοδυμίου

Πηνία: Χαλκού υψηλών προδιαγραφών, πάχους 0,018mm

Cantilever: Aluminium

Stylus: **Elliptical Vital Profile nude diamond**

Έξοδος: **0,35 mV**

Διαχωρισμός καναλιών: $\geq -29\text{dB}$

Ισορροπία καναλιών: $\geq 20\mu\text{V}$

Βάρος Ανάγνωσης: 1.75 - 2.00g

Εσωτερική Αντίσταση: 10 Ω

Συνιστώμενη Αντίσταση: 100 Ω Βάρος: 6 gr

€ 1.199,00

ΑΡΗΕΤΑ 3



Χειροποίητη **Hi-End** κεφαλή, **Made in England**

Τύπος: Moving Coil (MC)

Σώμα: Μονοκόμματο κατεργασμένο ανοδωμένο αλουμίνιο

Μαγνήτες: Νεοδυμίου

Πηνία: Χαλκού υψηλών προδιαγραφών, πάχους 0.018mm

Stylus: **Fine Line profile nude diamond**

Έξοδος: **0,35 mV**

Διαχωρισμός καναλιών: $\geq -29\text{dB}$

Ισορροπία καναλιών: $\geq 20\mu\text{V}$

Βάρος Ανάγνωσης: 1.9 - 2.00g

Εσωτερική Αντίσταση: 10 Ω

Συνιστώμενη Αντίσταση: 100 Ω Βάρος: 6 gr

€ 1.749,00

ΑΡΗΕΛΙΟΝ 2 REFERENCE



Χειροποίητη **Reference** κεφαλή κατόπιν ειδικής παραγγελίας **Made in England**

Τύπος: Moving Coil (MC)

Σώμα: Μονοκόμματο κατεργασμένο ανοδωμένο μαύρο αλουμίνιο μηδενικών ανοχών

Μαγνήτες: Νεοδυμίου

Πηνία: Χαλκού υψηλών προδιαγραφών, πάχους 0.018mm

Cantilever: Boron rod

Stylus: **"Fine line" profile nude diamond**

Έξοδος: **0.35 mV**

Διαχωρισμός καναλιών: $\geq -29\text{dB}$

Ισορροπία καναλιών: $\geq 10\mu\text{V}$

Βάρος Ανάγνωσης: 1,9 gr

Εσωτερική Αντίσταση: 10 Ω

Συνιστώμενη Αντίσταση: 100 Ω Βάρος: 6 gr

€ 4.499,00

ΤΥΠΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΗ
Phono Stages
FONO MINI A2D - MK2


MM phono stage **Made in England**

Phono to Line, Phono stage με εισόδους για κεφαλές **Moving magnet**

Phono to USB για μετατροπή δίσκων βινυλίου σε ψηφιακά αρχεία στο PC

Ξεχωριστό τροφοδοτικό

Είσοδοι: 1 x Stereo RCA (2 x Single Ended)

Έξοδοι: 1 x Stereo RCA (2 x Single Ended)

1 x USB

Ρυθμιζόμενο Gain RCA Single Ended

Αντίσταση εισόδου: 47 kΩ

Χωρητικότητα εισόδου: 100pF

Ευαισθησία εισόδου: 5mV for 500mV output

Maximum input level: 70mV @ 1kHz

Αντίσταση εξόδου: 100 Ohms

S/N-R: 78dBA ref 5mV

Μέγιστη ισχύς εξόδου: 7.5mV

Διαστάσεις (WxDxH): 102mm x 125mm x 30mm

Βάρος: 1.5 kg


€ 149,00
FONO MM MK5

**NEW
ARRIVAL**

MM phono stage **Made in England**

Phono to Line, Phono stage με εισόδους για κεφαλές **Moving magnet**

Κατασκευή **Dual mono** με διακριτά υλικά και πυκνωτές πολυπροπυλενίου

Ξεχωριστό τροφοδοτικό Rega PS-1

Είσοδοι: 1 x Stereo RCA (2 x Single Ended)

Έξοδοι: 1 x Stereo RCA (2 x Single Ended)

Αντίσταση εισόδου: 47 kΩ

Χωρητικότητα εισόδου: 100pF

Ευαισθησία εισόδου: 1.7mV for 200mV output

Maximum input level: 60mV @ 1kHz

Αντίσταση εξόδου: 200 Ohms

Ελάχιστη συνιστώμενη αντίσταση εξόδου: 5KΩ

Gain: 41.4dB @ 1KHz

Απόκριση συχνότητας: 15Hz (-3dB) to 100KHz (-0.2dB)

Ακρίβεια RIAA (50KΩ load): καλύτερη από +/-0.2dB 100Hz to 100kHz

Διαστάσεις (WxDxH): 178mm x 140mm x 45mm

Βάρος: 3,0 kg


€ 329,00
FONO MC MK4

**NEW
ARRIVAL**

MC Phono stage **Made in England**

Phono to Line, Phono stage με είσοδο για κεφαλές **Moving Coil**

Ξεχωριστό τροφοδοτικό Rega PS1

Είσοδοι: 1 x Stereo RCA (2 x Single Ended) για MC

Έξοδοι: 1 x Stereo RCA (2 x Single Ended)

Ρυθμιζόμενο Gain @ 1 kHz RCA Single Ended 63,5 – 69,5 dB με δυνατότητα επιλογής 2

διαφορετικών θέσεων, μέσω εξωτερικών DIP switches

Ρυθμιζόμενη αντίσταση εισόδου από 70Ω έως 400Ω

με δυνατότητα επιλογής 4 διαφορετικών θέσεων, μέσω εξωτερικών DIP switches

Ρυθμιζόμενη χωρητικότητα προσαρμογής από 1000 έως 4300 pF

με δυνατότητα επιλογής 2 διαφορετικών θέσεων, μέσω εξωτερικών DIP switches

Maximum output level: 200 mV

Output impedance 200 Ω single-ended

Ευαισθησία εισόδου (0 dB gain): 0.67mV for 200mV output

Ευαισθησία εισόδου (-6 dB gain): 1.33mV for 200mV output

Διαστάσεις (W x D x H): 180mm x 155mm x 50mm

Βάρος: 3,0 kg


€ 399,00

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
-------	------------------------	------

Phono Stages

AOS MC



Πλήρως **αναλογικό Hi-End Phono stage Made in England**
 Phono to Line, Phono stage με εισόδους για κεφαλές **Moving Coil**
 Είσοδοι: 1 x Stereo RCA (2 x Single Ended) για MC
 Έξοδοι: 1 x Stereo RCA (2 x Single Ended)
 Ρυθμιζόμενο Gain @ 1 kHz RCA Single Ended 63,5 – 69,3 dB
 με δυνατότητα επιλογής 2 διαφορετικών θέσεων, μέσω εξωτερικών DIP switches
 Ρυθμιζόμενη αντίσταση εισόδου από 70Ω έως 400Ω
 με δυνατότητα επιλογής 4 διαφορετικών θέσεων, μέσω εξωτερικών DIP switches
 Ρυθμιζόμενη χωρητικότητα προσαρμογής από 1000 έως 4300 pF
 με δυνατότητα επιλογής 4 διαφορετικών θέσεων, μέσω εξωτερικών DIP switches
 Maximum output level: 13 V rms (+ 25 dB V)
 Frequency response 13 Hz (-3dB) – 70 kHz (-0.2 dB)
 Output resistance 100 Ω
 THD+Noise: Typically 0.035% @ 1 V 20 Hz 20 kHz (Bandwidth 100 Hz to 22 kHz)
 Ευαισθησία εισόδου 69.3 dB (Gain setting I), 63.5 dB (Gain setting II)
 Διαστάσεις (W x D x H): 220 x 330 x 80mm
 Βάρος: 3,0 kg

€ 1.999,00

AURA REFERENCE MC



Reference balanced phono stage **Made in England**
 Phono to line, Phono stage με είσοδο για κεφαλές **Moving Coil**
 Είσοδοι: 1 x Stereo RCA (2 x Single Ended)
 Έξοδοι: 1 x Stereo XLR (2 x balanced)
 1 x Stereo RCA (2 x Single Ended)
 Ρυθμιζόμενο Gain @ 1 kHz RCA Single Ended 63.5 dB, 69.5dB με δυνατότητα επιλογής
 μέσω εξωτερικού διακόπτη στο μπροστινό panel
 Ρυθμιζόμενη αντίσταση εισόδου 50, 100, 150, 300 & 400 Ω με δυνατότητα επιλογής μέσω
 εξωτερικού διακόπτη στο μπροστινό panel
 Ρυθμιζόμενη χωρητικότητα προσαρμογής 1000, 2000, 3200, 4300, 5700 pF με
 δυνατότητα επιλογής μέσω εξωτερικού διακόπτη στο μπροστινό panel
 Ευαισθησία εισόδου για 200 mV στην έξοδο Unbalanced:
 67 μV - 69.5 dB Gain Setting I
 131 μV - 63.5 dB Gain Setting II
 Input Overload @ 1 kHz: 9.6 mV - 63.5 dB Gain Setting
 4.9 mV - 69.5 dB Gain Setting
 Rated Output Level: Unbalanced 200 mV
 Balanced 400 mV
 Maximum Output Level
 Unbalanced 14.5 V RMS
 Balanced 29 V RMS
 RIAA Correction Accuracy 0.2 dB (100 Hz to 50kHz)
 Frequency response 13.5 Hz (-3dB) – 100 kHz (-2 dB)
 Output impedance 100 Ω single-ended, 200 Ω balanced
 THD: Typically 0.03 % @ 1 V 20 Hz 20 kHz (Bandwidth 100 Hz to 22 kHz)
 Μέγιστη στάθμη θορύβου εξόδου (Unbalanced Output, A-Weighted and 15 Ω Input Load):
 -77 dB V (69.5 dB Gain Setting I)
 -82 dB V (63.5 dB Gain Setting II)
 Ειδικός διακόπτης λειτουργίας Μονο και ειδικός διακόπτης Mute για αποκοπή σήματος
 κατά τη διάρκεια των ρυθμίσεων
 Διαστάσεις (W x D x H): 435 x 350 x 88 mm
 Βάρος: 13 kg

€ 5.899,00



ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
CD Players / DAC		

ISIS Reference



Reference CD Player Made in England

Φόρτωση CD από πάνω

Κατασκευή από μαύρο ανοδωμένο αλουμίνιο με κατεργασία από CNC

Συνολική λειτουργία όλων των σταδίων σε καθαρή τάξη A

Δυνατότητα αναπαραγωγής CD-R, CD-RW, MP3-CD, CD, WMA-CD

D/A converter, δύο Burr Brown PCM 1794 DAC σε παράλληλη λειτουργία ένας για κάθε κανάλι

Δύο τροφοδοτικά υψηλών προδιαγραφών σε λειτουργία τάξης A'

Επιλεγμένοι και ματσαρισμένοι πυκνωτές για κάθε CD Player

10 ανεξάρτητα κυκλώματα σταθεροποίησης σε λειτουργία τάξης A' για τα αναλογικά και ψηφιακά στάδια με χρήση μετασχηματιστή 50 VA

Μηχανισμός ειδικά κατεργασμένος και ματσαρισμένος με το σύστημα Servo του transport

Είσοδοι: 1 x USB 24 Bit / 192KHz, ασύγχρονο

Έξοδοι: 1 x Stereo XLR (2 x Balanced)

1 x Stereo RCA (2 x Single Ended)

1 x Optical ψηφιακή S/PDIF (TOSLink)

Ασύρματο τηλεχειριστήριο Rega με κατεργασία από CNC

Διαστάσεις (W x D x H): 434mm x 350mm x 112mm

Βάρος: 25 kg

€ 9.999,00

ISIS Reference Valve



Λαμπάτο Reference CD Player Made in England

Φόρτωση CD από πάνω

Κατασκευή από μαύρο ανοδωμένο αλουμίνιο με κατεργασία από CNC

Συνολική λειτουργία όλων των σταδίων σε καθαρή τάξη A

Δυνατότητα αναπαραγωγής CD-R, CD-RW, MP3-CD, CD, WMA-CD

D/A converter, δύο New Wolfson WM8741, 24 Bit / 192KHz

Αναλογικό στάδιο εισόδου με δύο **luxuries 5814A** (ECC82/12AU7) military standard

Αναλογικό στάδιο εξόδου με δύο **luxuries ECC88** (6DJ8/6922) military standard

Δύο τροφοδοτικά υψηλών προδιαγραφών σε λειτουργία τάξης A'

Επιλεγμένοι και ματσαρισμένοι πυκνωτές για κάθε CD Player

Μηχανισμός ειδικά κατεργασμένος και ματσαρισμένος με το σύστημα Servo του transport

Είσοδοι: 1 x USB 16bit 44.1/48kHz THD+Noise < 0.06%

Έξοδοι: 1 x Stereo XLR (2 x Balanced) με στάθμη 2,4V @ 600 Ohm

1 x Stereo RCA (2 x Single Ended) με στάθμη 2,4V @ 600 Ohm

1 x Optical ψηφιακή S/PDIF (TOSLink)

Απόκριση συχνότητας 30Hz - 20kHz +/- 0.5dB

Ασύρματο τηλεχειριστήριο Rega με κατεργασία από CNC

Διαστάσεις (W x D x H): 434mm x 350mm x 112mm

Βάρος: 25 kg

€ 11.299,00

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
-------	------------------------	------

Ενισχυτές

IO



Ολοκληρωμένος χειροποίητος ενισχυτής **Made in England**

Ενσωματωμένο phono stage MM ή MC High output

Ισχύος 2 x 30 WRMS στα 8Ω

Συνολική λειτουργία όλων των σταδίων σε τάξη A/B

Ειδικά ματσαρισμένα transistor εξόδου **Sanken** και ποτενσιόμετρο **Alps**

Δυνατότητα οδήγησης φορτίων μέχρι 1.7Ω

Ευαισθησία εισόδου phono: 2.1mV @ 47kΩ και 220 pF

Ευαισθησία εισόδων line: 210mV @ 47kΩ

Αντίσταση Εισόδου: line – 47kOhms, Phono – 47kOhms, 220pF

Είσοδοι: 2 x Line level Stereo RCA (4 single ended)

1 x Υψηλής ποιότητας moving magnet Stereo RCA (2 single ended)

Έξοδοι: 1 x Headphone output

Ασύρματο τηλεχειριστήριο

Διαστάσεις (W x D x H): 180mm x 290mm x 68mm

Βάρος: 3.9 kg

€ 619,00

BRIO MK7



Ολοκληρωμένος χειροποίητος ενισχυτής **Made in England**

Ενσωματωμένο **phono** stage MM ή MC High Output

Ενσωματωμένο **DAC** με sampling rate: **24bit/192KHz**

Ισχύος **2 x 50 W** στα **8Ω**, **2 x 72 W** στα **4Ω**

Κατασκευή βασισμένη σε νέα τοπολογία Darlington

και με προενίσχυση σε λειτουργία τάξης A

Ευαισθησία εισόδου phono: 2.1mV @ 47kΩ και 220 pF

Ευαισθησία εισόδων line: 210mV @ 47kΩ

Είσοδοι: 1 x Stereo RCA (2 Single Ended) για ΠΙΚΑΠ με κεφαλές MM ή MC High Output

3 x Stereo RCA (6 Single Ended)

1 x Co-axial RCA

1 x Toslink Optical

Έξοδοι:

1 x Headphone output

Ασύρματο τηλεχειριστήριο

Διαστάσεις (W x D x H): 216mm x 365mm x 79mm

Βάρος: 5 kg

€ 1.049,00

BRIO

Ολοκληρωμένος ενισχυτής **Brio**

€ 849,00

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
Ενισχυτές		


ELEX MK4



Ολοκληρωμένος χειροποίητος ενισχυτής επανασχεδιασμένος **Made in England**
 Ενσωματωμένο High Quality phono stage MM ή MC High Output
 Υψηλής ποιότητας Wolfson DAC 24/192 για τις ψηφιακές εισόδους
 Ισχύος 2 x 72 WRMS στα 8Ω, 2 x 90 WRMS στα 6Ω
 Δυνατότητα οδήγησης φορτίων μέχρι 1Ω
 Κατασκευή βασισμένη στην τοπολογία Darlington
 και με προενίσχυση σε λειτουργία τάξης A
 Ευαισθησία εισόδου phono: 1.7mV @ 47kΩ και 220 pF
 Ευαισθησία εισόδων line: 164mV @ 40kΩ
 Στάθμη εξόδου προενίσχυσης: 625mV
 Αντίσταση εξόδου προενίσχυσης: 600Ω
 Είσοδοι: 1 x Stereo RCA (2 Single Ended) για ΠΙΚΑΠ με κεφαλές MM ή MC High Output
 4 x Stereo RCA (8 Single Ended)
 1 x Optical ψηφιακή S/PDIF (TOSLink)
 1 x Ψηφιακή Coax S/PDIF (RCA)
 Έξοδοι: 1 x Stereo RCA (2 x Single Ended) Preamp Output
 1 x Stereo RCA (2 x Single Ended) Record Output
 1 x Headphone output
 Ασύρματο τηλεχειριστήριο
 Διαστάσεις (W x D x H): 432mm x 340mm x 82mm
 Βάρος: 11.5 kg

€ 1.599,00

ELICIT MK5

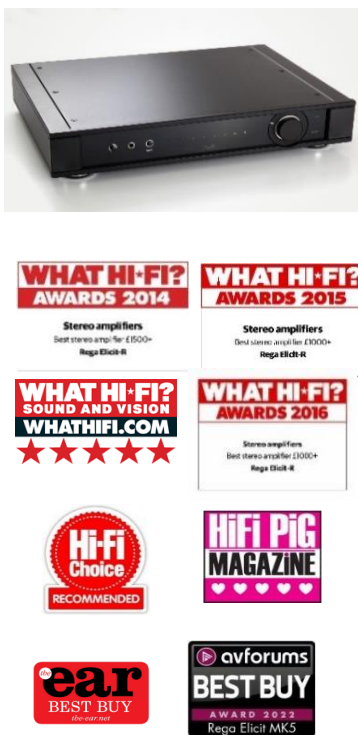

Ολοκληρωμένος χειροποίητος ενισχυτής επανασχεδιασμένος **Made in England**
 Ενσωματωμένο High Quality phono stage MM ή MC High Output
 Υψηλής ποιότητας Wolfson DAC 24/192 για τις ψηφιακές εισόδους
 Ισχύος 2 x 105 WRMS στα 8Ω, 2 x 127 WRMS στα 6Ω, 2 x 162 WRMS στα 4Ω
 Δυνατότητα οδήγησης φορτίων μέχρι 1Ω
 High End volume control με συνδυασμένη προσαρμογή 1024 αντιστάσεων
 Κατασκευή βασισμένη στην τοπολογία Darlington
 και με προενίσχυση σε λειτουργία τάξης A
 Ευαισθησία εισόδου phono: 2mV @ 47kΩ και 220 pF
 Ευαισθησία εισόδων line: 196mV @ 10kΩ
 Στάθμη εξόδου προενίσχυσης: 760mV
 Αντίσταση εξόδου προενίσχυσης: 600Ω
 Απόκριση συχνότητας με είσοδο phono: 15Hz – 85kHz (-3dB)
 Απόκριση συχνότητας με είσοδο line: 10Hz – 85kHz (-3dB)
 Ευαισθησία εισόδου Power Amplifier: 760mV
 Αντίσταση εισόδου Power Amplifier: 50kΩ
 Είσοδοι: 1 x Stereo RCA (2 Single Ended) για ΠΙΚΑΠ με κεφαλές MM ή MC High Output
 4 x Stereo RCA (8 Single Ended)
 1 x Stereo RCA (2 Single Ended) Record Input
 1 x Stereo RCA (2 Single Ended) Power Amp Input
 1 x Optical ψηφιακή S/PDIF (TOSLink)
 1 x Ψηφιακή Coax S/PDIF (RCA)
 Έξοδοι: 1 x Stereo RCA (2 x Single Ended) Preamp Output
 1 x Stereo RCA (2 x Single Ended) Record Output
 1 x Stereo RCA (2 x Single Ended) Record Output Link για ενισχ. ακουστικών
 1 x Headphone output
 Ασύρματο τηλεχειριστήριο
 Διαστάσεις (W x D x H): 432 x 340 x 82mm
 Βάρος: 15 kg

€ 2.699,00

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
Ενισχυτές		

ΑΕΘΟΣ



Reference ολοκληρωμένος χειροποίητος ενισχυτής, **Made in England**

Κατασκευασμένος με την τεχνική του DUAL MONO

Ισχύος 2 x 125 WRMS στα 8Ω, 2 x 156 WRMS στα 6Ω

Δυνατότητα οδήγησης φορτίων μέχρι 1Ω

Κατασκευή βασισμένη στην τοπολογία **Darlington**

και με προενίσχυση σε λειτουργία **καθαράς τάξης A**

High End πυκνωτές K-Power

Linear Systems LSK389 FET και RK27 'Blue Velvet' potentiometer

Ευαισθησία εισόδου direct: 840 mV @ 50 kΩ

Ευαισθησία εισόδων line: 224 mV @ 17 kΩ

Maximum input level: 11.5 V

Στάθμη εξόδου προενίσχυσης: 840mV

Αντίσταση εξόδου προενίσχυσης: 100Ω

Απόκριση συχνότητας με είσοδο direct: 10Hz – 50kHz (-0.5dB)

Απόκριση συχνότητας με είσοδο line: 10Hz – 30kHz (-0.5dB)

THD + Noise @ 100W into 8 Ohms: <0.007% @ 1 KHz

Είσοδοι: 5 x Stereo RCA (2 Single Ended) για DAC, CD, network player, streamer

1 x Stereo RCA (2 Single Ended) Record Input

1 x Stereo RCA (2 Single Ended) Power Amp Input

Έξοδοι: 1 x Stereo RCA (2 Single Ended) Preamp Output

1 x Stereo RCA (2 Single Ended) Record Output

1 x Stereo RCA (2 Single Ended) Output Link για ενισχυτές

ακουστικών

Ασύρματο τηλεχειριστήριο

Διαστάσεις (W x D x H): 433mm x 360mm x 95mm

Βάρος: 18,5 kg

€ 4.499,00

MERCURY



Reference balanced χειροποίητος προενισχυτής, **Made in England**

Ενσωματωμένο DAC με sampling rate: 24bit/192KHz | S/PDIF Co-ax and Optical

32bit/192KHz PCM or DSD64 | USB

Linear Systems ultra-low noise FET transistors και Alps Blue Velvet RK27 volume control

Ευαισθησία εισόδων line: 12.5 V @ 15 kΩ Unbalanced | 1.6V @ 20kΩ Balanced

Maximum gain level: 11.5 dB

Απόκριση συχνότητας: 8Hz – 28kHz (-0.5dB)

PRE-AMP THD + Noise @ 100W into 8 Ohms: <0.001% @ 1 KHz

DAC THD + Noise @ 100W into 8 Ohms: <0.0045% @ 1 KHz

Είσοδοι: 1 x Stereo XLR (Balanced)

5 x Stereo RCA (2 Single Ended) για phono, CD, network player, streamer

1 x Stereo RCA (2 Single Ended) Record Input

2 x Co-axial RCA

2 x Toslink Optical

1 x USB

Έξοδοι: 1 x Stereo XLR (Balanced) Preamp Output

1 x Stereo RCA (2 Single Ended) Preamp Output

1 x Headphone Jack

Περιλαμβάνονται: 1 x Reference Mains Lead

1 x Couple 3 Interconnect

2 x Trigger Cable

1 x τηλεχειριστήριο Orbit με οπίσθιο φωτισμό

Διαστάσεις (W x H x D): 435 x 97 x 380mm

Βάρος: 14 kg

€ 8.449,00

ΤΥΠΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΗ
Ενισχυτές
SOLIS


Reference balanced χειροποίητος ενισχυτής, **Made in England**

Ισχύος: 168W RMS ανά κανάλι στα 8Ω,
305W RMS ανά κανάλι στα 4Ω

High End Nichicon πυκνωτές K-Power

Ευαισθησία εισόδου unbalanced: 820mV @ 35kΩ

Ευαισθησία εισόδων balanced: 1.64V @ 26kΩ

Power Amplifier Gain: 33.3db

Απόκριση συχνότητας (unbalanced input): 10Hz – 30kHz (-0.5dB)

THD + Noise @ 100W into 8 Ohms: <0.015% @ 1 KHz

Είσοδος: 1 x Stereo RCA (Unbalanced)

1 x Stereo XLR (Balanced)

Έξοδος: 1 x Stereo Speaker out

Περιλαμβάνονται: 1 x Reference Mains Lead

1 x Couple 3 Interconnect

2 x Trigger Cable

Διαστάσεις (WxHxD): 435 x 140 x 385mm

Βάρος: 24.8 kg


€ 8.449,00


ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
ΚΥΤΕ	Ηχεία	



Ηχείο 2 δρόμων **Made in England**

Τεχνολογία: Bass reflex

Ισχύος 80 W RMS

Woofer: χειροποίητο ενισχυμένου κώνου (Rega MX-125)

Tweeter: χειροποίητο (Rega ZRR)

Καρπύνα από MDF 18mm

Εκτόνωση Bass reflex στο πίσω μέρος του ηχείου

Αντίσταση: 8Ω

Ευαισθησία: 89 dB

Διαθέσιμο φινίρισμα: Black


Διαστάσεις(Η x W x D): 325mm x 188mm x 232mm

Βάρος: 4.0 Kgr/ έκαστο



€ 649,00

ΑΥΑ



Ηχείο δαπέδου 2.5 δρόμων **Made in England**

Τεχνολογία: Band Pass Enclosure

Ισχύος 110 W RMS

Woofer: χειροποίητο ενισχυμένου κώνου (Rega RR7.8)

Mid/Woofer: χειροποίητο ενισχυμένου κώνου (Rega MX-125)

Tweeter: χειροποίητο (Rega ZRR)

Καρπύνα υψηλής πυκνότητας από GRC (glass reinforced cement)

Εκτόνωση Bass reflex στο εμπρός μέρος του ηχείου

Αντίσταση: 6Ω

Ευαισθησία: 89,5 dB

Διαθέσιμο φινίρισμα: Steel Grey Front Panel With Dark Grey GRC Cabinet

Διαστάσεις(Η x W x D): 258mm x 871mm x 215mm

Βάρος: 14,1 Kgr/ έκαστο

€ 1.999,00

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
Accessories		

Advance EBLT



Νέος βελτιωμένος ιμάντας για όλα τα πικάπ Rega

€ 30,00

Reference EBLT Upgrade Drive Belt



Reference ιμάντας για όλα τα πικάπ Rega
Diameter / cross sectional roundness Improved stability / Speed accuracy
Lifespan 50% longer lifespan than a polychloroprene belt
Advanced curing process Improved consistency in modulus of material

€ 60,00

Turntable Lid



Ακρυλικό καπάκι για όλα τα πικάπ Rega, συμπεριλαμβανομένων των μεντεσέδων στήριξης της Rega

€ 89,00

24v Motor Upgrade Kit



Ειδικό kit αναβάθμισης του μοτέρ για τα πικάπ:
RP1/ P1/ P2/ P2 2000/ PLANET/PLANAR 2/ PLANAR 3/ P3 2000 και PLANAR 25
Διαθέτει χειροποίητη πλακέτα ελέγχου για μείωση των κραδασμών
Περιέχει ειδικό σύγχρονο μοτέρ 24V / AC χαμηλού θορύβου και κραδασμών
Ειδική και στιβαρή έδραση για εύκολη προσαρμογή στην ανάρτηση των μοντέλων Planar
Προσφέρει άμεση αναβάθμιση της σταθερότητας οδήγησης και της ηχητικής ποιότητας

€ 199,00

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
-------	------------------------	------

Accessories

NEO PSU MK2



Ειδικό εξωτερικό τροφοδοτικό για πλήρη μηδενισμό των κραδασμών του μοτέρ
Χρησιμοποιεί τεχνολογία DSP (digital signal processing) μέσω γεννήτριας και ειδικού
κρυστάλλου υψηλής ακριβείας ελέγχου συχνότητας
Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί με τα πικάπ P3-24 / RP3 / Planar 3 2016 / RP6 / P5 /
P7 / RP40 special edition / RP8 και για όλα τα παλαιότερα μοντέλα Rega, τα οποία
χρησιμοποιούν 24v motor upgrade kit
Διαθέτει σύστημα ελέγχου στροφών 33 1/3 & 45
Διαστάσεις τροφοδοτικού (W x D x H): 180.0 mm x 155.0 mm x 50.0 mm
Βάρος: 1,5 kg

€ 359,00

TT-PSU DIN lead 2m



Καλώδιο σύνδεσης TT-PSU με τα πικάπ (συμβατό με όλα τα τροφοδοτικά τύπου MK2 TT-
PSU κατασκευασμένα από το 2011 και μετά)

€ 70,00

RP8 - RP10 Rigid foot mounts



Ειδικές αντικραδασμικές ακίδες από συμπαγές αλουμίνιο σχεδιασμένες για τα πικάπ
Rega RP8 & RP10
Διαθέτουν ειδικό σπείρωμα άμεσης προσαρμογής επιτρέποντας την ακριβή έδραση του
πικάπ προσφέροντας ταυτόχρονα μεγάλη διαφοροποίηση στην αντικραδασμική
προστασία κατά την διάρκεια λειτουργίας του

€ 70,00

Turntable Wall Bracket



Ειδική βάση τοίχου για όλα τα πικάπ Rega
Στιβαρή και άκαμπτη κατασκευή από κατεργασμένο χάλυβα
Κοπή υψηλής ακριβείας από laser
Απαιτούνται ειδικά καπάκια προσαρμογής για τα πικάπ RP8 & RP10 (παρέχονται optional)
Διαθέσιμα φινιρίσματα: Μαύρο, Λευκό
Διαστάσεις (WxDxH): 324mm x 400mm x 180mm
Βάρος: 1.0 Kg

€ 239,00

45rpm Record Adaptor



Ειδικός μεταλλικός αντάπτορας προσαρμογής, για δίσκους 45 rpm

€ 39,00

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
Accessories		
Mini Remote Control		
	Mini Remote control όλων των λειτουργιών Εργονομικά σχεδιασμένο από τη Rega Συμβατό με όλα τα μοντέλα τύπου 'IO', "BRIO", "ELEX", "APOLLO" Παρέχεται σαν standard με τα μοντέλα Elicit-R και Saturn-R CD DAC player Μπορεί να συνεργαστεί και να γίνει συμβατό και με προηγούμενα μοντέλα της Rega που χρησιμοποιούν IR remote control	€ 49,00
Solaris Remote		
	Remote control όλων των λειτουργιών Εργονομικά σχεδιασμένο από τη Rega Συμβατό με όλα τα μοντέλα τύπου 'R' Παρέχεται σαν standard με τα μοντέλα Elicit-R και Saturn-R CD DAC player Μπορεί να συνεργαστεί και να γίνει συμβατό και με προηγούμενα μοντέλα της Rega που χρησιμοποιούν IR remote control	€ 79,00
Felt mat standard		
	Ειδικό felt mat κατασκευασμένο εξ' ολοκλήρου από 100% φυσικό μαλλί	<u>Planar 3/6/8</u> <u>€32,00</u> <u>Planar 10</u> <u>€ 45,00</u>
3-Point VTA Spacer Inox		
	Ειδικό ανοξείδωτο Spacer 2 mm, κατάλληλο για βραχίονες Rega στήριξης 3 σημείων	€ 49,00
3-Point VTA Spacer Black		
	Ειδικό ανοδιωμένο Black Spacer 2 mm, κατάλληλο για βραχίονες Rega στήριξης 3 σημείων	€ 29,00
Arm Spacer Inox		
	Ειδικό ανοξείδωτο Spacer 2 mm, κατάλληλο για βραχίονες στήριξης Rega RB250/300	€ 20,00
Παξιμάδι βραχίονα Inox		
	Ειδικό ανοξείδωτο παξιμάδι σύσφιξης για παλαιούς βραχίονες Rega	€ 20,00

Accessories
Mains Power Lead


Καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος AC Reference
 Παροχή ρεύματος 16A @ 230V
 Κατασκευή από καθαρό χαλκό
 Ειδική μόνωση (θωράκιση - μπλεντάζ) για αποφυγή RF
 Βύσματα επαφών υψηλών προδιαγραφών
 Διαθέτει πιστοποίηση ασφαλείας
 Μήκος καλωδίου 1.5m

€ 299,00
Couple2 Interconnect


Καλώδιο Rega Reference Gold RCA/ RCA
 Υψηλής ποιότητας Interconnect με επίχρυσους ακροδέκτες RCA ασφαλείας
 Ενεργό μήκος set 1m

€ 189,00
Couple3 Interconnect


Low capacitance high performance cable RCA/ RCA
 Ενεργό μήκος set 1m
 Interconnect length 1m
 Wire type Multi strand (28) Oxygen Free cable
 Strand size 0.22 mm²
 Low capacitance 80pF
 Shielding 100% shield factor
 Cable outer Ultra flexible jacket
 RCA Plugs type High spec gold plated Neutrik with mechanical strain relief

1.0m € 109,00
1.5m € 159,00
2.0m € 199,00
Duet Loudspeaker Cable


Καλώδιο ηχείων κατασκευασμένο από χαλκό καθαρότητας 99.99%
 Διατομή κάθε αγωγού 4mm²

€ 25,00/m
CS1 Loudspeaker Cable


Καλώδιο ηχείων κατασκευασμένο από χαλκό υψηλής ποιότητας
 56 κλώνοι (0.15mm² κάθε κλώνος)

€ 5,00/m
Atlas MK2


Ζυγαριά υψηλής ακριβείας για την μέτρηση του βάρους ανάγνωσης των κεφαλών
 Κατασκευασμένη από αλουμίνιο
 Ειδική θέση με σύστημα προστασίας ακίδας, για την τοποθέτηση της κεφαλής
 Εύρος ανάγνωσης: 0.5-10.0 gr
 Ακρίβεια ανάγνωσης: +/-0.01 gr
 Μέγιστο βάρος ασφαλείας: 20.0 gr
 Οθόνη ενδείξεων τύπου LED με αναφορά στάθμης μπαταρίας
 Λειτουργία με μπαταρία 9V τύπου PP3, περιλαμβάνεται

€ 279,00

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
Accessories		

Rega External Tonearm Cables



Εξωτερικά καλώδια σύνδεσης, για βραχίονες Rega RB880 .

€ 169,00

Arm Lift



Πλήρης μηχανισμός Lift για βραχίονες Rega
(για παλιά και καινούρια μοντέλα)

€ 59,00


Glass Platter Planar 3 & Wool-Mat



Πλατό Planar 3 New float glass 'Optiwhite' polished edge 12 mm – Improved accuracy in manufacture and stunning looks.
Σετ (πλατό και felt mat)

€ 219,00

A Bend in the River Vinyl



Δίσκος αναφοράς LP 33 1/3
Κατασκευασμένος από βινύλιο **High Pressing 180 gr**
Ηχογραφημένος προσωπικά από τον ιδιοκτήτη της Rega, Roy Gandy
Μουσική jazz με το συγκρότημα του **Gary Bennett**

€ 25,00

Rega Book



"A Vibration Measuring Machine"

Αυτό το καινοτόμο νέο βιβλίο γραμμένο από τον ιδρυτή της Rega, Roy Gandy
αποκαλύπτει όλα τα άγνωστα μυστικά της περιστρεφόμενης συσκευής που λέγεται πικάπ,
της δομής του καθώς και τις τεχνικές αναπαραγωγής του ήχου από αυτό
Αποτελεί το τέλειο δοκίμιο για όσους ενδιαφέρονται για την αναπαραγωγή της μουσικής,
είτε είναι ιδιώτες, επαγγελματίες ή δημοσιογράφοι του Hi-Fi

€ 59,00

REGA HINGE	ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΓΙΑ ΠΙΚΑΠ REGA	€30,00/σετ
REGA HUB ½"	ΠΗΓΑΔΙ (HUB) (13,0mm) BEARING FOR NEW PLANAR MAZI ME ΥΠΟΠΛ.	€ 89,00
REGA HUB ⅝"	ΠΗΓΑΔΙ (HUB) (16,0mm) BEARING FOR RP-3 MAZI ME ΥΠΟΠΛ.	€ 89,00

*Οι τιμές του τιμοκαταλόγου συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.